



MYDLINK WIRELESS N HOME IP CAMERA

FERNÜBERWACHUNG


Überwachen Sie Heim oder Büro über das Internet

AUFZEICHNUNG BEI SCHWACHEM LICHT

Ein lichtempfindlicher Sensor ermöglicht Videoaufnahmen unter verschiedenen Lichtverhältnissen.

AUFNAHMEN IN HOHER QUALITÄT

Der MJPEG-Codec sorgt für optimale Bildqualität und effiziente Nutzung der Bandbreite beim Videostreaming

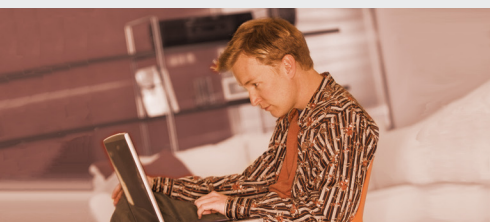

KAMERAÜBERWACHUNG FÜR HEIM UND BÜRO

Die DCS-930L ist eine innovative und vielseitige Überwachungslösung für zu Hause und kleine Büros. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Webcam handelt es sich bei der DCS-930L um ein vollständiges System mit integriertem Prozessor und Webserver, das Videobilder in hoher Qualität zu Sicherheits- und Überwachungszwecken überträgt. Die unkomplizierte Installation und die intuitiv bedienbare webgestützte Benutzeroberfläche sorgen für eine problemlose Integration in ein vorhandenes Ethernet- oder 802.11n-Drahtlosnetzwerk. Da die DCS-930L außerdem über Funktionen zur Fernüberwachung und Bewegungserkennung verfügt, erfüllt sie alle Anforderungen an eine komplette, kosteneffiziente private Sicherheitslösung.

WIRELESS N-VERBINDUNGEN

Die DCS-930L unterstützt den 802.11n-Standard für drahtlose Netzwerke und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Integration in die vorhandene Netzwerkumgebung. Mit Wireless N ist die Übertragung von Videobildern in hoher Qualität an externe Standorte oder mobile Geräte möglich. Mithilfe der Site-Survey-Funktion können Sie sich bequem drahtlose Netzwerke in der Nähe anzeigen lassen und Verbindungen zu diesen herstellen. Die DCS-930L verfügt auch über einen Standard-Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit herkömmlichen kabelgebundenen Netzwerken.

MYDLINK FÜR SCHNELLEN UND BEQUEMEN ZUGANG ZU VIDEOAUFZEICHNUNGEN

Mit der praktischen mydlink™-Einrichtung können Sie im Handumdrehen starten – einfach die DCS-930L anschließen und das Gerät auf der mydlink™-Website registrieren. Die DCS-930L konfiguriert sich automatisch und stellt eine Verbindung zum mydlink™-Dienst her. Sie haben an jedem Standort mit Internetzugang bequem Zugriff auf Ihre Video-Feeds. Mit der kostenfreien mydlink™-App streamen Sie zudem Live-Videos direkt auf Ihr Smartphone (für iPhone und Android).

EINFACH EINZURICHTEN UND BEQUEM ZU BEDIENEN

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software D-ViewCam können Sie sich die Bilder von bis zu 32 Kameras an einem zentralen Standort anzeigen lassen. D-ViewCam verfügt über eine Reihe von nützlichen Funktionen, darunter E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie automatisch über verdächtige oder ungewöhnliche Vorgänge informiert.

LEISTUNGSSPEKTRUM


Die D-Link DCS-930L ist eine kosteneffiziente und leistungsfähige Sicherheitslösung, die mit Ihrem Ethernet- oder 802.11n-Drahtlosnetzwerk verbunden wird und so eine Fernüberwachung über das Internet ermöglicht. Mit der DCS-930L können Sie Moment- und Videoaufnahmen auf einem NAS-Gerät speichern – kontinuierlich, nach Zeitplan oder wenn eine Bewegung erkannt wird.

ÜBERWACHUNGSSOFTWARE

Die D-ViewCam-Überwachungssoftware für IP-Kameras ist ein umfassendes Überwachungssystem, mit dem mehrere IP-Kameras zentral verwaltet werden. D-ViewCam unterstützt bis zu 32 IP-Kameras, ist mit allen aktuellen IP-Kameras von D-Link kompatibel und verfügt über für diverse Sicherheitsanwendungen geeignete digitale Überwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen für Video, Ton und Ereignisse. Die Software bietet ein breites Spektrum an praktischen Funktionen, darunter Videoaufzeichnung und -wiedergabe, einen Video-, Map-, Wizard- und Expertenmodus, automatische Reaktion auf Ereignisse und weitere Funktionen.

LEISTUNGSMERKMALE

- Überwachen Sie Heim oder Büro über das Internet
- Mit D-ViewCam für die Überwachung und Verwaltung mehrerer Kameras
- Bewegungserkennung löst Aufzeichnungen und Versand von E-Mail-Benachrichtigungen aus
- DDNS-Unterstützung für den Web-Zugriff mit leicht zu merkendem Domännennamen
- Kennwortschutz mit Administratoren-/Benutzerkennwort
- UPnP-Unterstützung für Netzwerkeinrichtung und -konfiguration
- 1,0-Lux-CMOS-Sensor für schlechte Lichtverhältnisse
- MJPEG-Streaming für hohe Videoqualität
- WPS-Unterstützung für unkomplizierte Netzwerkeinrichtung
- 802.11n-Drahtlosverbindungen
- Schnellzugriff auf registrierte Kameras über mydlink-Portal

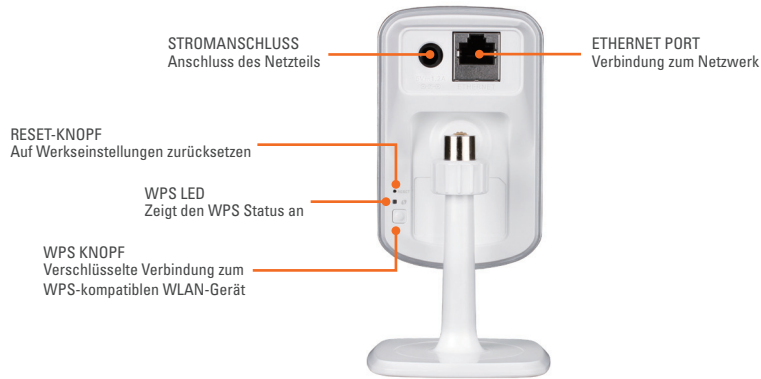

TECHNISCHE DATEN

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Betriebssystem: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
- Internet Explorer 6 oder höher, Firefox 3.5 oder höher, Safari 4

NETZWERKPROTOKOLLE

- IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
- DHCP Client
- NTP Client (D-Link)
- DNS Client
- DDNS Client (Dyndns and D-Link)
- SMTP Client
- FTP Client
- HTTP Server
- PPPoE
- UPnP Port Forwarding
- LLT D
- UPnP-X1

INTEGRIERTE NETZWERKSCHNITTSTELLE

- 10/100BASE-TX Fast Ethernet
- 802.11b/g/n WLAN

WIRELESS UNTERSTÜTZUNG

- 802.11b/g/n Wireless mit WEP/WPA/WPA2 Sicherheit

WIRELESS AUSGANGSLEISTUNG

- 16 dbm für 11b, 12 dbm für 11g, 12 dbm für 11n (regulär)

SDRAM

- 32 MB

FLASH MEMORY

- 4 MB

RESET-TASTE

- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

VIDEO CODECS

- MJPEG
- JPEG für Standbilder

VIDEOFUNKTIONEN

- Anpassbare Bildgröße und -qualität
- Zeitstempel und Text-Overlay
- Drehen und spiegeln

AUFLÖSUNG

- 640 x 480 mit bis zu 20 fps
- 320 x 240 mit bis zu 30 fps
- 160 x 120 mit bis zu 30 fps

OBJEKTIV

- Brennweite: 5.01 mm, F2.8

SENSOR

- 1/5"-CMOS-Sensor mit VGA-Auflösung

MINIMALE LICHTSTÄRKE

- 1 lux @ F2.8

BLICKWINKEL

- Horizontal: 45.3°
- Vertikal: 34.5°
- Diagonal: 54.9°

DIGITAL ZOOM

- Bis zu 4x

3A CONTROL

- AGC (Auto Gain Control)
- AWB (Auto White Balance)
- AES (Auto Electronic Shutter)

STROMVERSORGUNG

- Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 5 V DC, 1.2 A
- Externer AC-zu-DC Wechselstromadapter

AMBESSUNGEN (W X D X H)

- Mit Halterung und Standfuß: 65.8 x 65 x 126 mm
- Nur Kamera: 27.2 x 60 x 96 mm

GEWICHT

- 76.9 g (ohne Halterung und Standfuß)

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME

- 2 W

BETRIEBSTEMPERATUR

- 0 °C bis 40 °C

LAGERTEMPERATUR

- 20 °C bis 70 °C

LUFTFEUCHTIGKEIT

- 20-80% RH nicht kondensierend

EMV-, SICHERHEITS- UND SONSTIGE

ZERTIFIKATE

- FCC Class B
- IC
- C-Tick
- CE



D-Link Corporation

No. 289 Xihu 3rd Road, Neihu, Taipei 114, Taiwan

Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

D-Link ist ein eingetragenes Markenzeichen der D-Link Corporation und seiner ausländischen Niederlassungen.

Alle übrigen Marken sind Marken Ihrer jeweiligen Eigentümer.

©2011 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Juni 2011

MYDLINK WIRELESS N HOME IP CAMERA
DCS-930L

SURVEILLANCE