

D-Link[®] Quick Installation Guide

This product can be set up using Keypad and Web browser, such as IE (Internet Explorer).



DPH-120S

IP Phone

Check Your Package Contents

These are the items included with your DPH-120S IP Phone purchase :



• **DPH-120S VoIP Phone**



• **CD-ROM (containing Manual and Installation program)**



• **Ethernet cable**



• **Power adapter**




Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty for this product.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

The Appearance of Product



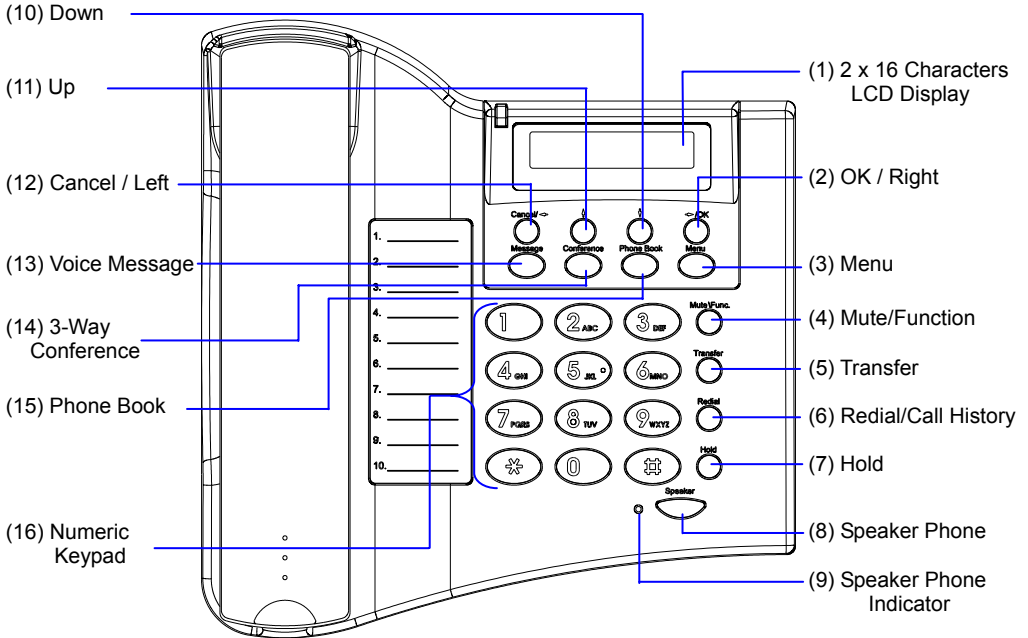









Front view and keypad function:




Keys	Functions
(1) LCD Display	Displays menu, time, clock, name, phone number, call status
(2) OK/Right	Confirm setting change, exit menu, dial, save changes
(3) Menu	Access the phone menu
(4) Mute/Function	Disable user's microphone so that the person on the other line can not hear anything, access the language selection, access the time format
(5) Transfer	Transfer the person you are currently having a conversation to another line
(6) Redial/Call History	Redial last dialed number, access redial menu
(7) Hold	Place the person on the other line on hold, answer call waiting
(8) Speaker Phone	Enable user to use the phone without using the handset
(9) Speaker Phone Indicator	Indicates that phone is currently in speaker phone mode
(10) Down	Cycle through the phone menu, adjust volume
(11) Up	Cycle through the phone menu, adjust volume
(12) Cancel/Left	Deny changes, cancel phone calls, ignore phone calls, backspace
(13) Voice Message	Check voice message
(14) 3-Way Conference	Enable 3-way conference
(15) Phonebook	Access the phonebook
(16) Numeric Keypad	Input IP/phone number/alphabet characters

Text entry


You use alphanumeric characters to enter details in to the ADSL ID and ADSL Password from phone as your ISP provide. This text entry is also available for phone book setting.


Key	Text Mode		Key	Text Mode	
	Normal (ABC)	Numeric (0-9)		Normal (ABC)	Numeric (0-9)
		1		PQRSpqrs	7
	ABCabc	2		TUVtuv	8
	DEFdef	3		WXYZwxyz	9
	GHIghi	4		@ . _ - * # () % & + / \$,	0
	JKLjkl	5			*
	MNOmno	6			#

Connector:

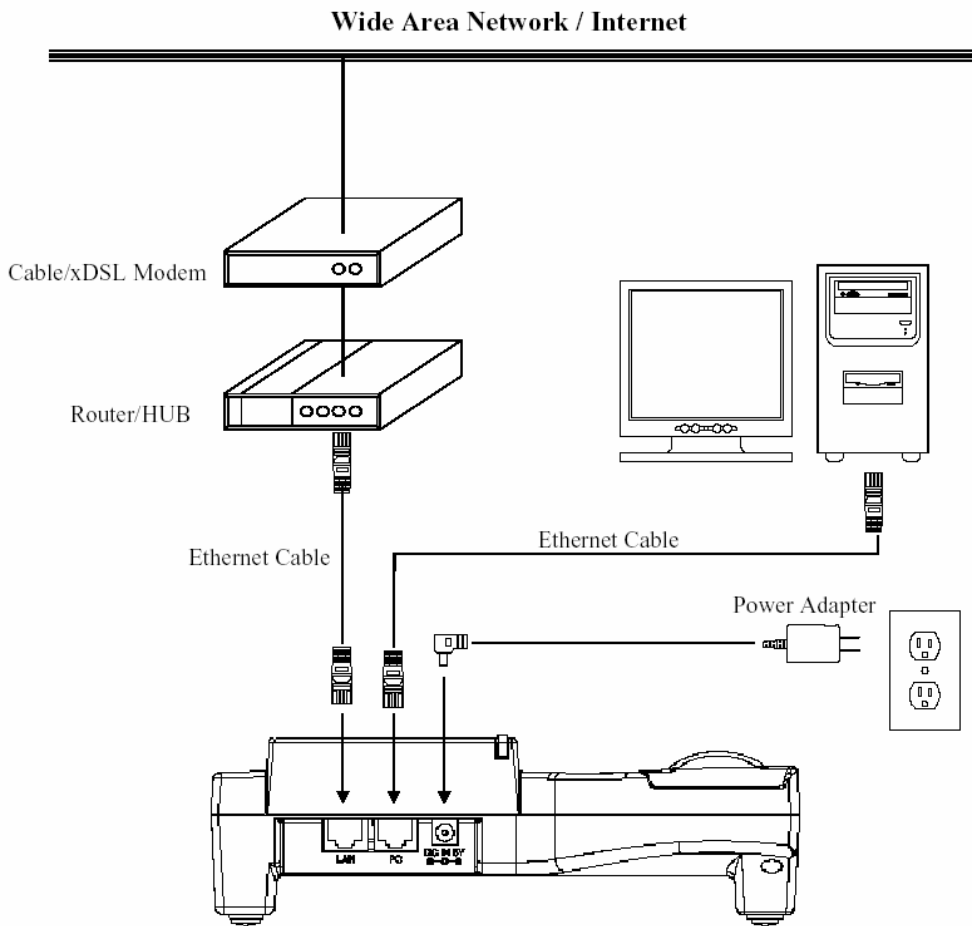



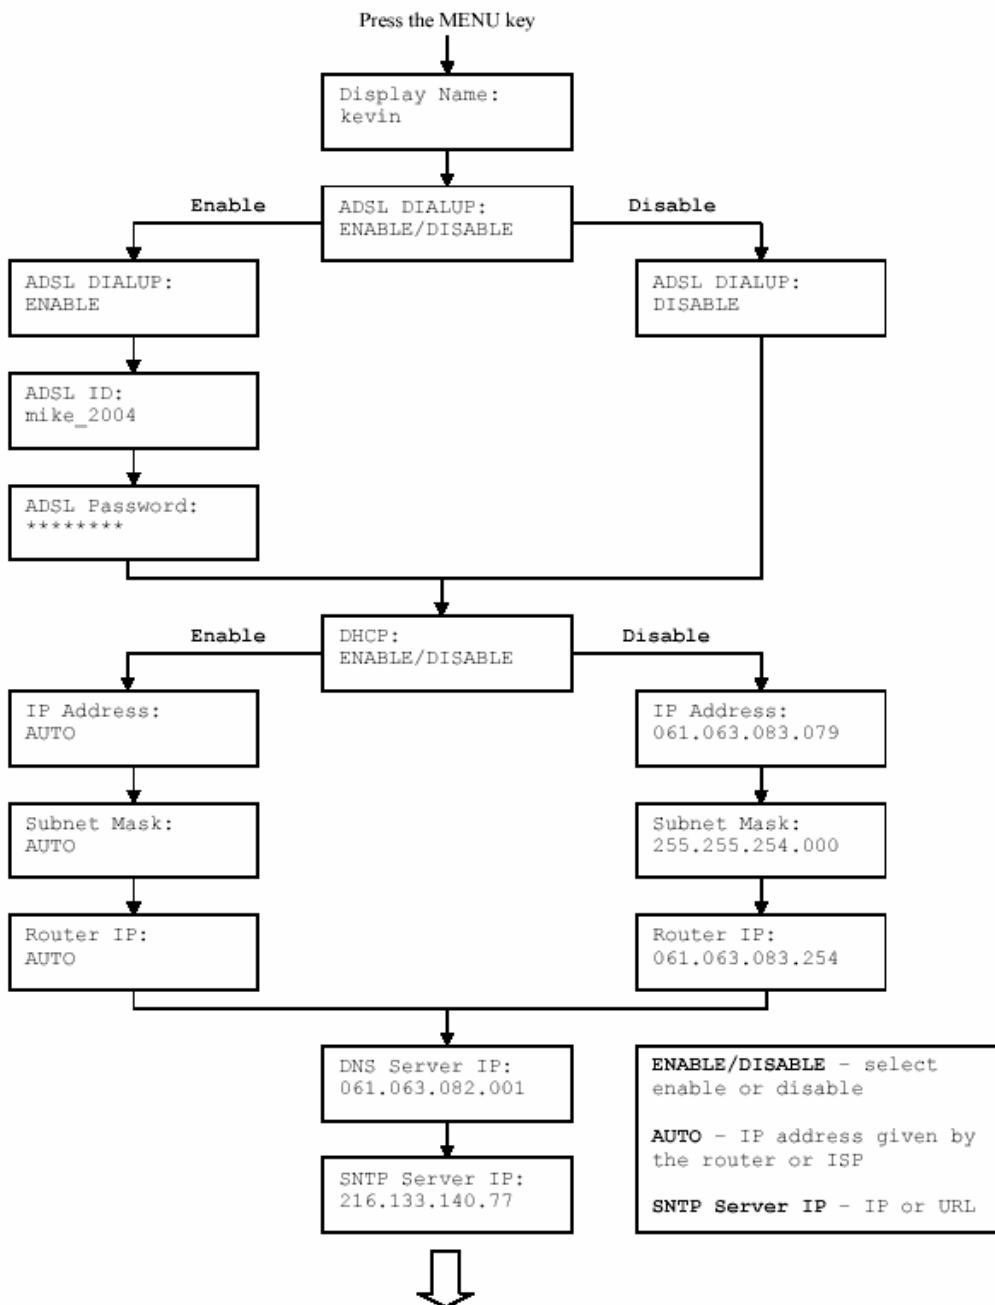

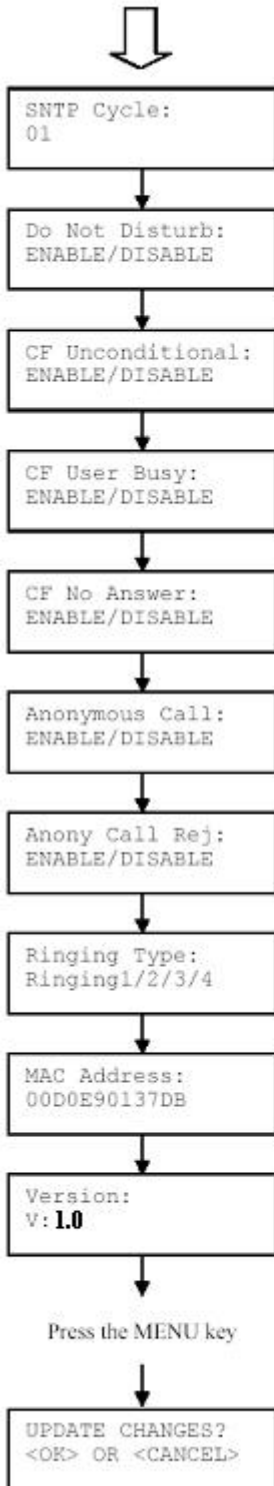

IP Phone Setup Menu








NOTE 1: If you made any modifications, you may

quit setup at any time by pressing  +  /OK save and exit or  +  /Cancel to quit without saving. The phone will automatically exit the menu screen if there are no inputs from the user.

NOTE 2: Use up  and  down arrow on the direction pad to switch among stages.

NOTE 3: Use left  /Cancel and  /OK right arrow on the direction pad to select ENABLE or DISABLE.

NOTE 4: Left arrow key  /Cancel can be used as **Backspace** key.

Ringing1/2/3/4 - select ringing1, 2, 3 or 4

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within Australia:

D-Link Technical Support over the Telephone:

1300-766-868

Monday to Friday 8:00am to 8:00pm EST

Saturday 9:00am to 1:00pm EST

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.com.au>

email: support@dlink.com.au

Tech Support for customers within New Zealand:

D-Link Technical Support over the Telephone:

0800-900-900

Monday to Friday 8:30am to 8:30pm

Saturday 9:00am to 5:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.nz>

email: support@dlink.co.nz

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within South Eastern Asia and Korea:

D-Link South Eastern Asia and Korea Technical Support over the Telephone:

+65-6895-5355

Monday to Friday 9:00am to 12:30pm, 2:00pm-6:00pm
Singapore Time

D-Link Technical Support over the Internet:

email:support@dlink.com.sg

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within India

D-Link Technical Support over the Telephone:

+91-22-26526741

+91-22-26526696 –ext 161 to 167

Monday to Friday 9:30AM to 7:00PM

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.in>

<http://www.dlink.co.in/dlink/drivers/support.asp>

<ftp://support.dlink.co.in>

email: techsupport@dlink.co.in

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers for the duration of the warranty period on this product.

Customers can contact D-Link technical support through our web site or by phone.

Tech Support for customers within the Russia

D-Link Technical Support over the Telephone:

(095) 744-00-99

Monday to Friday 10:00am to 6:30pm

D-Link Technical Support over the Internet

<http://www.dlink.ru>

email: support@dlink.ru

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within the U.A.E & North Africa:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(971) 4-391-6480 (U.A.E)

Sunday to Wednesday 9:00am to 6:00pm GMT+4

Thursday 9:00am to 1:00pm GMT+4

D-Link Middle East & North Africa

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink-me.com>

email: support@dlink-me.com

Tech Support for customers within Israel:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(972) 971-5701

Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.il/forum>

e-mail: support@dlink.co.il

Tech Support for customers within Turkey:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(+90) 212-289 56 59

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.com.tr>

e-mail: turkiye@dlink-me.com

Tech Support for customers within Egypt:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(202) 414-4295

Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink-me.com>

e-mail: amostafa@dlink-me.com

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within South Africa and Sub Sahara Region:

D-Link South Africa and Sub Sahara Technical Support over the Telephone:

+27-12-665-2165

08600 DLINK (For South Africa only)

Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.d-link.co.za>

[email:support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

D-Link[®]
Building Networks for People

Technical Support

You can find updates and user documentation on the D-Link website

Tech Support for Latin America customers:

D-Link Technical Support over the followings Telephones:

Argentina: 0800-666 1442	Monday to Friday 09:00am to 22:00pm
Chile: 800-214 422	Monday to Friday 08:00am to 21:00pm
Colombia: 01800-700 1588	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
Ecuador: 1800-777 711	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
El Salvador: 800-6137	Monday to Friday 06:00am to 19:00pm
Guatemala: 1800-300 0017	Monday to Friday 06:00am to 19:00pm
Panama: 0800-560 0193	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
Peru: 0800-52049	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
Venezuela: 0800-100 3470	Monday to Friday 08:00am to 21:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlinkla.com
www.dlinklatinamerica.com
email: support@dlink.cl

Tech Support for customers within Brazil:

D-Link Technical Support over the Telephone:

0800-7014104
Monday to Friday 8:30am to 18:30pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlinkbrasil.com.br
email: suporte@dlinkbrasil.com.br

D-Link®

Руководство по быстрой установке

Это устройство может быть настроено с помощью клавиатуры или Web-браузера, такого как IE (Internet Explorer).



DPH-120S

IP-телефон

Проверьте содержимое комплекта поставки

В комплект поставки IP-телефона DPH-120S входит следующее :



• DPH-120S VoIP телефон



• CD-ROM (содержит руководство пользователя и программу установки)



• Кабель Ethernet



• Адаптер питания




Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику.

Внешний вид устройства

Вид передней панели и функции клавиш:

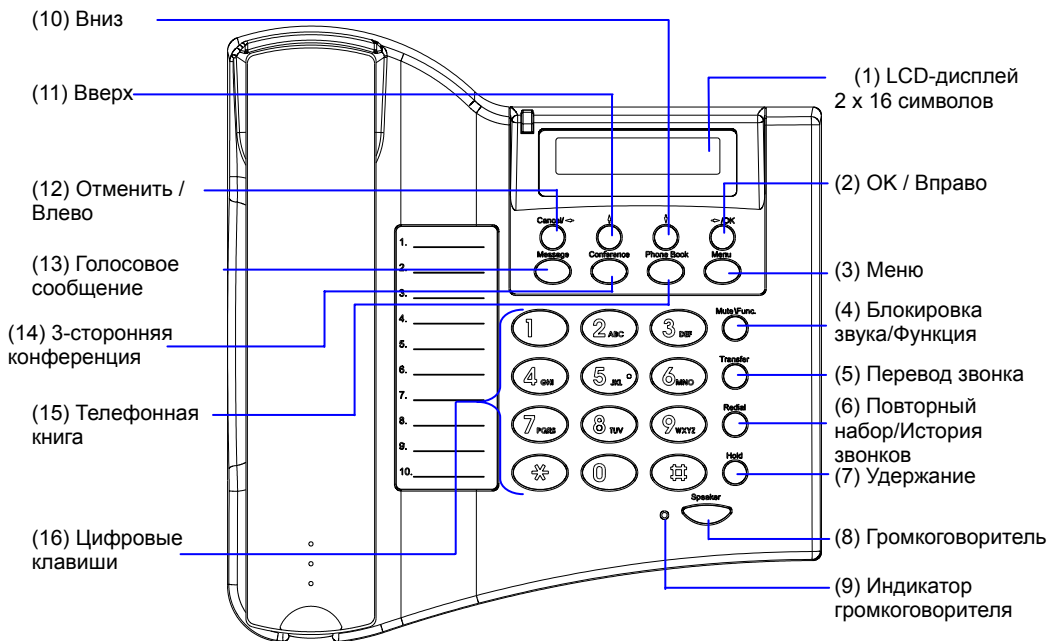


Клавиши	Функции
(1) LCD-дисплей	Показывает меню, время, часы, имя, номер телефона, состояние звонка
(2) ОК/Вправо	Подтверждает изменение настроек, выход из меню, набранный номер, сохранение изменений
(3) Меню	Доступ к меню телефона
(4) Блокировка звука/Функция	Отключение микрофона телефонной трубки таким образом, что человек на другом конце линии ничего не может слышать, доступ к выбору языка, доступ к формату вывода времени
(5) Перевод	Перевод текущего звонка на другую линию
(6) Повторный набор/История звонков	Повторный набор последнего набранного номера, доступ к меню повторного набора
(7) Удержание	Удержание текущего звонка, ответ на ожидающий звонок
(8) Громкоговоритель	Позволяет пользоваться телефоном без использования телефонной трубки
(9) Индикатор громкоговорителя	Показывает, что в настоящее время телефон находится в режиме громкоговорителя
(10) Вниз	Цикл через меню телефона, регулировка звука
(11) Вверх	Цикл через меню телефона, регулировка звука
(12) Отменить/Влево	Отменить изменения, отменить телефонные звонки, игнорировать телефонные звонки, возврат на одну позицию (backspace)
(13) Голосовое сообщение	Проверить голосовое сообщение
(14) 3-сторонняя конференция	Включить 3-стороннюю конференцию
(15) Телефонная книга	Доступ к телефонной книге
(16) Цифровые клавиши	Ввод IP/телефонного номера/символов алфавита

Ввод текста


Используйте символы алфавита для ввода с телефона информации об идентификаторе и пароле ADSL, предоставленной провайдером услуг. Эти рекомендации также подходят для настройки телефонной книги.


Клавиша	Текстовый режим		Клавиша	Текстовый режим	
	Обычный (ABC)	Цифровой (0-9)		Обычный (ABC)	Цифровой (0-9)
		1		PQRSpqrs	7
	ABCabc	2		TUVtuv	8
	DEFdef	3		WXYZwxyz	9
	GHIghi	4		@ . _ - * # () % & + / \$,	0
	JKLjkl	5			*
	MNOmno	6			#

Подключение:

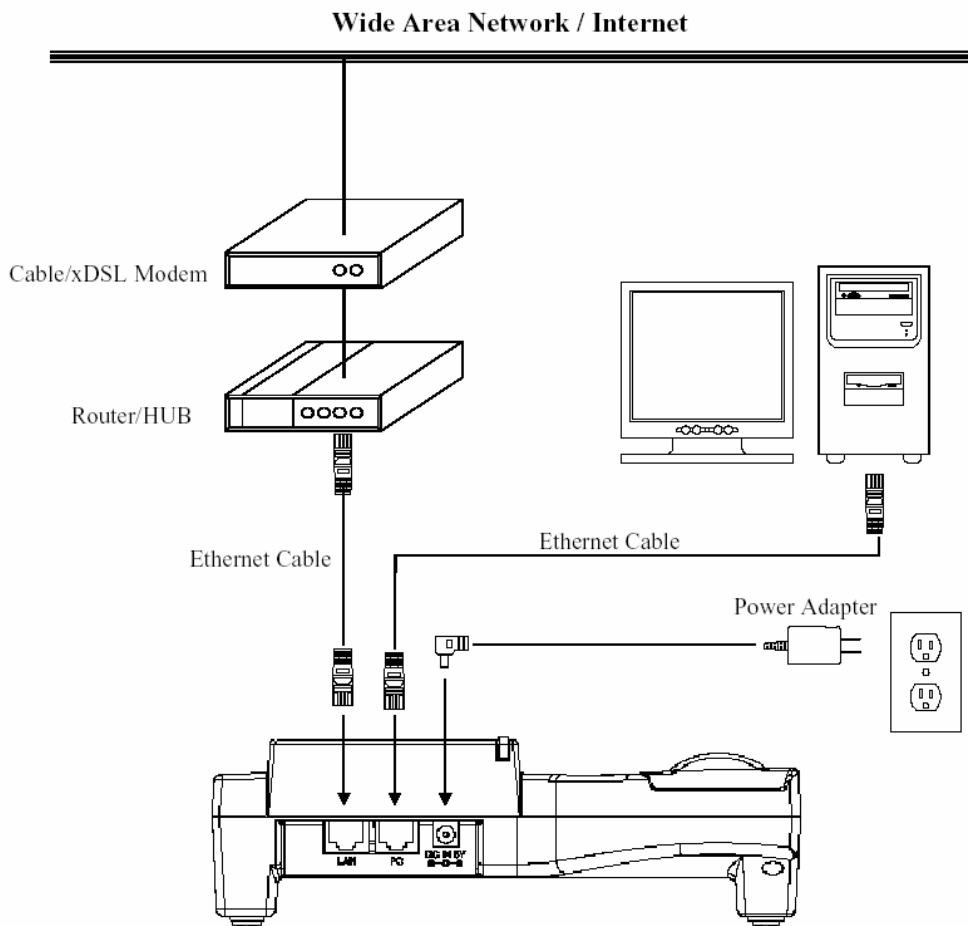

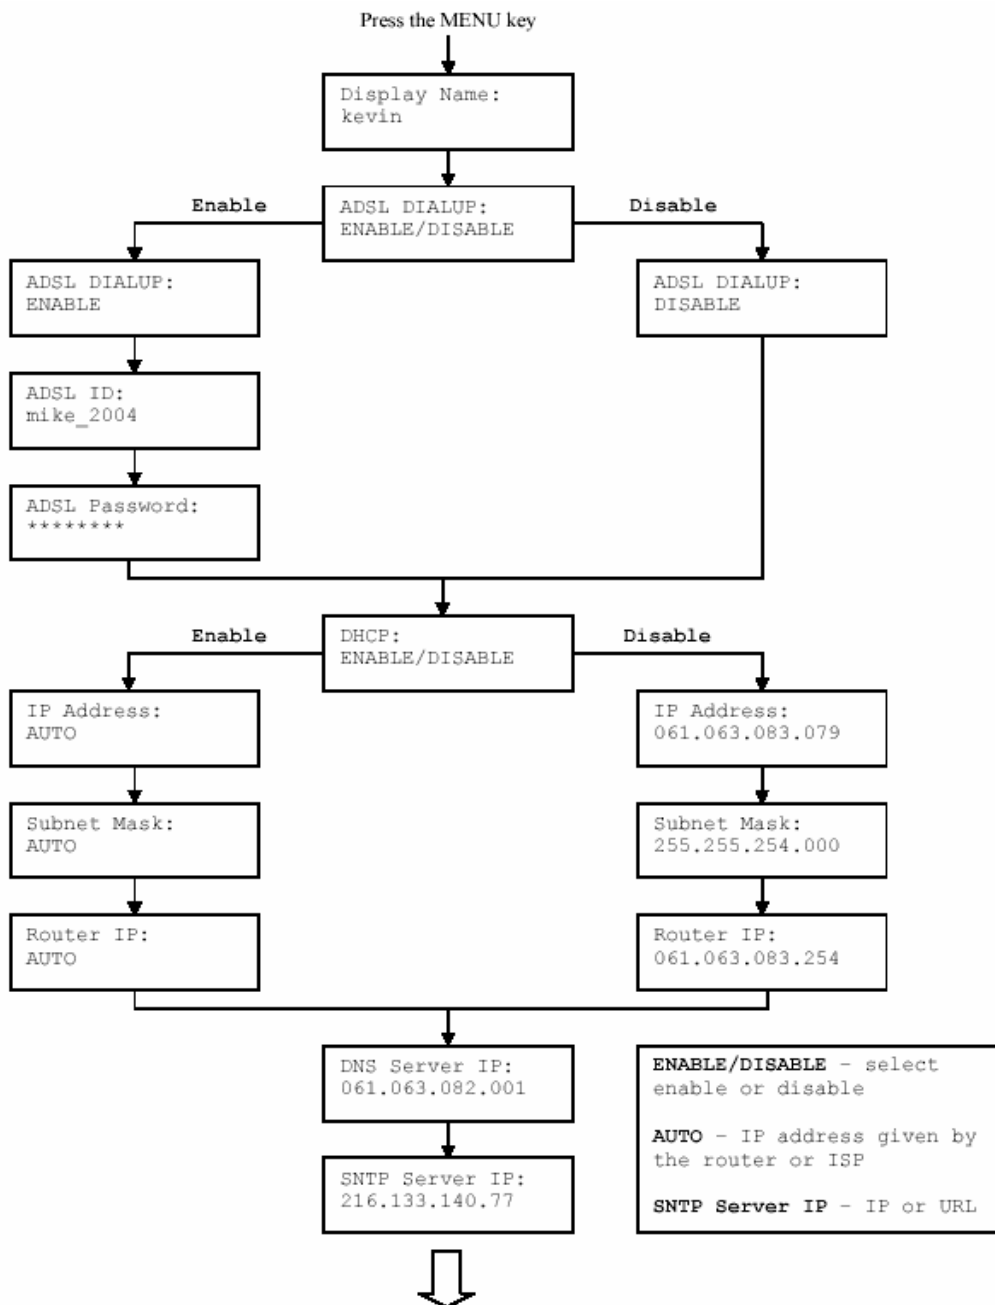

Меню установки IP-телефона

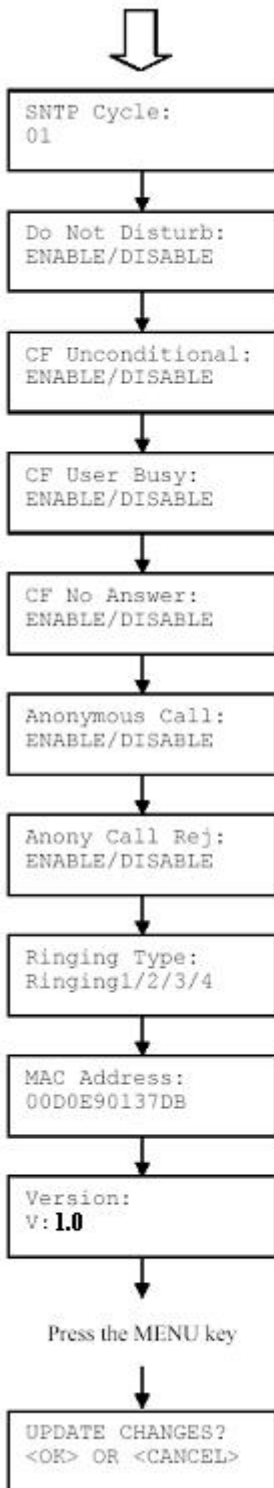





ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если были сделаны какие-либо изменения, установку можно

прекратить в любой момент, нажав  +  /OK

для выхода с сохранением изменений

или  +  /Cancel для выхода без сохранения изменений. Телефон


автоматически выйдет из меню в случае отсутствия команд от пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Используйте стрелки

 «вверх» и  «вниз» на направляющих клавишах для переключения между этапами настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Используйте стрелки

 «влево» и  «вправо» на направляющих клавишах для выбора ENABLE (включить) или DISABLE (отключить).

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Кнопка со стрелкой влево  /Cancel

может использоваться как клавиша **Backspace** - удаления символа слева от курсора (забой)

`Ringing1/2/3/4 - select
ringing1, 2, 3 or 4`

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

(095) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

email: support@dlink.ru

D-Link[®]
Building Networks for People

D-Link[®]

Guía rápida de instalación

Este producto puede configurarse usando Keypad y Web browser, por ejemplo IE (Internet Explorer).



DPH-120S

IP Phone

Verifique el contenido de su paquete

Estos son los ítems incluidos en la compra del teléfono IP DPH-120S:



• **DPH-120S VoIP Phone**



• **CD-ROM (contiene Manual y programa de Instalación)**



• **Cable Ethernet**



• **Power Adapter**




Usar una fuente de poder con diferente tipo de voltaje, provocará un serio daño al producto, caducando la garantía

Si falta cualquiera de los ítems de arriba, contáctese con su vendedor

Apariencia del Producto



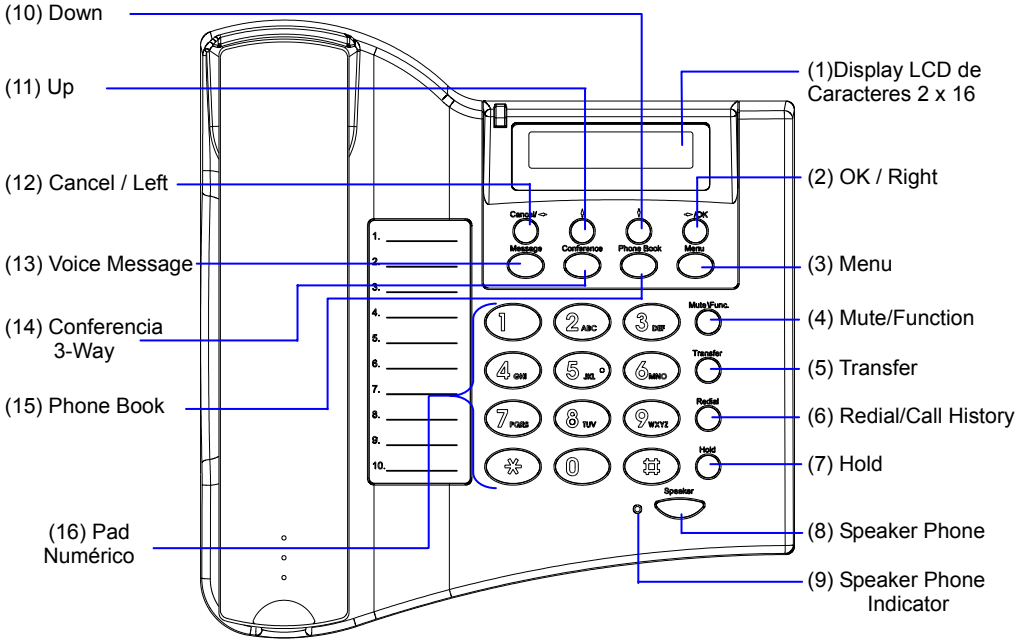









Vista fronta y funciones del teclado:




Keys	Functions
(1) LCD Display	Muestra menú, tiempo, reloj, nombre, número telefónico time, estatus de la llamada
(2) OK/Right	Confirma cambio en la configuración, menú de salida, discado, guarda los cambios
(3) Menu	Acceso al menú telefónico
(4) Mute/Function	Desactiva el micrófono del usuario impidiendo que la persona al otro lado de la línea pueda escuchar. Accesa la selección del lenguaje. Accesa el formato del tiempo
(5) Transfer	Transfiere la actual llamada a otra línea
(6) Redial/Call History	Redisca el ultimo número discado Accesa al menú de rediscado
(7) Hold	Pone a la persona en la línea en espera. Responde la llamada en espera.
(8) Speaker Phone	Permite usar el teléfono en modalidad de manos libres
(9) Speaker Phone Indicator	Indica que el aparato se encuentra actualmente en modo manos libre
(10) Down	Permite el desplazamiento hacia abajo en el menú. Disminuye el volumen
(11) Up	Permite el desplazamiento hacia arriba en el menú. Aumenta el volumen
(12) Cancel/Left	Impide cambios, cancela las llamadas, ignora las llamadas. Funciona como backspace
(13) Voice Message	Verifica la existencia de mensajes de voz
(14) 3-Way Conference	Posibilita conferencia entre tres
(15) Phonebook	Accesa el directorio telefónico
(16) Numeric Keypad	Ingresa dirección IP/número telefónico/caracteres alfabéticos

Entrada de Texto


Usted debe usar caracteres alfanuméricos para entrar detalles del ID y password ADSL cuando se conecta con su ISP. Esta entrada de texto también está disponible para el directorio telefónico.


Key	Text Mode		Key	Text Mode	
	Normal (ABC)	Numeric (0-9)		Normal (ABC)	Numeric (0-9)
		1		PQRSpqrs	7
	ABCabc	2		TUVtuv	8
	DEFdef	3		WXYZwxyz	9
	GHIghi	4		@ . _ * # () % & + / \$,	0
	JKLjkl	5			*
	MNOmno	6			#

Conexión:

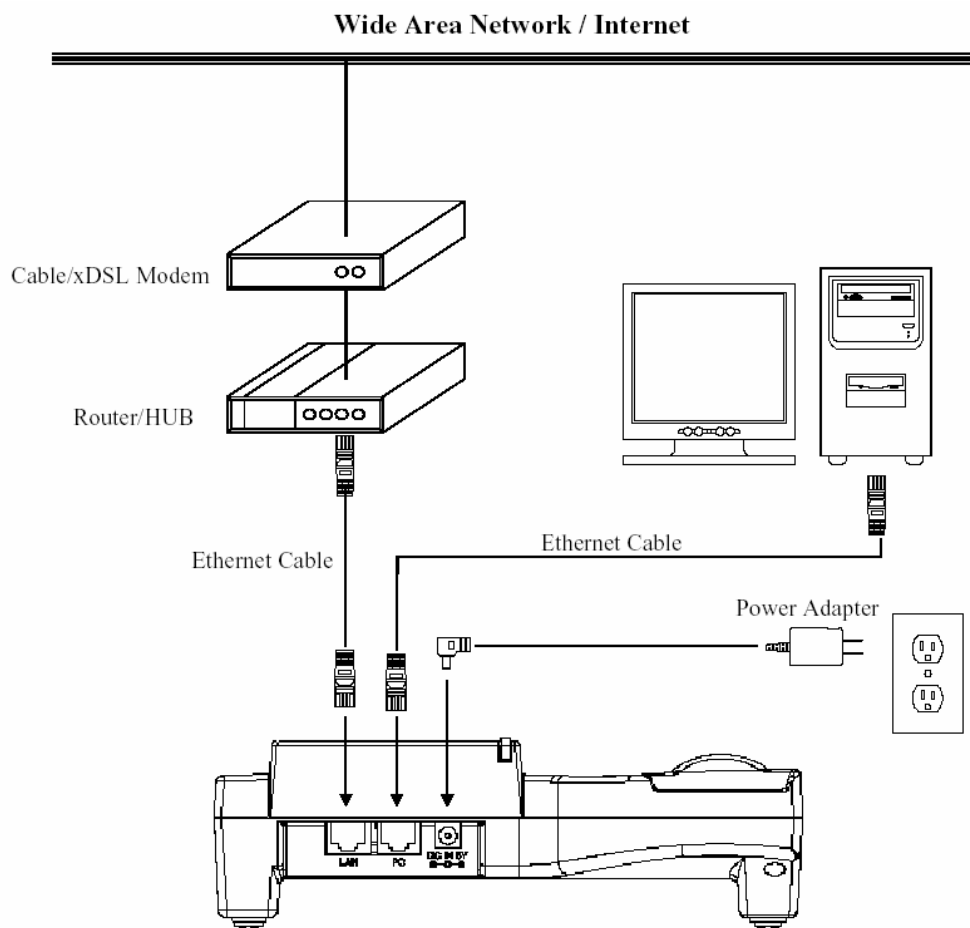




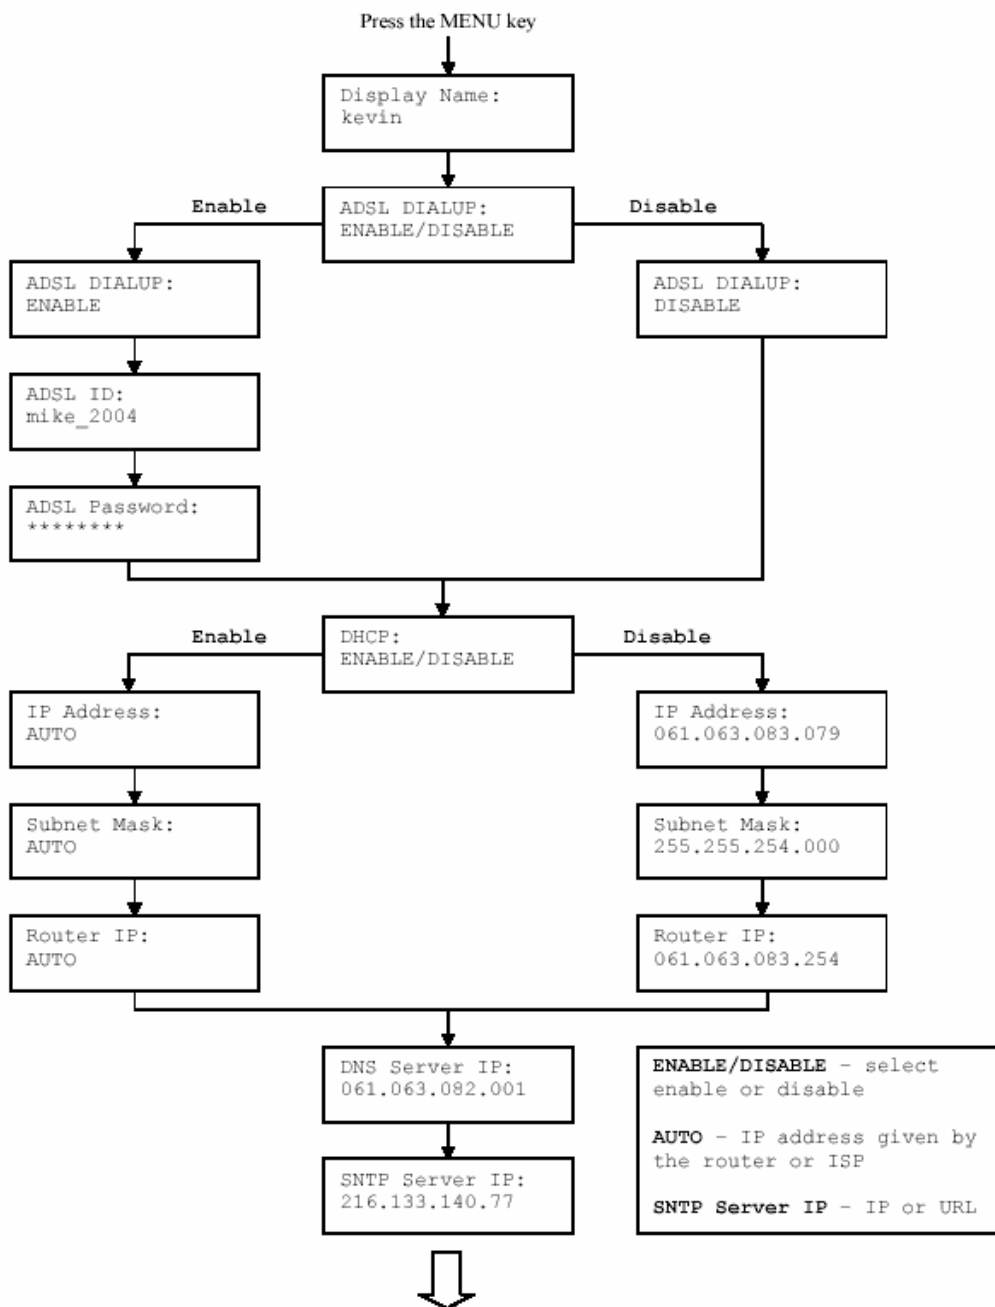


Menú de configuración teléfono IP

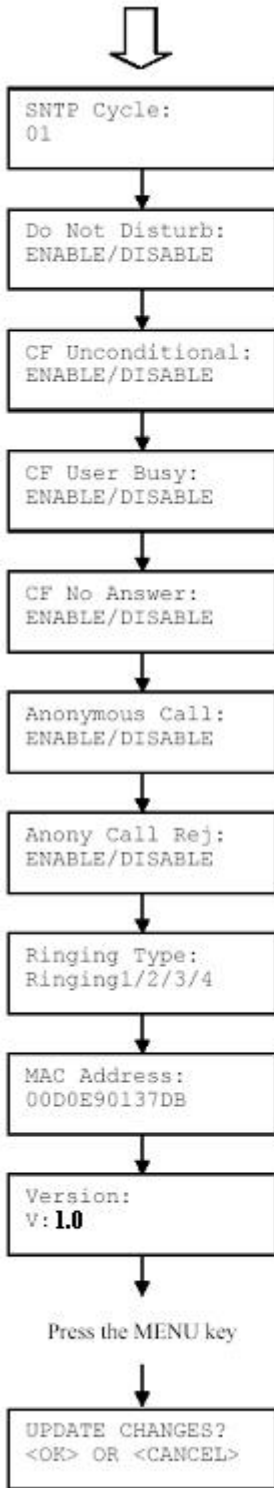






NOTA 1: Si usted ha hecho algunas modificaciones, puede salir rápidamente

presionando el botón  +  guardar y salir o, presionar  +  para salir sin cambios.

NOTA 2: Use el botón Up  y Down  para cambiarse entre fases.

NOTA 3: Use el botón izquierdo  y derecho  para seleccionar ENABLE o DISABLE.

NOTAE 4: el botón izquierdo  puede ser usado como tecla de **Retroceso**.

Ringing1/2/3/4 - select ringing1, 2 , 3 or 4

Asistencia Técnica

D-Link Latin América pone a disposición de sus clientes, especificaciones, documentación y software mas reciente a través de nuestro Sitio Web **www.dlinkla.com**

El servicio de soporte técnico tiene presencia en numerosos países de la Región Latino América, y presta asistencia gratuita a todos los clientes de D-Link, en forma telefónica e internet, a través de la casilla **soporte@dlinkla.com**

Soporte Técnico Help Desk Argentina:

Teléfono: 0800-6661442 Lunes a Viernes 09:00 am a 22:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Chile:

Teléfono: 800-214422 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Colombia:

Teléfono: 01800-7001588 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Ecuador:

Teléfono: 1800-777 711 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk El Salvador:

Teléfono: 800-6137 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Guatemala:

Teléfono: 1800-300 0017 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Panamá:

Teléfono: 0800-560 0193 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Perú:

Teléfono: 0800-52049 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Venezuela:

Teléfono: 0800-1003470 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

D-Link[®]

Guia de Instalação rápida

Este produto pode ser configurado utilizando o Teclado e o Navegador web, como por exemplo o IE (Internet Explorer).



DPH-120S

Telefone IP

Verifique o Conteúdo da Sua Embalagem

Estes são os itens incluídos na compra do seu Telefone IP DPH-120S:



• Telefone IP DPH-120S



• CD-ROM (contendo Manual e Programa de Instalação)



• Cabo Ethernet



• Cabo de alimentação




A A utilização de de uma fonte de alimentação com uma classe de tensão diferente irá danificar este produto e anular sua garantia.

Se qualquer dos itens acima estiver faltando, favor contatar o seu revendedor.

Aparência do Produto



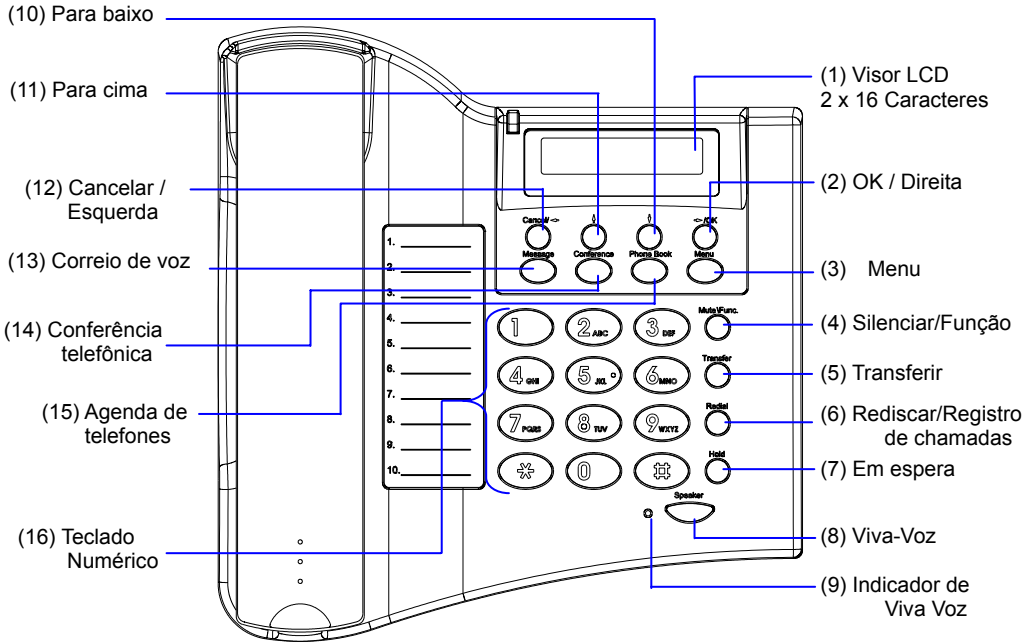









Visão frontal e função de teclado:




Teclas	Funções
(1) Visor LCD	Exibe o menu, hora, relógio, nome, número de telefone, status da chamada
(2) OK/Direita	Confirma a alteração na configuração, sai do menu, disca, salva as mudanças
(3) Menu	Acessa o menu do telefone
(4) Silenciar/Função	Silencia o microfone do usuário de forma que a pessoa na outra linha não possa ouvir nada, acessa a seleção de idioma, acessa o formato de hora
(5) Transferir	Transfere a pessoa com a qual você está falando para outra linha
(6) Rediscar/Registro de chamadas	Disca para o último número chamado, acessa o menu de rediscagem.
(7) Em espera	Coloca a pessoa na outra linha em espera, atende uma chamada em espera
(8) Viva Voz	Permite que o usuário utilize o aparelho sem tirar o telefone do gancho
(9) Indicador de Viva Voz	Indica que o telefone atualmente está no modo viva voz
(10) Para baixo	Percorre o menu do telefone, ajusta o volume
(11) Para cima	Percorre o menu do telefone, ajusta o volume
(12) Cancelar/Esquerda	Nega as alterações, cancela chamadas, ignora chamadas, retorna
(13) Correio de Voz	Consulta o seu correio de voz
(14) Conferência Telefônica	Ativa a conferência telefônica
(15) Agenda de telefones	Acessa a agenda de telefones
(16) Teclado Numérico	Insere IP/número de telefone/caracteres alfabéticos

Entrada de texto


Utilize os caracteres alfanuméricos para inserir detalhes no ID ADSL e Senha ADSL do telefone conforme fornecidos pelo seu Provedor de Serviços de Internet (ISP). Esta entrada de texto também está disponível para a configuração da agenda de telefones.


Tecla	Modo de Texto		Tecla	Modo de Texto	
	Normal (ABC)	Numérica (0-9)		Normal (ABC)	Numérica (0-9)
		1		PQRSpqrs	7
	ABCabc	2		TUVtuv	8
	DEFdef	3		WXYZwxyz	9
	GHIghi	4		@ . _ iD * # () % & + / \$,	0
	JKLjkl	5			*
	MNOmno	6			#

Conector:

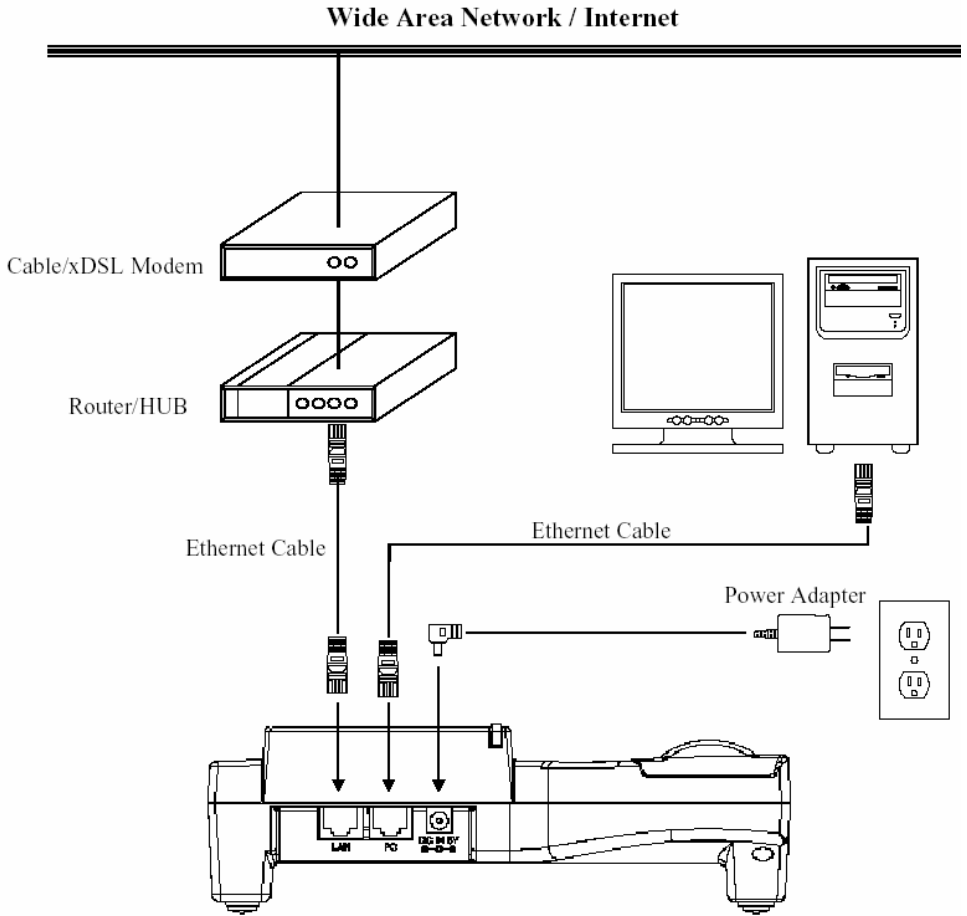



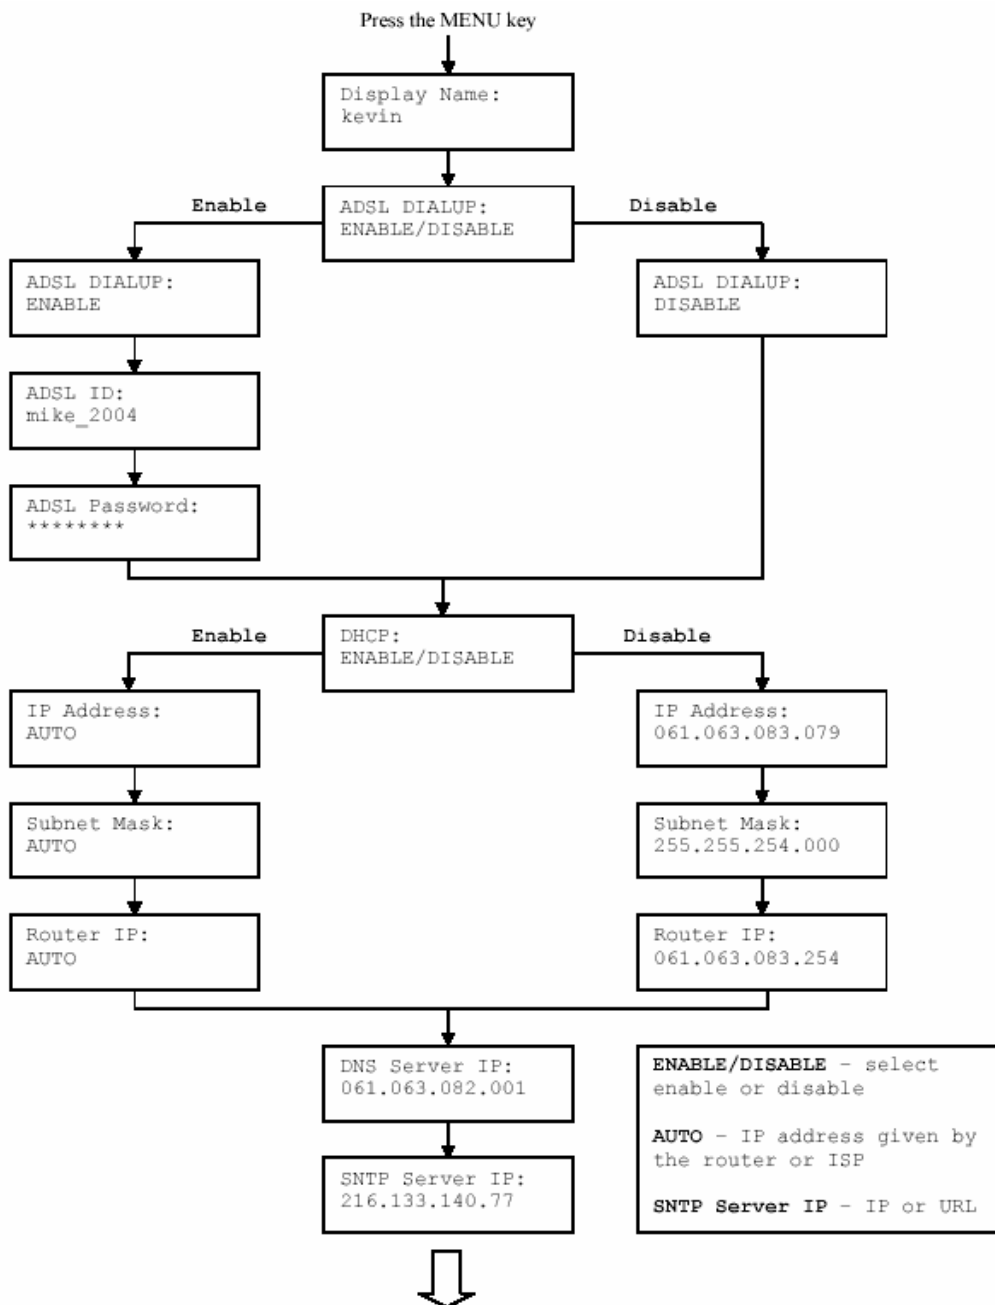

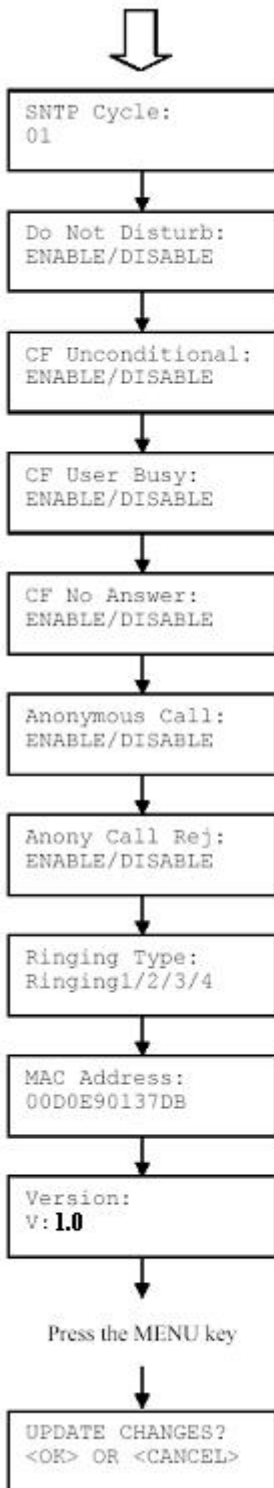

Menu de Configuração do Telefone IP







OBS. 1: Se você fez alguma modificação, você pode sair da configuração a qualquer momento pressionando

 +  para salvar e sair ou  +  para sair sem salvar. O telefone sairá automaticamente da tela de menu se não houver entradas do usuário.

OBS. 2: Utilize as setas para cima  e  para baixo no teclado direcional para alternar entre as etapas.

OBS. 3: Utilize a seta esquerda  e  direita no teclado direcional para selecionar ENABLE ou DISABLE.

OBS. 4: A tecla esquerda  pode ser utilizada como a tecla **Backspace**.

Ringing1/2/3/4 - select ringing1, 2 , 3 or 4

Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil www.dlinkbrasil.com.br.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

Suporte Técnico para clientes no Brasil:

Telefone

São Paulo (11) 2185-9301

Segunda à sexta

Das 8h30 às 18h30

Demais Regiões do Brasil 0800 70 14 104

E-mail:

[email:suporte@dlinkbrasil.com.br](mailto:suporte@dlinkbrasil.com.br)

D-Link[®]
Building Networks for People

D-Link®

快 速 安 裝 手 冊

本產品可使用鍵盤與網頁瀏覽器（如 IE, Internet Explorer）進行設定

DPH-120S

IP Phone



檢查產品包裝

您所購買的 DPH-120S IP Phone 包裝內有以下配件：



• DPH-120S VoIP Phone



• 光碟（含使用手冊與安裝程式）



• 網路線



• 電源線




使用與額定電壓不同的電源供應器會損害設備，並使保固失效

若以上配件有任何缺失，請與經銷商聯繫。

產品外觀

前面版與鍵盤功能：

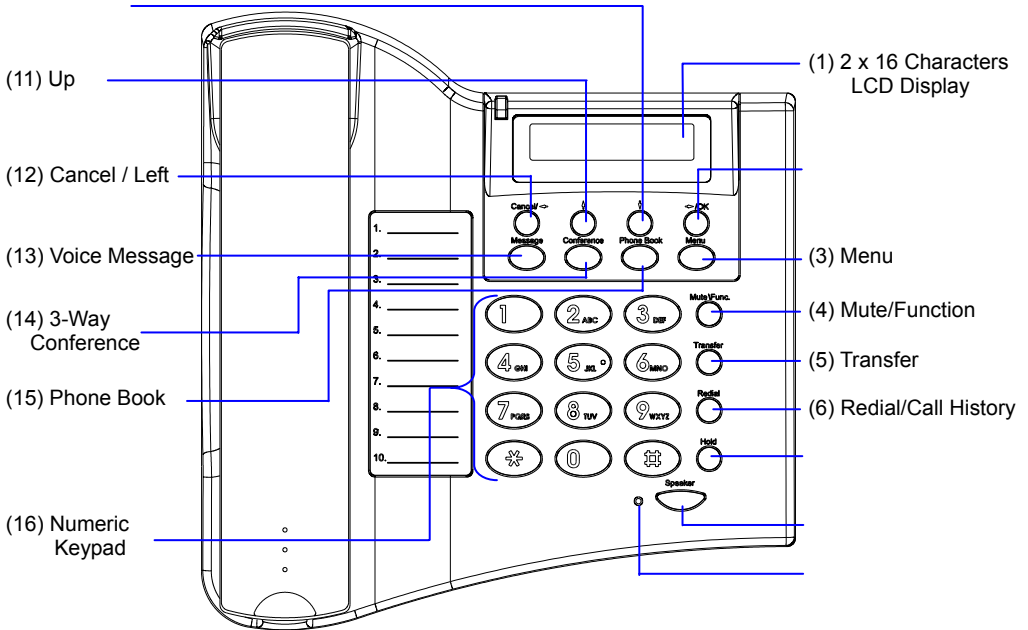

按鈕	功能
(1) LCD Display (LCD 顯示)	顯示目錄選單、時間、時鐘、名稱、電話號碼、通話狀態
(2) OK/Right (確認/右)	確認變更設定、離開目錄選單、撥號、儲存設定
(3) Menu (目錄選單)	進入電話選單
(4) Mute/Function (靜音/功能)	關閉使用者的麥克風，其他的線上使用者無法聽到任何聲音、進入語言選項、進入時間模式
(5) Transfer (轉接)	將目前的通話轉接給另一位使用者
(6) Redial/Call History (重撥/通話記錄)	重撥最後一個已撥號號碼、進入重撥選單
(7) Hold (保留)	保留另一線的通話、回應保留通話
(8) Speaker Phone (擴音器)	啟用擴音功能 (不需拿起話筒)
(9) Speaker Phone Indicator (擴音器指示燈)	指示目前已啟用擴音模式
(10) Down (下)	選擇目錄選單、調整音量
(11) Up (上)	選擇目錄選單、調整音量
(12) Cancel/Left (取消/左)	拒絕變更、取消通話、忽略來電、倒退鍵
(13) Voice Message (語音訊息)	檢視語音訊息
(14) 3-Way Conference (三方通話)	啟用三方通話
(15) Phonebook (電話簿)	進入電話簿
(16) Numeric Keypad (數字鍵盤)	輸入 IP/電話號碼 的數字與字元

輸入字元


您可以使用電話上的數字鍵盤輸入 ISP 所提供的 ADSL ID 與密碼。此種輸入方式也可以適用於電話簿設定。

按鍵	字元		按鍵	字元	
	一般(ABC)	數字(0-9)		一般(ABC)	數字(0-9)
		1		PQRSpqrs	7
	ABCabc	2		TUVtuv	8
	DEFdef	3		WXYZwxyz	9
	GHIghi	4		@ . _ - * # () % & + / \$,	0
	JKLjkl	5			*
	MNOmno	6			#

連線：


廣域網路/網際網路(Internet)


Wide Area Network / Internet

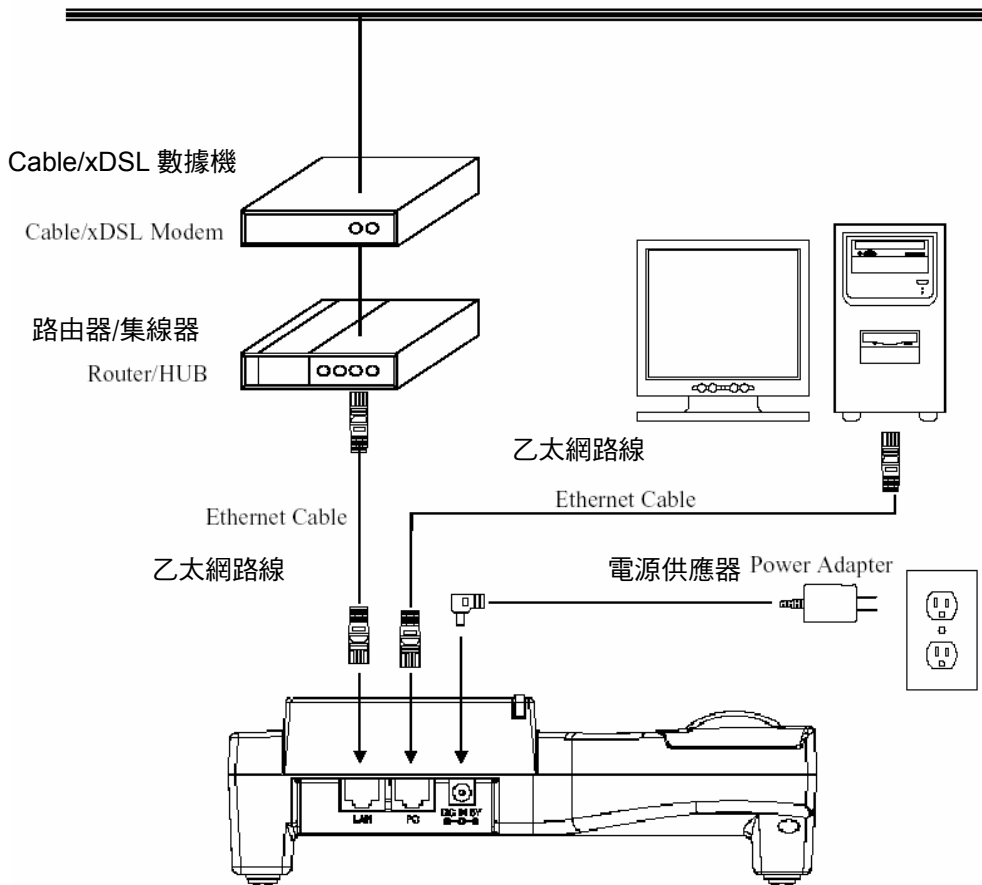


IP Phone 設定選單

Press the MENU key 按下 MENU 鍵

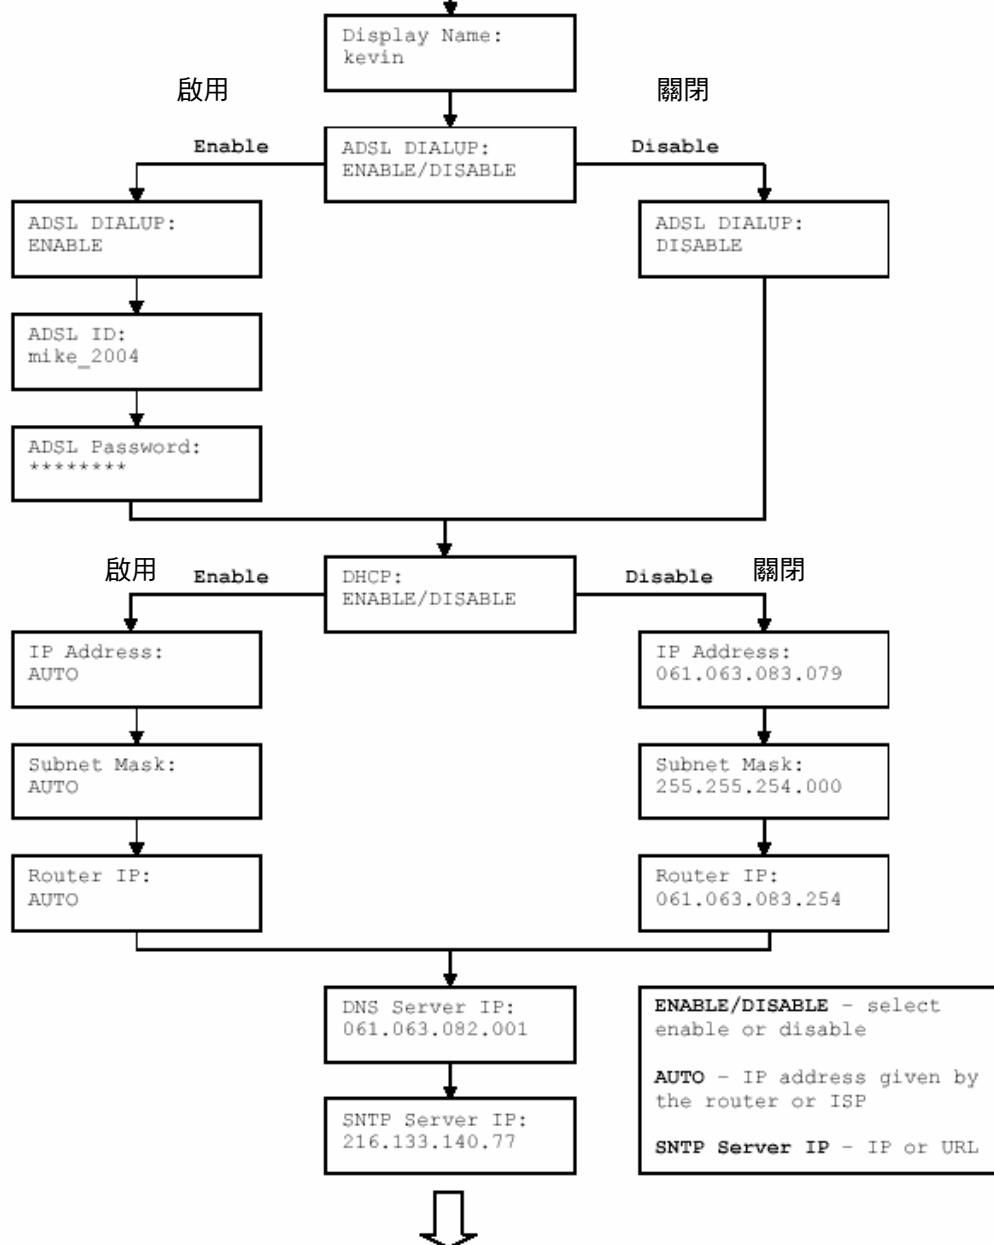

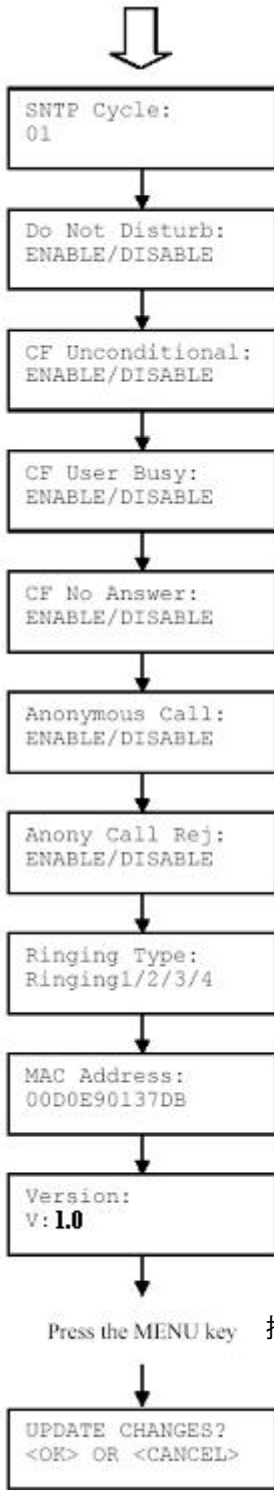

注意 1: 若您已進行任何變更，您可以隨時按下

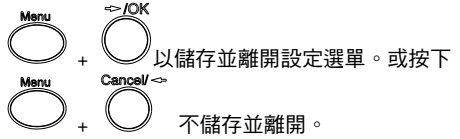

若使用者沒有進行輸入的動作，將會自動離開選單畫面。

注意 2: 使用方向鍵上的“上” 與
“下” 以切換模式。

注意 3: 使用方向鍵上的“左” 與
 “右” 以選擇啟用(ENABLE) 或關閉
(DISABLE)

注意 4: 左方向鍵 可被用為倒退鍵。

Ringing1/2/3/4 - select
ringing1, 2 , 3 or 4

友冠技術支援

台灣地區用戶可以透過我們的網站，電子郵件或電話與友冠資訊技術支援人員聯絡。

支援服務時間從
週一到週五，上午8:30 a.m. 到 7:00 p.m

Web: <http://www.dlinktw.com.tw/>
FAQ: <http://www.dlinktw.com.tw/suppFaq.asp>
Email: dssqa_service@dlinktw.com.tw

Phone: 0800-002-615

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考使用手冊中記載的D-Link 全球各地分公司的聯絡資訊取得支援服務。

產品維修與保固相關資訊，請參考友冠資訊網頁說明：
<http://www.dlinktw.com.tw/suppFaq.asp>