

**D-Link**  
Building Networks for People



## Configurazione eventi DNR-2060-08P

### Accesso al menù

- Utilizzando i tasti sull'NVR, premere il tasto menù.




- Selezionare Admin e premere il tasto enter sull'NVR.



**D-Link**  
Building Networks for People

## Accesso al menù (2)


- Posizionarsi con le frecce su num e premere enter.

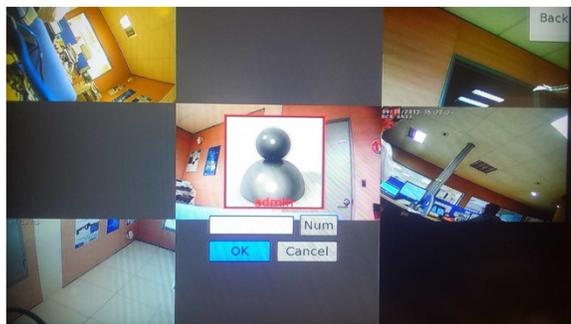

**D-Link**  
Building Networks for People

## Accesso al menù (3)

- Inserire la password di default (1234) utilizzando il tastierino numerico sulla parte anteriore dell'NVR.

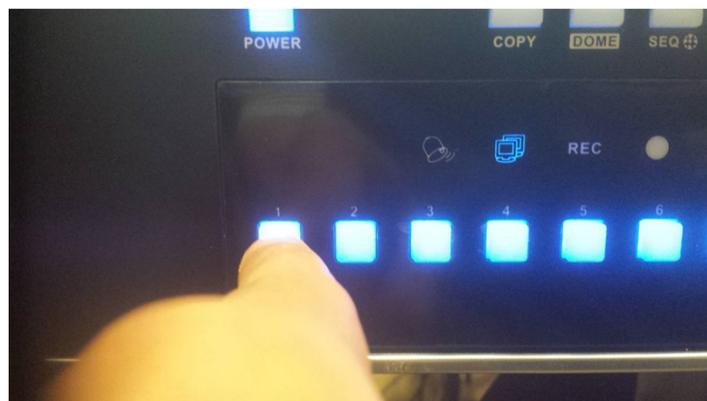

**Link**  
Building Networks for People

## Attivare allarmi


- Dopo l'autenticazione verrà visualizzato il menù.
- Entrare in evento.



**D-Link**  
Building Networks for People

## Attivare allarmi (2)


- Entrare in configurazione per canale.

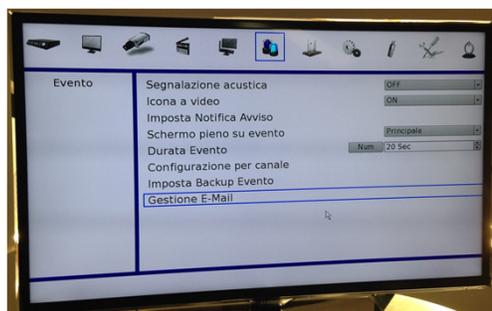

**D-Link**  
Building Networks for People

## Attivare allarmi (3)


- Selezionare il canale.
- Selezionare se attivare il riconoscimento di:
  - Perdita video.
  - Motion detection ( Il motion deve essere comunque attivo sulla telecamera).
  - Digital output connessi all'NVR.
- Chiudere il menu 'configurazione per canale'

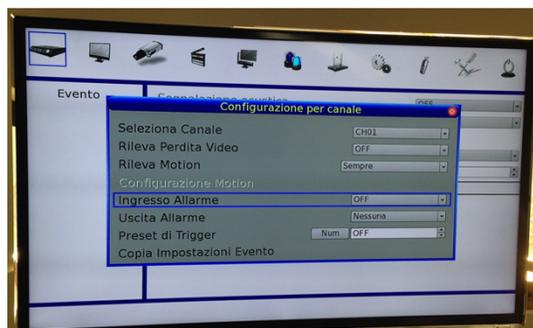

**D-Link**  
Building Networks for People

## Attivare allarmi (4)


- Segnalazione acustica permette all'NVR di emettere un suono quando l'evento di trigger è rilevato.
- Icona a video fa apparire a video un'icona quando l'evento di trigger è rilevato.
- Schermo pieno su evento manda a schermo pieno l'immagine del canale su cui è rilevato l'evento.

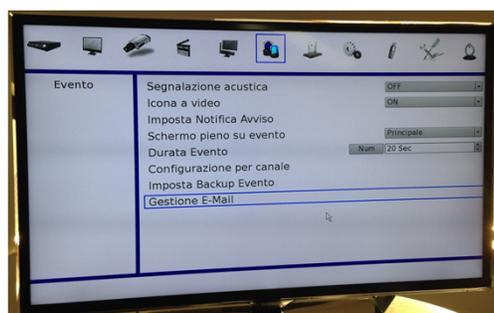

**D-Link**  
Building Networks for People

## Attivare allarmi (5)

- Imposta notifica su avviso permette di mandare notifiche a un indirizzo IP a scelta.
- Gestione E-mail permette di settare 3 indirizzi IP a cui mandare notifiche via mail in seguito alla rilevazione di un evento.

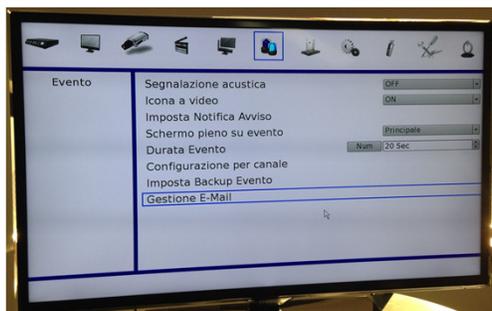

**D-Link**  
Building Networks for People

## Allarme motion detection

- Sul canale 1 si ha la telecamera con il riconoscimento del motion attivo.



**D-Link**  
Building Networks for People

## Allarme motion detection (2)

- Quando il motion viene rilevato, l'immagine della telecamera viene portata automaticamente a tutto schermo.
- Nella parte inferiore dello schermo appare l'icona di rilevamento del motion



**D-Link**  
Building Networks for People

## Digital Output


- E' possibile connettere un Digital Output (DO) direttamente all'NVR.
- Connettere ,come mostrato in figura, il DO alle porte COM A e NO A oppure alle porte COM B e NO B.



**D-Link**  
Building Networks for People

## Digital Output (2)

- Entrare nel menù eventi, in configurazione per canale.
- Attivare il motion detection ( Controllare che il motion sia attivato anche sulla telecamera ).
- A seconda di come è stato collegato il DO, in alarm out selezionare A only oppure B only .

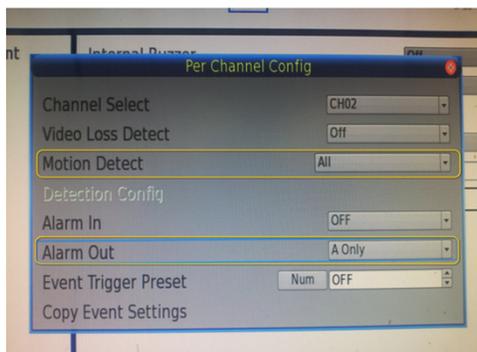

**D-Link**  
Building Networks for People

## Digital Output (3)

- Con questa configurazione il DO verrà attivato al momento della rilevazione da parte della telecamera di un evento di motion.



**D-Link**  
Building Networks for People



Fine