Virtual Stacking (SIM)

Utilizzare i seguenti passi per implementare la funzionalitá "Single IP Management".

1) In prima istanza scegliere lo switch che sará il Commander Switch, che significa dispositivo Master, e successivamente scegliere lo switch che sará il Candidate, Slave.

2) Selezionare l'opzione enabled e spingere il bottone Apply per attivare la gestione IP unificata (SIM) nella sezione L3 Functions>Single IP Management>SIM Global Settings.

3) Dopo aver attivato e applicato i cambi nella opzione SIM, nella configurazione dello switch, sezione Role State, selezionare la opzione Commander o Candidate a seconda del ruolo che si vuole assegnare in particolare allo switch che si sta condifurando e spingere Apply per impostare la configurazione.

4) Al fine di mettere in moto i cambiamenti e terminare la configurazione, nella sezione SAVE> Save configuration spingere il bottone Save Config.

Dopo aver realizzato tale procedimento, nel menù di configurazione dello switch Commander alla voce Single IP Management sará visibile le opzioni Topology, Firmware Upgrade, Configuration File Backup / Restore e Upload Log File.

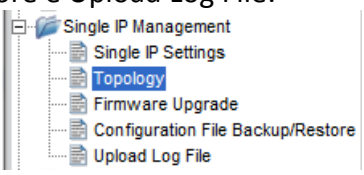

Cliccare su Topology (assicurandosi di aver attivato il java sul client che si utilizza) e sará possibile vedere gli switch; cliccando in view, selezionando Topology, facendo tasto destro del mouse sugli switch impostati come Candidate e

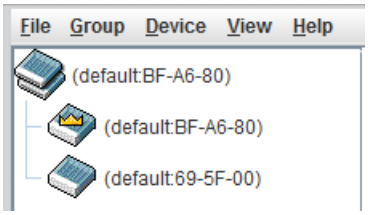
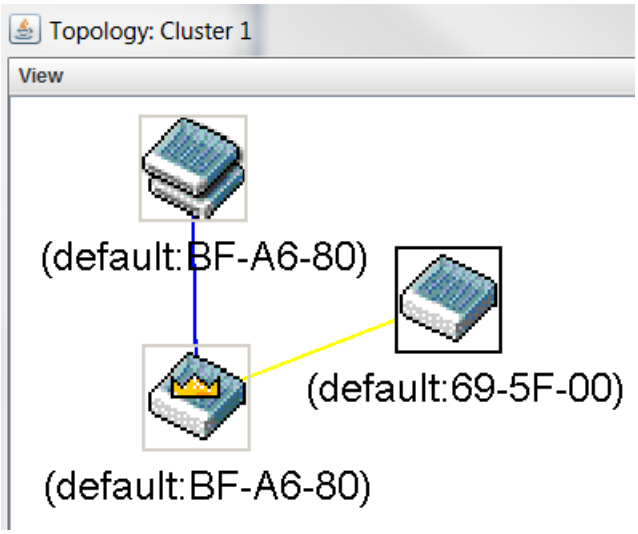
selezionando Add to Group (attenzione, sará richiesta la password dello switch se precedentemente impostata altrimenti per default la password è vuota) è necessario cliccare OK per associare; una volta realizzato questo procedimento sará possibile visualizzare le informazioni SIM degli switch associati