



DNR-2060-08P – Configurazione Registratori

Configurazione Registratori

- Il DNR-2060-08P inizia a registrare appena viene mostrata a video l'immagine di una telecamera.
- Nella configurazione di default registra 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il flusso video principale proveniente da ogni telecamera ad esso connessa.
- Questa guida vuole spiegare come modificare i parametri di registrazione, scegliendo configurazioni differenti per la registrazione diurna, notturna o del weekend.
- La configurazione può essere effettuata tramite interfaccia video o direttamente dal display del monitor.



D-Link
Building Networks for People



Interfaccia WEB

Configurazione Registratori


- Utilizzando internet explorer entrare nell'interfaccia web dell'nvr tramite il suo indirizzo IP e cliccare sull'icona **menù**.



D-Link
Building Networks for People

Configurazione Registratori

- Andare in impostazione registrazione -> Imposta Calendario Registratori.
- Da questo menù è possibile specificare l'inizio e la fine delle registrazioni diurne, notturne e del weekend.

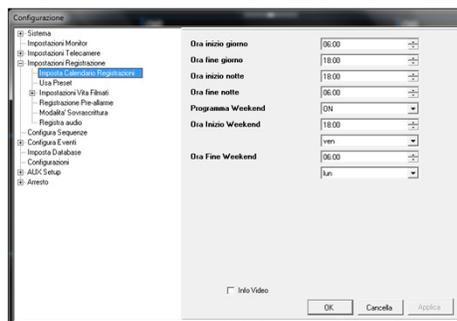


D-Link
Building Networks for People

Configurazione Registratori

- Il menù **usa preset** permette di stabilire un profilo di registrazione scegliendo tra i seguenti:


- **Qualità Ottima:** Permette di registrare in continuo il flusso video alla massima risoluzione della videocamera a 25fps.
- **Standard:** Permette una registrazione in qualità più bassa.
- **Estesa:** Registrazione standard più registrazione a qualità ottima per gli eventi.
- **Solo Eventi:** registrazione solo in caso di rilevamento di un evento
- **OFF:** Con questa opzione attiva andremo a configurare le registrazioni canale per canale.

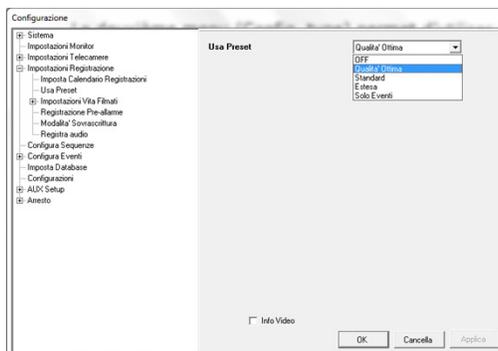

D-Link
Building Networks for People

Configurazione Registrosioni


- Per ogni telecamera è possibile definire i parametri di registrazione diurni, notturni e del weekend.
- **PPS normale e Qual. Norm** si riferiscono alla registrazione in continuo
- Settando **PPS normale** a 0, le registrazioni non verranno effettuate.
- **PPS max Evento, Qual. Evento e Az. Evento** si riferiscono alla registrazione su evento.
- **Az. Evento** permette di scegliere se registrare in seguito a un allarme, un evento di motion o entrambi.

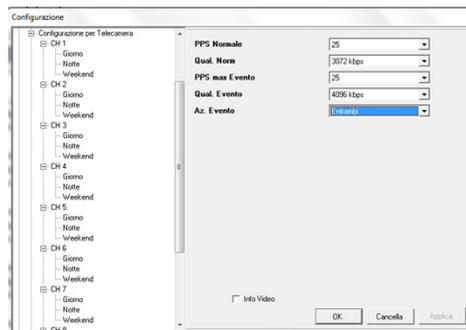

D-Link
Building Networks for People

Configurazione Registrosioni


- In impostazione Vita filmati è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- **Generale:** Permette di mantenere tutte le registrazioni per il periodo definito.
- **Per Giorno:** Permette di mantenere le registrazioni di un determinato giorno della settimana per il periodo definito.
- **Per canale:** permette di mantenere le registrazioni di un determinato canale per il periodo definito.

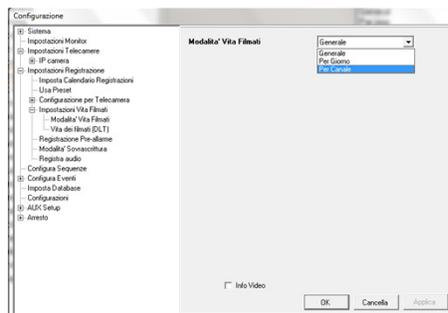

D-Link
Building Networks for People

Configurazione Registratori


- In vita dei filmati si stabilisce dopo quanti giorni un filmato viene cancellato.

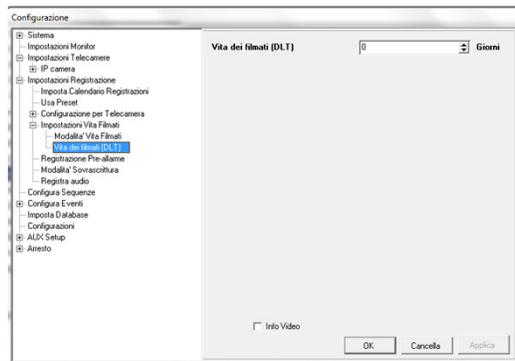

D-Link
Building Networks for People

Configurazione Registratori


- In Registrazione pre-allarme è possibile decidere quanti secondi di registrazione effettuare prima del rilevamento di un evento.

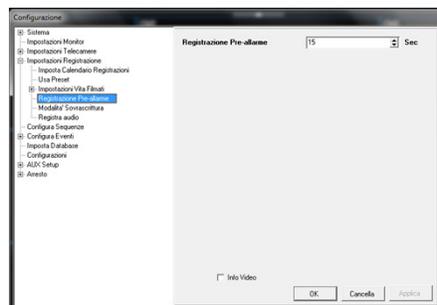

D-Link
Building Networks for People

Configurazione Registratori

- Attivando la modalità sovrascrittura, quando lo spazio su disco si esaurisce verranno sovrascritte le registrazioni più vecchie.

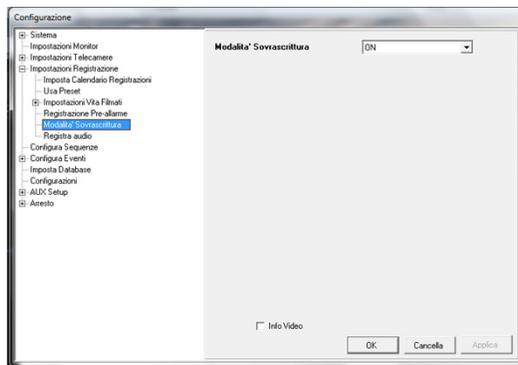

D-Link
Building Networks for People

D-Link
Building Networks for People



Fine