

2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi Camera

Videoüberwachung – einfach und intelligent

Sehen Sie Ihr Zuhause gestochen scharf dank Auflösung in 2K QHD 1440P, während die hochmoderne KI-basierte Ereigniserkennung Sie auf alle wichtigen Vorkommnisse hinweist.

DCS-8635LH



- Mehr Details in 2K QHD 1440p, 4x höher als bei herkömmlichem HD
- Mit der motorisierten Schwenkeinheit mit 270° (H) sehen Sie mehr von Ihrem Zuhause
- Dank Infrarot-Nachtsicht sehen Sie auch bei völliger Dunkelheit bis zu 7 Meter weit
- Die KI-basierte Personenerkennung erkennt intelligent Personenbewegungen, Glasbruch und Fahrzeuge
- Verbindet sich mit Ihrem Netzwerk entweder über Ethernet oder WLAN (Dualband) für mehr Flexibilität
- Die hocheffiziente H.265-Videocodierung minimiert die Netzwerk- und Internetauslastung
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher/Sirene
- Videoaufzeichnung¹ in der Cloud oder auf einer lokalen microSD-Karte²
- WPA3™- und TLS-Verschlüsselung für mehr Sicherheit Ihrer Verbindung
- Schnellere Einrichtung per Bluetooth Low Energy 5.0
- Wand-, Decken- oder Stangenmontage möglich (Zubehör im Lieferumfang enthalten)
- Unterstützt ONVIF Profil S/T
- Kompatibel mit der kostenlosen mydlink App
- Kompatibel mit Google Assistant und Alexa



2K QHD

Auflösung von 2K QHD 1440p für überragende Videoklarheit




KI-gestützte Personenerkennung

Intelligente Erkennung menschlicher Bewegungen



Automatische Personennachverfolgung

Automatische Nachverfolgung von Bewegungen, nachdem eine Person erkannt wurde




Fahrzeugetrkennung

Sendet Benachrichtigungen, wenn Fahrzeuge erkannt werden



ONVIF-konform

ONVIF-Unterstützung für unterbrechungsfreie Aufzeichnung mit kompatiblen NVR, VMS oder NAS



Dualband-/Ethernet-Konnektivität

Dualband-kompatibel (2,4 GHz/5 GHz) mit optionaler kabelgebundener Ethernet-Konnektivität



WPA3/TLS-Verschlüsselung

Duale Verschlüsselung für mehr Sicherheit bei Konnektivität und Datenschutz



IP65-zertifiziert für den Außenbereich



Gehäuse nach Schutzart IP65 schützt die Kamera vor Regen und Staub

Allgemein	
Videokomprimierung	H.265 & H.264
Max. Auflösung	4 Megapixel (QHD)
Max. Frame	1440p (2560 x 1440)
Bildsensor	progressiver CMOS-Sensor 1/2,7"
Nachtsicht – IR-LED	7 m
Brennweite	3,3 mm
Blende	F2.0
Blickwinkel	(H) 105,4° (V) 56,4° (D) 125°
Motorisierte Schwenkfunktion	Ja (-135° bis +135°, insgesamt 270°)
Audio	Mikrofon und Lautsprecher integriert
Audio-Codec	MPEG-2 AAC LC

Funktionen	
WLAN-Standard (IEEE)	802.11n/ac Wireless, 2T2R
WLAN-Frequenzband	Dualband 2,4 GHz und 5 GHz
Sicherheitsprotokoll	WPA3, TLS
Bluetooth	Bluetooth Low Energy 5.0
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, DHCP/DHCPv6 Client, Bonjour (mDNS und DNS-SD), ONVIF Profile S/T, RTSP, SRTP, RTP, HTTPS

Software	
Geräteverwaltung	mydlink App (iOS und Android), mydlink Portal
Merkmale	Bewegungserkennung, Personenerkennung, Geräuscherkennung, Fahrzeugerkennung, Glasbrüchererkennung
Aufzeichnung (bis zu 1080p)	mydlink Cloud-Aufzeichnung, Aufzeichnung auf microSD-Karte (bis 256 GB)
Benachrichtigungen	Push-Benachrichtigungen mit Momentaufnahme und Schnellzugriff-Schaltflächen (2 festgelegte Kontaktnummern und Live-Ansicht)
Sprachassistenten	Amazon Alexa, Google Assistant

Geräteeigenschaften	
Stromeingang	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Stromausgang	12 V 1 A
Max. Leistungsaufnahme	7 W
Kabellänge	Gerät: 1 m Adapter: 3 m
Innen-/Außenbereich	Einsatz im Innen- und Außenbereich
Betriebstemperatur	-25 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit für Betrieb/ Lagerung	max. 90 %, nicht kondensierend
Gewicht	342 g
Abmessungen	71 x 111,8 x 70 mm
Zertifizierungen	CE, FCC, IC, RCM

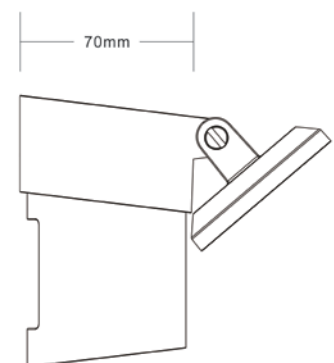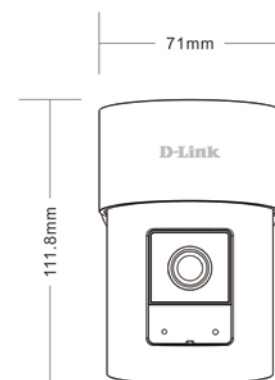

¹ Die Verwendung von Audio- oder Videoausrüstung für Bild- oder Tonaufnahmen von Personen, die mit der Aufzeichnung nicht einverstanden sind, ist in einigen Staaten untersagt. Der Endnutzer ist allein verantwortlich für die Einhaltung geltender staatlicher, regionaler und bundesstaatlicher Gesetze. ² microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. Es werden Speicherkapazitäten bis 256 GB unterstützt.