


Point d'accès mural Wi-Fi 6 AX3000

DAP-X3060W

Caractéristiques

- Vitesses Wi-Fi 6 ultra-rapides avec 2402 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz pour offrir une meilleure efficacité réseau et une latence réduite.
- Alimenté par PoE 802.3at, il peut être installé et déployé facilement et sans interruption, sans nécessiter de prises électriques supplémentaires.
- Équipé de trois ports gigabit en aval pour étendre votre réseau filaire, ainsi que d'une sortie PSE pour alimenter un appareil PD.
- Géré via la plateforme Nuclias Connect pour la configuration des appareils et la surveillance en temps réel.
- Le dernier chiffrement WPA3™ offre la protection réseau la plus robuste, tandis que Enhanced Open permet un accès chiffré aux réseaux publics ouverts dans des lieux tels que les hôtels, bibliothèques, centres commerciaux et restaurants.
- Chaque SSID peut avoir une page captive distincte, permettant de créer sa propre page de connexion pour le Wi-Fi invité avec une introduction personnalisée.

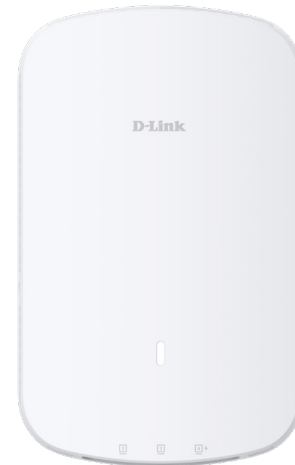

Avantages pour l'utilisateur



Connectivité Wi-Fi 6 ultra-rapide

Des vitesses plus rapides et une capacité améliorée là où la vitesse et l'efficacité sont essentielles



Flexibilité et polyvalence

Un port gigabit en amont et trois ports en aval, avec une sortie PSE pour alimenter un appareil PD



Alimenté par PoE

Alimenté par un switch PoE pour une installation flexible et une réduction des coûts de déploiement



Plateforme Nuclias Connect

Aide les administrateurs à analyser, faire évoluer, automatiser, configurer, optimiser et sécuriser le réseau



Mappage SSID-VLAN

Attribuez des SSID à différents tags VLAN pour séparer l'accès des groupes d'utilisateurs en toute sécurité



Sécurité avancée

Dernier chiffrement WPA3™ Personal/Enterprise et listes de contrôle d'accès MAC/IP pour les réseaux



Portail captif personnalisable

Personnalisez les pages de connexion du portail captif pour renforcer la sécurité du réseau et faciliter l'accès Wi-Fi des invités



Applications pour l'hôtellerie

S'intègre facilement et étend le réseau filaire existant pour offrir une connectivité à la fois filaire et sans fil

Spécifications Techniques

General		
Device Interfaces	• 1 x Gigabit Ethernet PoE LAN port (uplink) • 1 x Reset button	• 3 x Gigabit Ethernet LAN port (downlink) (one PSE out for PD device)
LED	Power/Status	
Antenna Type	2 x Dual-band internal antennas	
Wi-Fi Data Rates ^{1,2}	• 5 GHz up to 2402 Mbps	• 2.4 GHz up to 574 Mbps
IEEE Standards	• IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a • IEEE 802.3u/ab/an	• IEEE 802.3at PoE
Functionality		
Security Protocol	• WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Enterprise • SSID broadcast disable • MAC address access control	• WEP 64/128-bit • Enhanced Open • Internal RADIUS server
Operating Frequency ²	• 2.4 - 2.483 GHz • 5.15 - 5.35 GHz	• 5.47 - 5.85 GHz
Software		
Device Management	• Nuclias Connect • Web (HTTP/HTTPS)	• Telnet/SSH • SNMP
Physical		
Dimensions	195.68 x 120.72 x 40.2 mm	
Operating Temperature	0 to 40°C	
Storage Temperature	-20 to 65°C	
Operating Humidity	10% to 90% non-condensing	
Storage Humidity	5% to 95% non-condensing	
Certifications	• CE	• FCC
Ordering Information		
DAP-X3060W	AX3000 Wall Plate Wi-Fi 6 Access Point	
Package Contents	• DAP-X3060W • Wallmount Bracket	• Screws • Quick Start Guide

¹ The maximum data rates mentioned are theoretical values. The actual data rates achieved may vary depending on the specific network environment and conditions.

² Supported frequency bands are dependent on regional variants and may not be available in all markets.