



Guide produits pour grossiste en matériel électrique



One Connection · Infinite Possibilities



Table des matières

p.04 À propos de D-Link

- À propos de D-Link
- Présentation produit

p.08 Gamme de produits

Pour les entreprises

- Switches non administrables
- Switches Easy Smart
- Switches intelligents standard
- Accessoires pour switches
- Contrôleurs réseau Nuclias
- Points d'accès d'entreprise
- Points d'accès intelligents
- Routeurs SOHO
- Routeurs professionnels

Pour l'industrie

- Switches industriels non administrables
- Modems M2M
- Modems PoE M2M
- Routeurs M2M

Pour la maison

- CPE d'intérieur
- Appareils d'accès mobiles
- ODU / IDU
- Wi-Fi domestique - Série AQUILA PRO AI

p.44 Spécifications produit

Pour les entreprises

- Switches non administrables
- Switches Easy Smart
- Switches intelligents standard
- Accessoires pour switches
- Contrôleurs réseau Nuclias
- Points d'accès d'entreprise
- Points d'accès intelligents
- Routeurs SOHO
- Routeurs professionnels

Pour l'industrie

- Switches industriels non administrables
- Modems M2M
- Modems PoE M2M
- Routeurs M2M

Pour la maison

- CPE d'intérieur
- Appareils d'accès mobiles
- ODU / IDU
- Wi-Fi domestique - Série AQUILA PRO AI

p.74 Listes des produits

À propos de D-Link

D-Link, leader mondial dans le secteur des réseaux, a commencé à se développer à l'échelle internationale sous la marque D-Link en 1986 et a été officiellement créé sous le nom de D-Link Corporation à Taïwan en 1987. Avec 90 sites opérationnels et commerciaux répartis dans 43 pays, D-Link fournit des équipements réseau innovants et fiables, des services de gestion cloud basés sur l'IA et des solutions d'infrastructure complètes pour les particuliers, les foyers, les entreprises et les industries. L'entreprise s'engage à mener la transformation mondiale vers une connectivité plus intelligente.

S'appuyant sur la promesse de la marque en matière de qualité MIT, d'innovation créative, de solutions orientées vers les besoins, de service complet et de conception durable, D-Link fournit des produits et des services exceptionnels qui répondent aux besoins en constante évolution des utilisateurs du monde entier. Depuis son entrée dans le groupe Taiwan Steel en 2020, la société a encore renforcé sa position de leader mondial dans le domaine des solutions de réseau intelligentes. Grâce à une innovation continue et à un engagement ferme en faveur de l'ESG, de l'innovation et de l'excellence mondiale, D-Link a acquis une reconnaissance généralisée en matière de gouvernance d'entreprise, de performance ESG et de prix internationaux de design.

À l'avenir, D-Link intégrera davantage les ressources mondiales afin de renforcer la synergie opérationnelle, de consolider son leadership dans le secteur des réseaux intelligents et de concrétiser sa vision de marque "One Connection • Infinite Possibilities."

QUALITÉ MIT



L'excellence de l'ingénierie taiwanaise : précision, fiabilité et innovation à la base.

INNOVATION CRÉATIVE



Pionnier des réseaux de nouvelle génération grâce à une R&D visionnaire et une conception centrée sur l'utilisateur.

ORIENTÉ VERS LES SOLUTIONS



Des solutions intelligentes et adaptables qui donnent du pouvoir aux foyers, aux entreprises et aux industries.

SERVICE COMPLET




Des solutions complètes avec une assistance transparente pour une expérience sans effort.

CONCEPTION DURABLE



Une innovation respectueuse de l'environnement grâce à une technologie économe en énergie et des emballages écologiques pour un avenir durable.

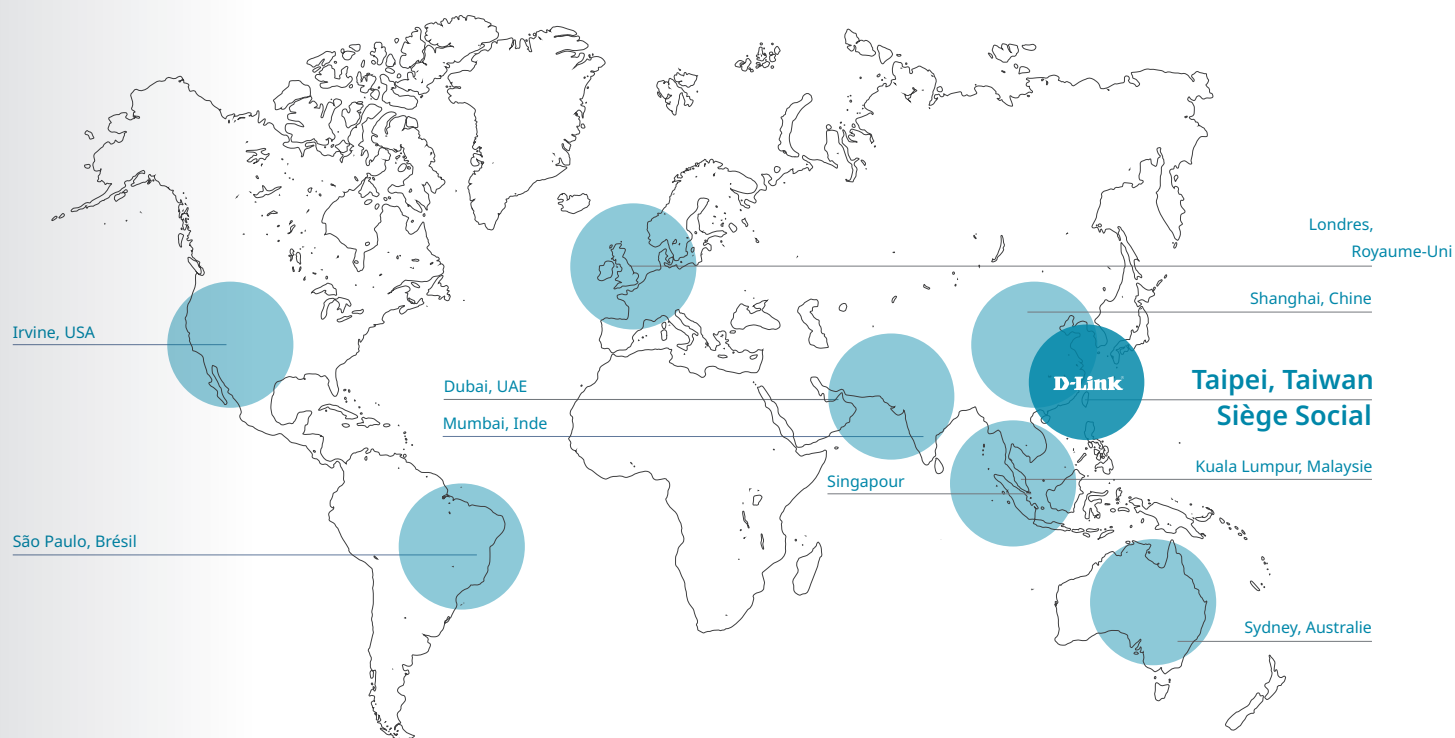

40

Années d'expérience en matière de réseautage

90

Bureaux commerciaux dans 43 pays

35

Centres RMA

1460+

Employés dans le monde

Votre partenaire unique pour toutes vos solutions réseau

D-Link propose une gamme complète de produits réseau qui permettent aux techniciens de mettre en place des solutions complètes et fiables pour les installations de petite et moyenne envergure.

Des switches et routeurs aux points d'accès sans fil, en passant par les séries mobiles 4G/5G et les accessoires, chaque produit est conçu pour offrir une compatibilité parfaite et des performances professionnelles.


Qu'il s'agisse de mettre à niveau des réseaux existants ou de déployer une nouvelle infrastructure, les techniciens peuvent facilement combiner les produits D-Link pour créer des solutions flexibles de bout en bout.





Switches non administrables

Simplicité plug-and-play, connectivité périphérique polyvalente



**IGMP
Snooping**



**Qualité de
service**



**Conception
sans ventilateur**



**Plug
and Play**



**Diagnostic des
câbles**



**Maintenance
facile**




**Économie
d'énergie**



**Contrôle de flux
802.3x**

Conçus pour une utilisation plug-and-play sans configuration complexe, les switches non administrables offrent des solutions économiques pour l'extension du réseau en fonction de divers scénarios et une connectivité instantanée pour les utilisateurs à domicile et dans les petites entreprises, sans aucune gestion requise. Les switches non administrables sont disponibles en vitesses 10/100M, 1G et 2,5G avec un boîtier métallique durable ou un design en plastique léger pour répondre à différentes exigences commerciales.

Explorez les possibilités

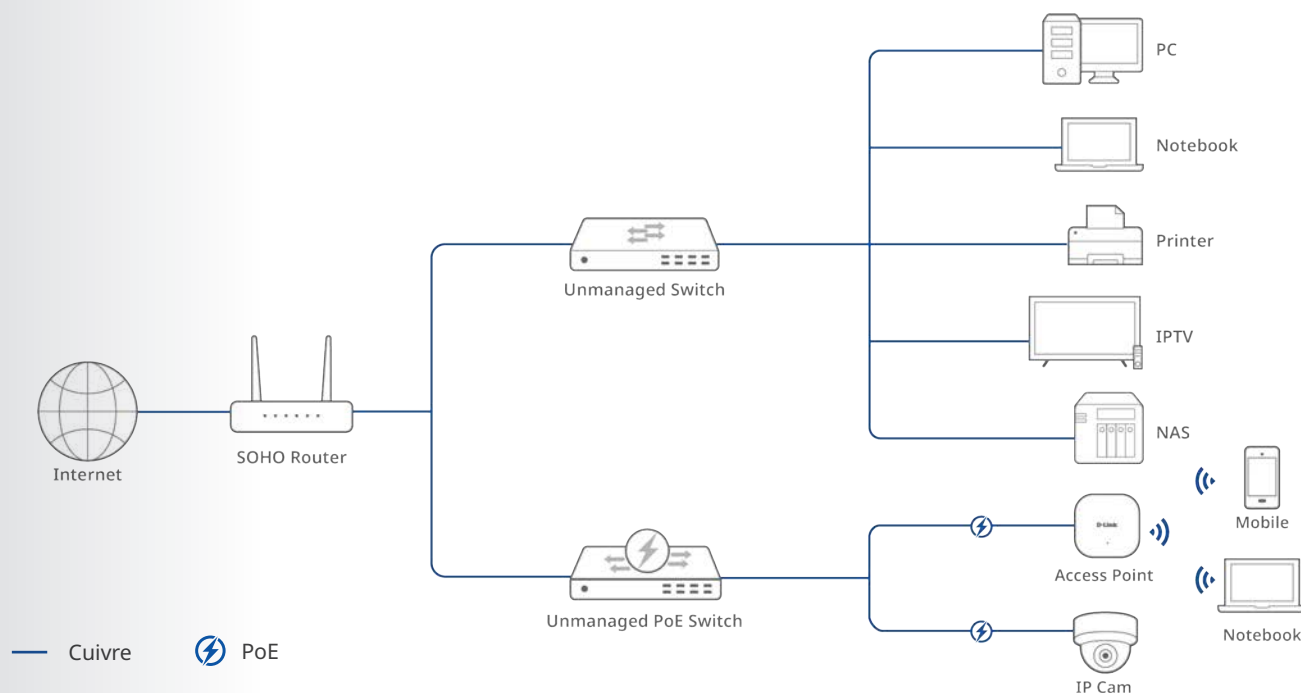

Switches cuivre

- Diverses options de ports et vitesses pour les particuliers et les petites entreprises
- QoS et contrôle de flux pour une connectivité fiable
- IEEE 802.3az EEE pour économiser l'énergie

Série	Modèle	Description
DGS-1000	DGS-105	Switch non administrable 5 ports 1G
	DGS-105GL	Switch non administrable 5 Ports 1G
	DGS-108	Switch non administrable 8 Ports 1G
	DGS-108GL	Switch non administrable 8 Ports 1G
	DGS-1016D	Switch non administrable 16 Ports 1G
	DGS-1016S	Switch non administrable 16 Ports 1G
	DGS-1024D	Switch non administrable 24 Ports 1G
DMS-1000	DMS-105	Switch non administrable 5 Ports 2.5G
	DMS-107	Switch non administrable 5 Ports 1G + 2 Ports 2.5G
	DMS-108	Switch non administrable 8 Ports 2.5G
	DMS-1016	Switch non administrable 16 Ports 2.5G
	DMS-1024	Switch non administrable 24 Ports 2.5G

Switches PoE cuivre

- Diverses normes PoE, de PoE+ à PoE++ (90 W)
- Détection automatique des périphériques PoE et allocation de l'alimentation
- Alimentation verte pour économiser l'énergie et réduire les coûts


Série	Modèle	Description
DGS-1000	DGS-1005P	Switch non administrable 4 Ports 1G PoE+ + 1 Port 1G, 60W
	DGS-1008P	Switch non administrable 4 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G, 60W
	DGS-1010P	Switch non administrable 8 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 125W
	DGS-1018P	Switch non administrable 16 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 240W
	DGS-1026P	Switch non administrable 24 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 240W
	DGS-1026MP	Switch non administrable 24 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G Combo, 370W
DMS-1000	DMS-108P	Switch non administrable 8 Ports 2.5G PoE++, 230W

Switches Easy Smart

Contrôle facile,
performances intelligentes



Gestion facile



IGMP Snooping



Détection de boucle



Segmentation du Trafic



Green Ethernet



Conception sans ventilateur



Diagnostic des câbles




Gestion centralisée

Le switch Easy Smart constitue une mise à niveau optimale par rapport à un switch non géré, connectant les appareils clients avec des ports allant de 5 à 24. Il offre une solution économique pour les entreprises de toutes tailles qui ont besoin d'une gestion réseau simple. La série de switches Easy Smart est une gamme de switches conçus pour répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises.

Conçu spécialement pour les réseaux des petites et moyennes entreprises qui nécessitent une gestion réseau simple, le switch Easy Smart offre une surveillance du réseau permettant aux utilisateurs d'observer le comportement du trafic. Grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées telles que le MAC statique, le contrôle des tempêtes et la surveillance IGMP, il peut identifier et même localiser les problèmes de connexion sur votre réseau d'entreprise.

Explorez les Possibilités

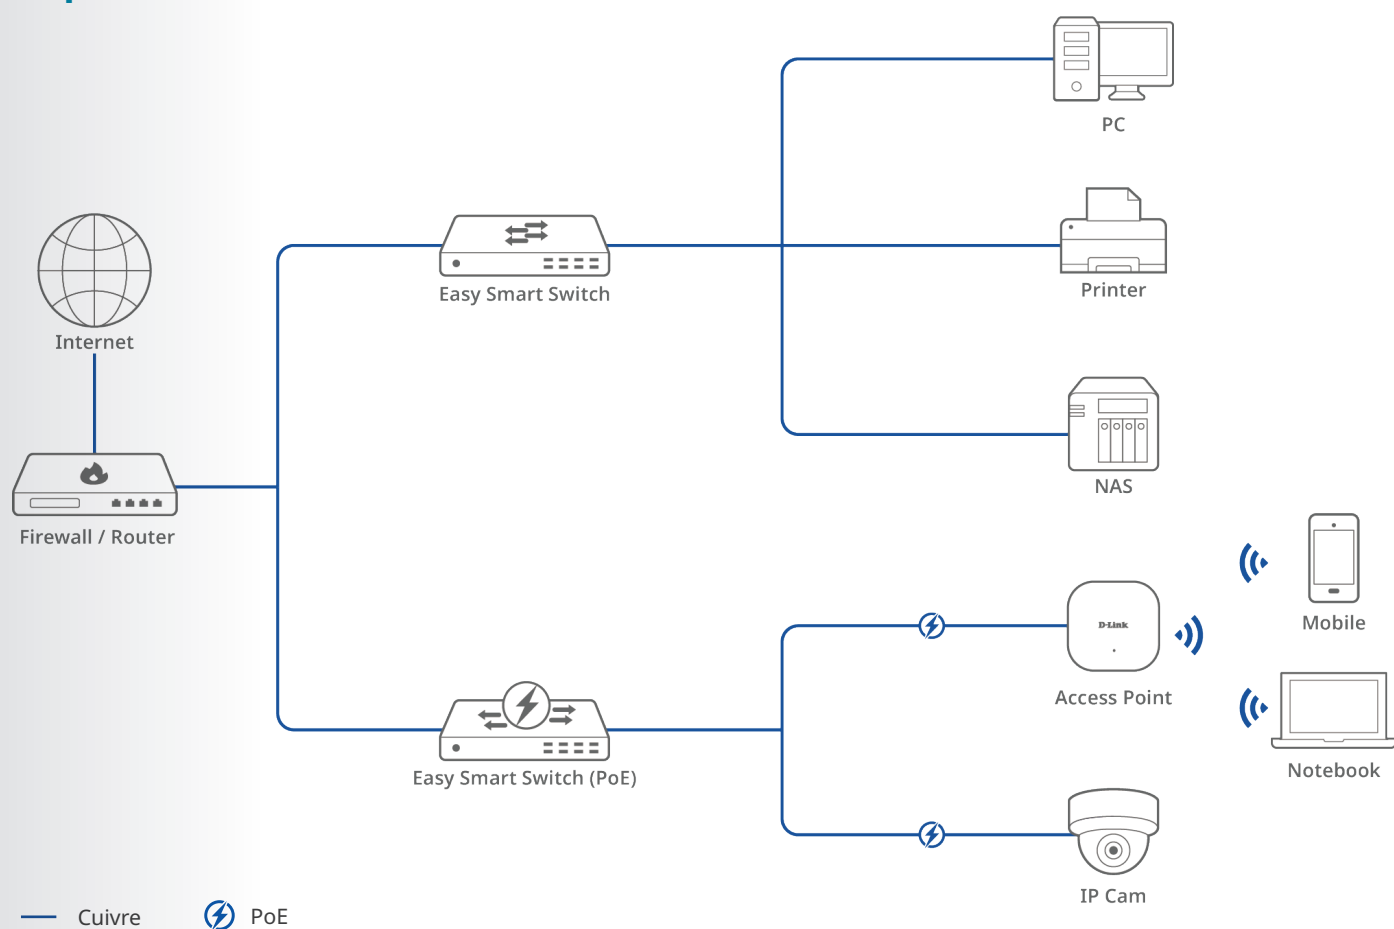

Switches cuivre

- Solution économique avec 5 à 24 ports
- Prend en charge les vitesses 1000BASE-T
- Idéal pour les ordinateurs, les imprimantes, les NAS et les appareils IoT

Série	Modèle	Description
DGS-1100	DGS-1100-05V2	Switch Easy Smart 5 Ports 1G
	DGS-1100-08V2	Switch Easy Smart 8 Ports 1G
	DGS-1100-16V2	Switch Easy Smart 16 Ports 1G
	DGS-1100-24V2	Switch Easy Smart 24 Ports 1G

Switches PoE cuivre

- Conforme à la norme IEEE 802.3af / at
- Puissance PoE totale pouvant atteindre 370 W
- Configuration facile, aucune configuration complexe requise pour les appareils alimentés

Série	Modèle	Description
DGS-1100	DGS-1100-08PV2	Switch Easy Smart 8 Ports 1G PoE+, 64W
	DGS-1100-18PV2	Switch Easy Smart 16 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G Combo PoE, 130W
	DGS-1100-24PV2	Switch Easy Smart 12 Ports 1G PoE+ + 12 Ports 1G, 100W
	DGS-1100-26MPV2	Switch Easy Smart 24 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G Combo, 370W

Switches intelligents standard

Commutation intelligente pour tous les besoins



**Gestion
SNMP**



**Route
statique**




**Segmentation du
Trafic**




**Gestion
centralisée**



**Authentification
utilisateur**



**IGMP
Snooping**



**Agrégation
de liens**




**11 langues
Web GUI**

Les switches intelligents standard offrent un contrôle, une visibilité et des performances améliorés par rapport aux switches non gérés. Des fonctionnalités telles que la qualité de service (QoS), les réseaux locaux virtuels (VLAN) et la sécurité de base (listes de contrôle d'accès, 802.1X) améliorent l'optimisation du réseau et protègent contre les accès non autorisés. Grâce à une interface Web conviviale, ils sont faciles à configurer et à gérer, ce qui les rend rentables pour les PME et les réseaux domestiques.

Ces switches connectent divers appareils, notamment des ordinateurs, des NAS, des imprimantes, des caméras IP, des téléphones VoIP, des points d'accès sans fil et des appareils domestiques intelligents. Avec des options de ports Gigabit et multi-Gigabit, ils offrent des solutions évolutives pour répondre aux divers besoins en matière de réseau des PME, des réseaux domestiques, des succursales, des écoles, des magasins de détail et bien plus encore.

Explorez les Possibilités

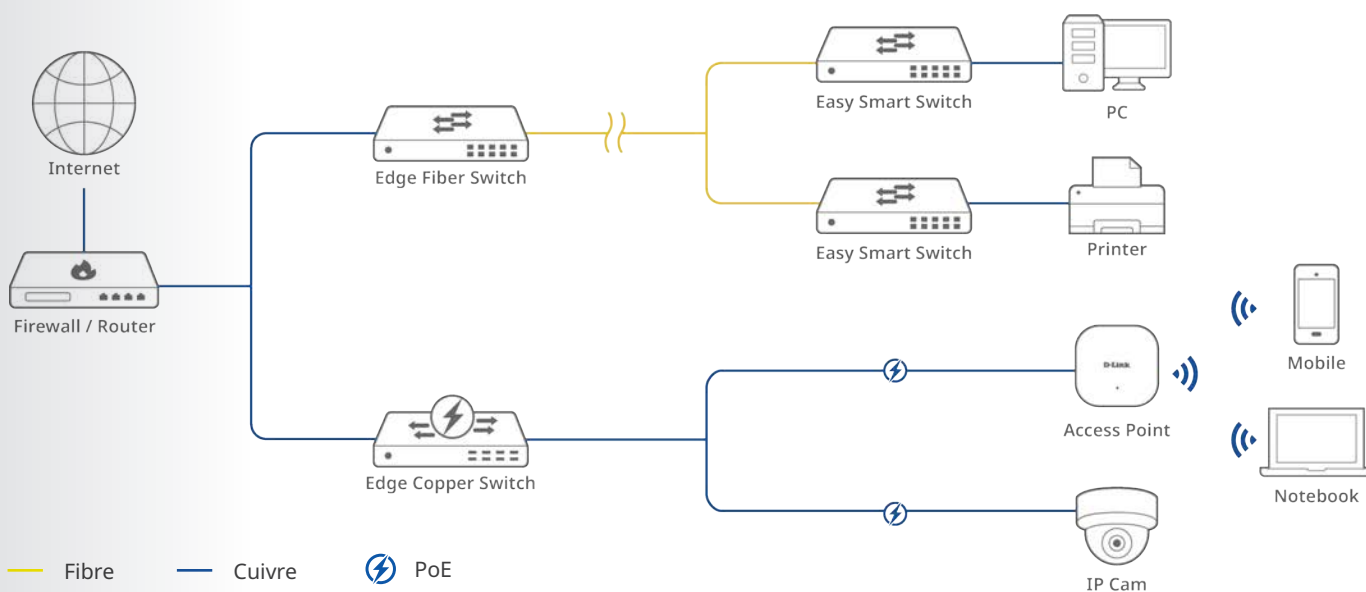

Switches cuivre

- Solution économique avec 10 à 52 ports
- Vitesses 1G / 2,5G / 10G BASE-T
- Idéal pour les ordinateurs, les imprimantes, les NAS et les appareils IoT

Série	Modèle	Description
DGS-1210	DGS-1210-10	Switch intelligent standard 8 Ports 1G + 2 Ports 1G SFP
	DGS-1210-20	Switch intelligent standard 16 Ports 1G + 4 Ports 1G Combo
	DGS-1210-28	Switch intelligent standard 24 ports 1G + 4 ports 1G combo
	DGS-1210-52	Switch intelligent standard combiné 48 ports 1G + 4 ports 1G
DGS-1250	DGS-1250-28X	Switch intelligent standard 24 ports 1G + 4 ports 10G SFP
	DGS-1250-52X	Switch intelligent standard 48 ports 1G + 4 ports 10G SFP
DMS-1250	DMS-1250-10S	Switch intelligent standard 8 ports 2,5 G + 2 ports 10 G SFP
	DMS-1250-12	Switch intelligent standard 8 ports 2,5 G + 2 ports 10 G + 2 ports 10 G SFP
	DMS-1250-18	Switch intelligent standard 16 ports 2,5 G + 2 ports 10 G SFP
	DMS-1250-28	Switch intelligent standard 24 ports 2,5 G + 4 ports 10 G SFP

Switches PoE cuivre

- Déploiement PoE facile et économique
- Ports PoE haute vitesse polyvalents
- Contrôle et fonctionnalités PoE intelligents

Série	Modèle	Description
DGS-1210	DGS-1210-10P	Switch intelligent standar 8 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFPd, 65W
	DGS-1210-10MP	Switch intelligent standard 8 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 130W
	DGS-1210-28P	Switch intelligent standard 24 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G Combo, 193W
	DGS-1210-28MP	Switch intelligent standard 24 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G Combo, 370W
	DGS-1210-52MP	48 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G Combo Switch intelligent standard, 370W
DGS-1250	DGS-1250-28XMP	Switch intelligent standard 24 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 10G SFP+ Ports, 370W
	DGS-1250-52XMP	Switch intelligent standard 48 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 10G SFP+, 370W
DMS-1250	DMS-1250-10SP	8 Ports 2.5G PoE+ + 2 Ports 10G SFP+ Switch intelligent standard, 240W
	DMS-1250-12TP	8 Ports 2.5G PoE+ + 2 Ports 10G + 2 Ports 10G SFP+ Switch intelligent standard, 240W
	DMS-1250-18P	Switch intelligent standard 16 Ports 2.5G PoE++ + 2 Ports 10G SFP+, 370W
	DMS-1250-28P	Switch intelligent standard 24 Ports 2.5G PoE++ + 4 Ports 10G SFP+, 475W

Accessoires pour Switches

Accessoires de connectivité essentiels pour un déploiement flexible



Les accessoires réseau de D-Link, notamment les modules fibre optique de la série DEM, les câbles à connexion directe et les injecteurs PoE de la série DPE, offrent une connectivité flexible et hautement performante pour répondre à un large éventail de besoins de déploiement.

La série DEM prend en charge la transmission longue distance à haut débit sur des fibres monomodes ou multimodes avec des débits pouvant atteindre 100 G, tandis que les câbles à connexion directe garantissent des connexions rapides et stables entre les appareils pour un fonctionnement réseau fluide. En complément, les injecteurs PoE fournissent à la fois l'alimentation et les données aux appareils compatibles PoE tels que les caméras IP et les points d'accès, permettant une installation flexible sans avoir besoin de prises de courant à proximité.

Émetteurs-récepteurs monomode



DEM-310GT 1G



DEM-432XT 10G

Émetteurs-récepteurs multimodes



550 m

DEM-311GT 1G



300 m


DEM-431XT 10G

Ethernet



30 m

DGS-712 1G



30 m

DEM-410T 10G

Injecteur PoE



DPE-101GI
Injecteur PoE Gigabit



DPE-301GI
Injecteur Gigabit PoE



DPE-302GE
Extension Gigabit PoE à 2 ports

Câbles à connexion directe



DEM-CB100S



DEM-CB300S

Nuclias Contrôleurs réseau

Interface centralisée et intuitive pour le déploiement et la configuration



**Gestion centralisée
des appareils**



**Administration
basée sur les rôles**



**Surveillance et alertes
en temps réel**



**Rapport et analyses
du trafic**



VLAN
Conforme à la norme
IEEE 802.1Q VLAN



**Gestion auto des
fréquences radio et
optimisation de la bande
passante**




**Authentification multi-
SSID et portail captif**



**Mise à niveau
du micrologiciel central**

Rationalisez la gestion du réseau grâce à une interface centralisée et intuitive pour un déploiement et une configuration sans effort. Les solutions Nuclias s'adaptent de manière transparente aux déploiements de taille moyenne à grande, garantissant flexibilité et croissance. Des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment les VLAN, le contrôle d'accès et l'administration basée sur les rôles, offrent une protection robuste et des opérations fiables. La gestion RF automatique intégrée et l'optimisation de la bande passante maintiennent des performances Wi-Fi constantes. La surveillance en temps réel et l'analyse détaillée du trafic fournissent des informations précieuses pour une gestion proactive du réseau et une prise de décision éclairée.

Explorez les Possibilités

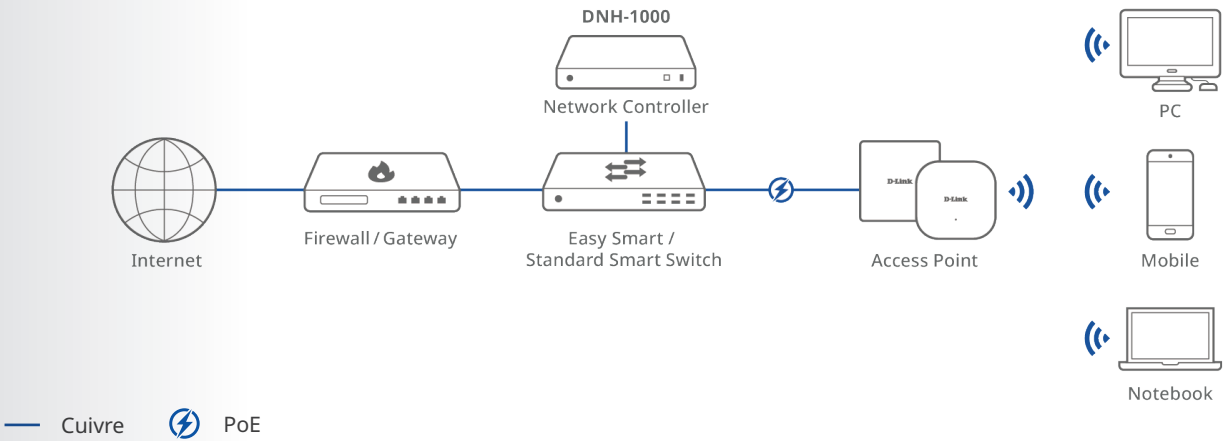

DNH-1000

- Nuclias Connect intégré
- Gestion de tous les points d'accès et switches d'agrégation/périphériques
- Capacité de gestion des appareils : jusqu'à 500 appareils
- Interface : 1 port Ethernet 2,5 G + 1 port USB 3.0



DNH-1000

Supported Appareils			
Switches	Edge		
	• DGS-1100 Série • DGS-1210 Série • DMS-1250 Série		
Points d'accès d'entreprise	Wi-Fi 7	Wi-Fi 6	
	• DAP-E9560	• DAP-X3060OU • DAP-X3060 • DAP-X2850	• DAP-X2810 • DAP-X3060W

Points d'accès d'entreprise

Conçus pour les entreprises,
prêts pour l'avenir



**Optimisation RF
automatique**



**Portail captif
personnalisable**



**Authentication
utilisateur et
fonctionnalités
d'itinérance**



**Gestion
centralisée**



**Sécurité
avancée**



**VLAN
par SSID**




**Installation flexible
avec PoE**



**Plusieurs modes de
fonctionnement**

Les points d'accès plafonniers et muraux D-Link offrent chacun des avantages uniques pour améliorer les performances du réseau sans fil. Les points d'accès plafonniers sont conçus pour fournir une connectivité robuste et hautement performante à l'intérieur des bâtiments, garantissant une couverture fiable et une gestion améliorée du réseau tout en maintenant des protocoles de sécurité solides. Ils sont idéaux pour fournir une puissance de signal constante dans divers environnements intérieurs. D'autre part, les points d'accès muraux offrent une solution élégante et peu encombrante en s'intégrant directement dans les prises électriques existantes. Cette conception minimise l'encombrement et optimise la couverture en plaçant le point d'accès plus près des utilisateurs, ce qui peut améliorer la qualité du signal et simplifier la maintenance. Les deux types de points d'accès contribuent à un réseau sans fil plus efficace et performant, adapté aux besoins spécifiques de l'environnement.


Explorez les Possibilités

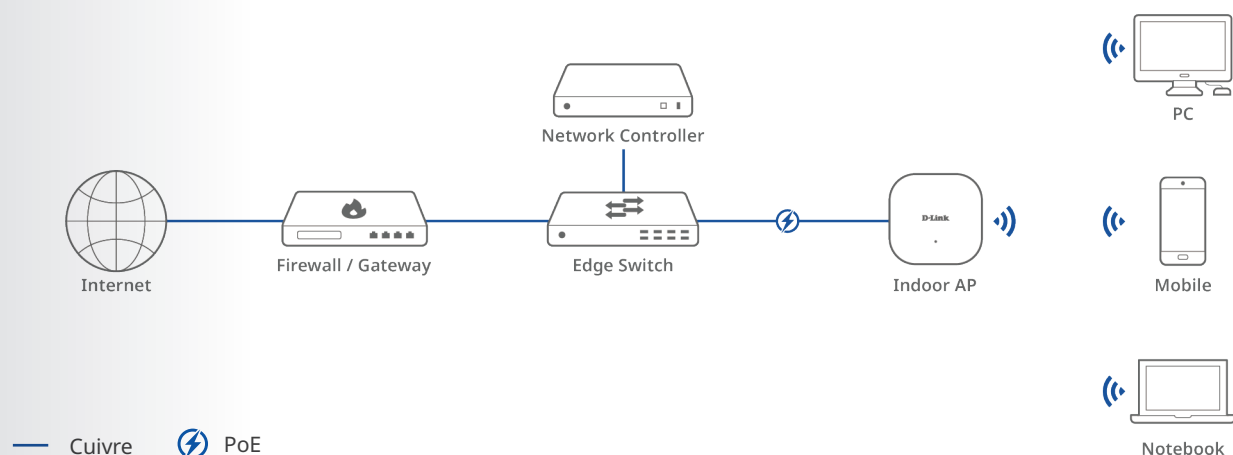

Points d'accès au plafond

- Connectez simultanément un plus grand nombre d'appareils
- Offrez des fonctionnalités de sécurité robustes y compris des mécanismes de cryptage et d'authentification
- Avec conception K-Lock pour prévenir le vol et le vandalisme

Technologie Wi-Fi	Modèle	Description
Wi-Fi 7	DAP-E9560	BE9500 Point d'accès à montage au plafond (2 x 2 + 2 x 2 + 2 x 2)
Wi-Fi 6	DAP-X2810	AX1800 Point d'accès à montage au plafond (2 x 2 + 2 x 2)
	DAP-X3060	AX3000 Point d'accès à montage au plafond (2 x 2 + 2 x 2)
	DAP-X2850	AX3600 Point d'accès à montage au plafond (4 x 4 + 4 x 4)

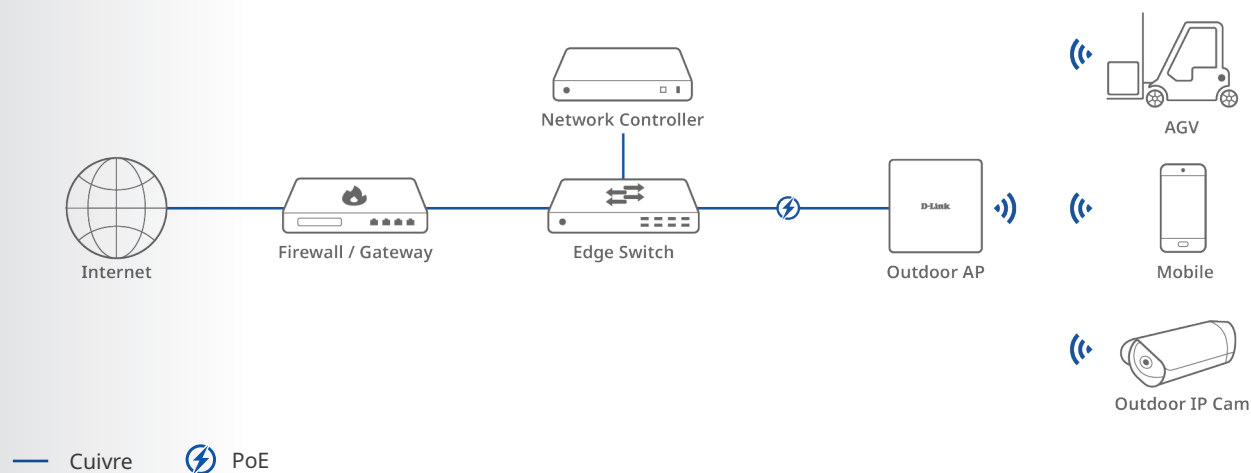

Points d'accès extérieurs

- Conception étanche à l'eau et à la poussière IP68
- Large plage de températures de fonctionnement (-30 °C à 60 °C)
- Options de montage polyvalentes

Technologie Wi-Fi	Modèle	Description
Wi-Fi 6	DAP-X3060OU	AX3000 Point d'accès extérieur (2 x 2 + 2 x 2)

Points d'accès intelligents

Extension Wi-Fi transparente,
gestion simplifiée



**Vitesses Wi-Fi
AX3000**



**Couverture Mesh
transparente**



Facile à gérer



**Installation flexible
avec PoE**



**Configuration
facile**



**Sécurité
WPA2 / WPA3**




Wi-Fi invité



Portail captif

Le point d'accès intelligent de D-Link utilise la technologie Wi-Fi 6 pour étendre la couverture sans fil et fournir des connexions haut débit dans tout un bâtiment. Il offre une couverture fiable, une gestion efficace du réseau et une sécurité robuste. Le point d'accès peut être géré de manière centralisée via des routeurs professionnels et dispose d'une fonctionnalité Mesh pour optimiser les connexions, garantissant une puissance de signal constante dans toutes les zones.

Explorez les Possibilités

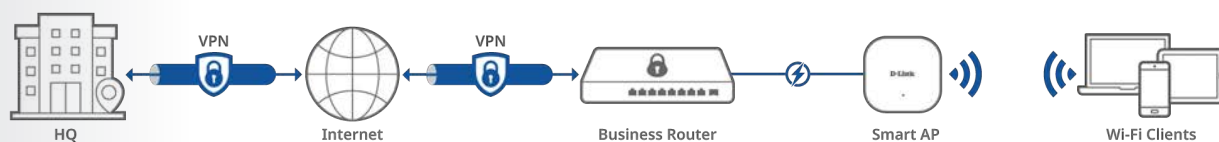

— Cuivre ⚡ PoE

Points d'accès intelligents


- Gérés par un routeur professionnel et contrôlés de manière centralisée à partir d'un tableau de bord unique
- Configuration Wi-Fi simple avec réseaux personnalisables, prise en charge VLAN et jusqu'à sept SSID



DBR-X3000-AP

Routeurs SOHO

Wi-Fi fiable, performances exceptionnelles



Interface 2.5G



**Vitesses Wi-Fi 6
AX3000**



**Couverture Mesh
transparente**




**Couverture Wi-Fi
sphérique à 360°**



Protection VPN



**Partage de fichiers via
Join N' Share**




USB-C
**Connectez un
périphérique de stockage ou
un adaptateur 4G/5G**



**Interface
utilisateur intuitive**

Pour les utilisateurs SOHO, une connectivité fluide, une organisation efficace, un partage de fichiers fiable et une alimentation électrique constante sont essentiels. Le routeur SOHO améliore le flux de travail grâce à un réseau rapide et sécurisé, une intégration fluide des appareils, une alimentation électrique fiable et un stockage de données robuste. Où que vous soyez, D-Link permet à vos employés de rester connectés et efficaces, à tout moment et en tout lieu.

Explorez les Possibilités

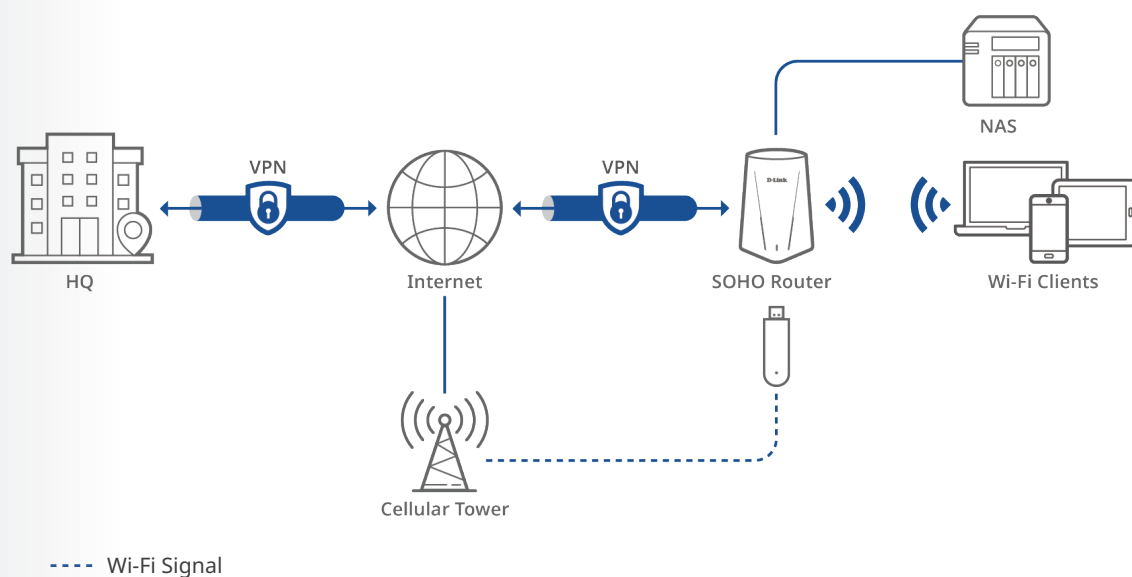

Routeurs SOHO


- Le Wi-Fi 6 bibande AX6000 prend en charge plusieurs appareils avec des vitesses pouvant atteindre 6000 Mbps.
- Permet jusqu'à 10 accès VPN à distance au réseau



DBR-560

Routeurs professionnels


Conception innovante sur mesure,
pensée pour les petites entreprises



**Interface
12.5G**



Commodités PoE



**Redondance
Multi-WAN**



Protection VPN



Protection Pare-feu



Priorisation QoS



Gestion PA




**Interface
utilisateur intuitive**

Les routeurs professionnels D-Link présentent une conception de nouvelle génération avec des fonctionnalités étendues adaptées aux petites et moyennes entreprises .

Ils offrent un déploiement flexible et une extension facile de l'infrastructure réseau existante. Ces routeurs fournissent suffisamment de puissance pour prendre en charge plusieurs appareils à forte demande dans des environnements ayant des besoins importants en matière de connectivité. Les interfaces PoE constituent une solution robuste pour alimenter les appareils tout en garantissant une vitesse et une flexibilité réseau optimales.

Explorez les Possibilités

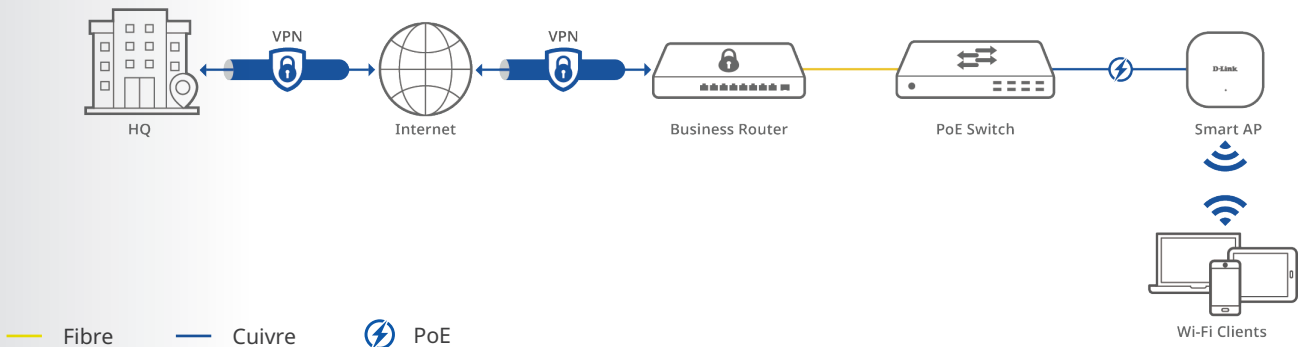


Routeurs professionnels

- Des capacités puissantes offrent des performances élevées pour les applications professionnelles à grande échelle
- Plateforme de gestion intégrée pour une installation, une configuration et une surveillance des points d'accès faciles



DBR-700

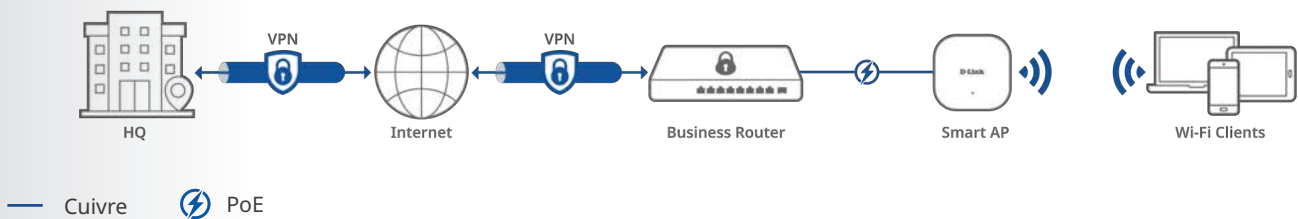

Routeurs PoE professionnels

- Le PoE réduit le besoin de prises électriques supplémentaires et simplifie le déploiement des appareils
- Plateforme de gestion intégrée pour une installation, une configuration et une surveillance des points d'accès faciles



DBR-600-P

Switches industriels non administrables

Fin et fiable



**Conception de qualité
industrielle**



Power over Ethernet



Green Ethernet




Plug and Play

La série DIS-100 offre des options Gigabit et Fast Ethernet, avec des modèles PoE et non PoE disponibles en versions 6 ou 10 ports. Le DIS-100G-10P offre une flexibilité encore plus grande grâce à la prise en charge de l'alimentation à distance jusqu'à 250 mètres, ce qui le rend idéal pour les déploiements de caméras étendus. Ces switches sont logés dans un boîtier métallique hautement résistant classé IP30/IP40 afin de les protéger des conditions environnementales difficiles.

La compatibilité électromagnétique (CEM) élevée protège la série DIS-100 contre les effets indésirables lorsqu'elle fonctionne dans des environnements soumis à d'importantes interférences électromagnétiques. Parallèlement, la conception sans ventilateur prolonge la durée de vie de la série DIS-100 tout en fonctionnant dans une large plage de températures allant de -40 °C à 75 °C.

La série DIS-100 peut être montée sur un rail DIN. Elle prend en charge deux entrées d'alimentation pour la redondance, garantissant ainsi un fonctionnement continu en cas de défaillance de l'alimentation principale. Tous les ports Ethernet sont équipés d'une protection contre les surtensions de 6 kV pour une fiabilité accrue.

Explorez les Possibilités

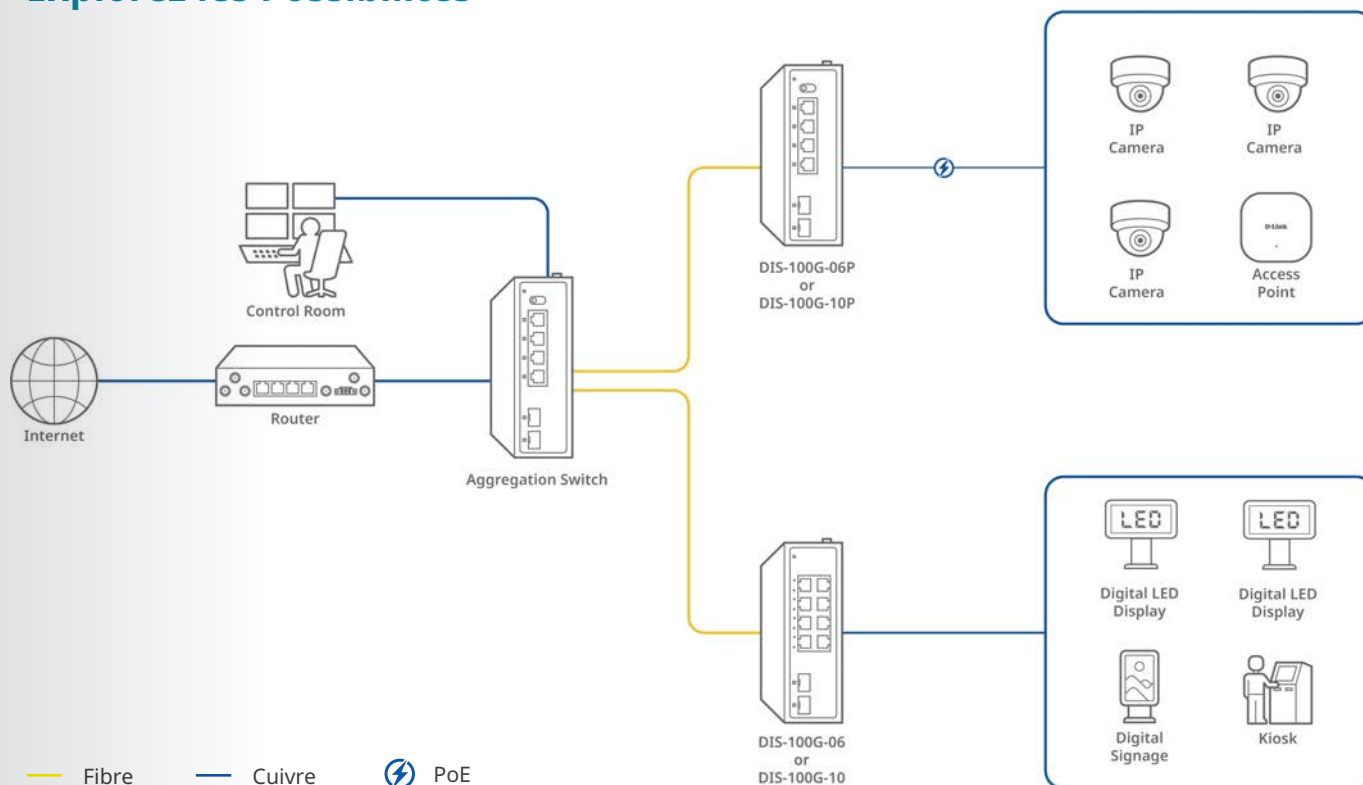

Switches cuivre

- Durabilité de qualité industrielle
- Green Ethernet
- Simple et économique



DIS-100E-05
5 Ports 10 / 100Mbps, DIN



DIS-100G-06
4 Ports 1G + 2 Ports 1G SFP, DIN



DIS-100G-10
8 Ports 1G + 2 Ports 1G SFP, DIN

Switches PoE cuivre

- Puissance jusqu'à 30 W / port
- Interface fibre
- Protection contre les surtensions 6 kV



DIS-100G-06P
4 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 120W, DIN



DIS-100G-10P
8 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 240W, DIN

Modems M2M

Connectivité de données 4G / 5G



4G / 5G haut débit



**Conception de qualité
industrielle**



Gestion à distance




Sécurité VPN

Tous les appareils IoT nécessitent une connexion pour transférer ou échanger efficacement des données avec d'autres appareils IoT (M2M), le cloud ou des systèmes de traitement back-end. Le haut débit filaire traditionnel offre une connectivité WAN fiable, mais il manque de la mobilité, de l'évolutivité et de la flexibilité des connexions sans fil telles que la technologie 4G/5G. De plus, la mise en place d'un nouveau réseau haut débit filaire peut être longue et très coûteuse à déployer pour les sites éloignés situés dans des zones rurales ou des endroits sans connexion haut débit filaire existante.

La série de modems DWM M2M offre une connectivité sans fil 4G/5G haute performance pour une large gamme d'applications IoT nécessitant une connectivité WAN à distance, notamment les environnements mobiles, les points d'installation temporaires et les zones éloignées de la couverture réseau filaire traditionnelle. Compatible avec plusieurs protocoles réseau, la série de modems DWM garantit la compatibilité avec les systèmes existants et les futures mises à niveau du réseau. La série DWM met l'accent sur la facilité d'installation et de maintenance, permettant un déploiement rapide dans divers environnements commerciaux et industriels avec des capacités VPN pour garantir des connexions sécurisées et fiables. Une gestion centralisée pratique des appareils est également disponible avec la plateforme de gestion à distance D-ECS de D-Link, qui dispose d'un tableau de bord intuitif avec de nombreux outils administratifs pour optimiser à distance les performances de votre réseau M2M-IoT.

Explorez les Possibilités

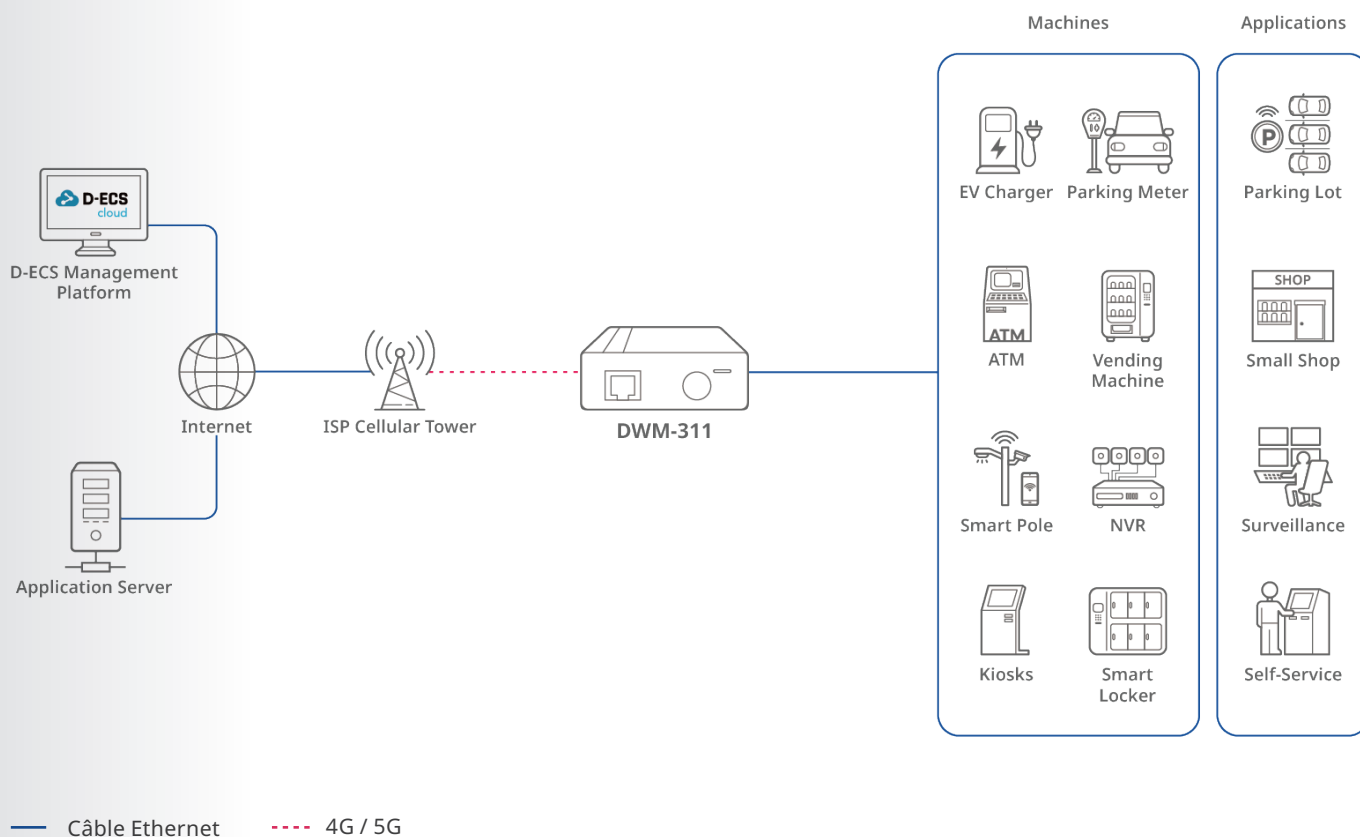

Modem M2M

- Client VPN
- Mode Pont
- NAT simple pour plusieurs ports

Application

- Kiosque
- Distributeur automatique
- Arrêt de bus
- Station service



DWM-311 4G

- Cat.4, 1 x SIM
- 1 x GE



DWM-311-G 5G

- 5G NR (FR1), 1 x SIM
- 1 x 2.5GE



DWM-314-G 5G

- 5G NR (FR1), 2 x SIM
- 4 x GE

Modems PoE M2M

Connectivité de données 4G / 5G



Power over Ethernet



Mode double 4G/5G



Connectivité multiport




Hautement intégré

Les appareils IoT peuvent être installés pratiquement partout où une fonction spécifique ou une collecte de données est nécessaire. Certains appareils IoT peuvent fonctionner sur batterie, mais la plupart nécessitent une alimentation électrique traditionnelle, et tous les lieux d'installation d'appareils IoT ne disposent pas nécessairement d'une source d'alimentation électrique existante. Le déploiement d'une infrastructure électrique prend beaucoup de temps, entraîne des coûts de main-d'œuvre importants et peut créer des risques de trébuchement en raison de l'encombrement des câbles.

La série de modems PoE M2M DWM avec technologie Alimentation over Ethernet (PoE) est un composant essentiel pour la communication M2M dans les applications IoT. La technologie PoE fournit simultanément des données et de l'énergie via un seul câble Ethernet afin de simplifier l'installation, ce qui permet une grande flexibilité dans le placement des appareils et élimine le besoin d'une infrastructure électrique séparée, telle que le câblage et les prises de courant, réduisant ainsi considérablement les coûts de main-d'œuvre et d'installation pour des applications telles que les caméras de surveillance, l'affichage numérique, les points d'accès sans fil et les réseaux de capteurs IoT. La série de modems PoE DWM offre des fonctionnalités VPN avancées pour une transmission sécurisée des données et se caractérise par un encombrement réduit pour une installation dans des espaces restreints ou des armoires d'installation. Avec une plage de température de fonctionnement de -30 °C à 70 °C, la série de modems PoE DWM est suffisamment robuste pour les environnements industriels tels que les usines et les entrepôts intelligents. Une gestion centralisée pratique des appareils est également disponible avec la plateforme de gestion à distance D-ECS de D-Link, qui dispose d'un tableau de bord intuitif avec de nombreux outils administratifs pour optimiser à distance les performances de votre réseau M2M-IoT.

Explorez les Possibilités

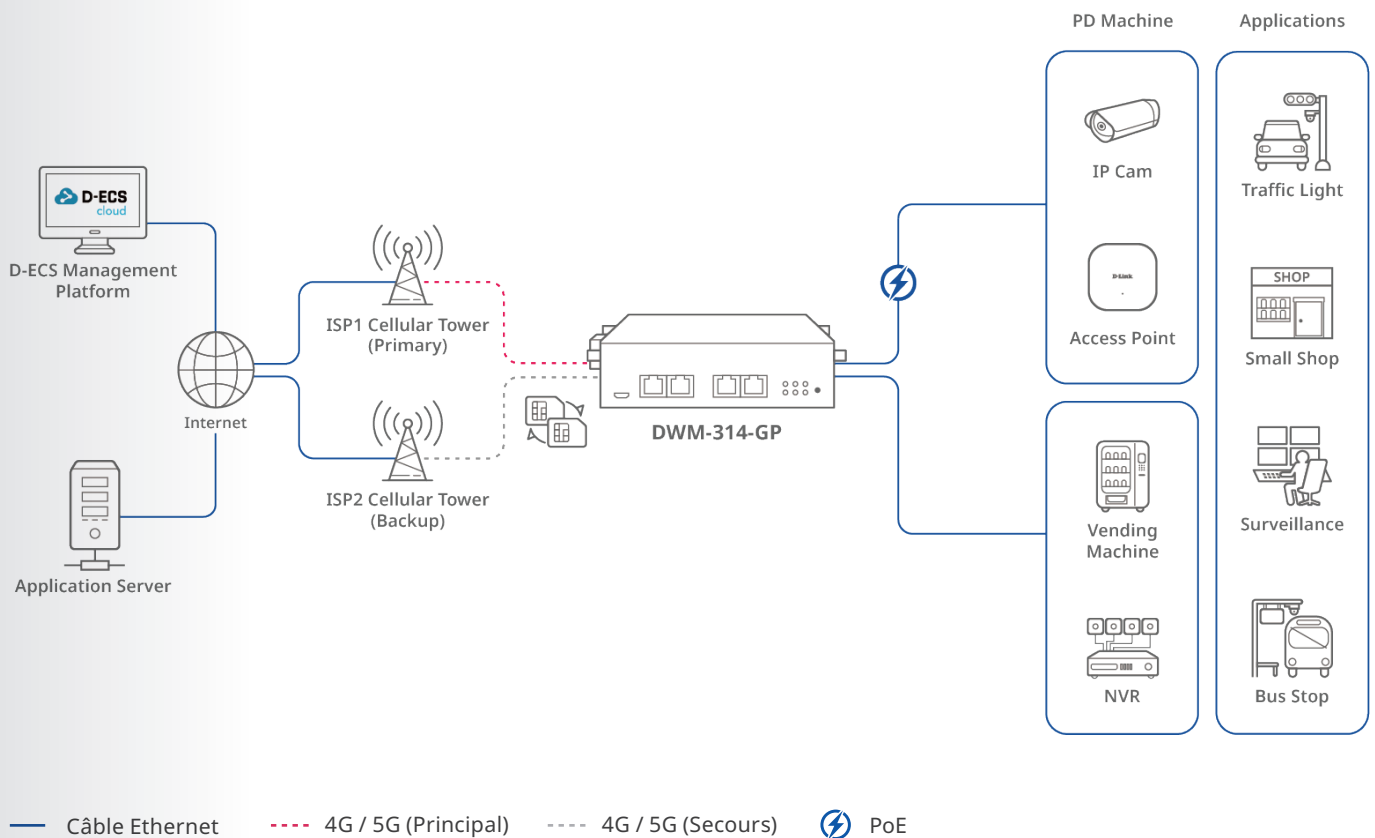

Modem PoE M2M

- Client VPN
- Mode pont
- PSE PoE
- NAT simple pour plusieurs ports

Application

- Kiosque
- Chargeur EV
- Arrêt de bus
- Distributeur automatique




DWM-314-GP 5G

- 5G NR (FR1), 2 x SIM
- 2 x GE, 2 x GE PoE

Routeurs M2M

Connectivité de données 4G / 5G



Connection Multi-WAN



Connectivité Wi-Fi



Sécurité VPN




Gestion à distance

Dans les environnements commerciaux et industriels, la connectivité WAN est principalement assurée par le haut débit filaire, tandis que la connectivité cellulaire est généralement mise en place pour assurer la bascule et l'équilibrage de charge. Le haut débit filaire traditionnel offre une connectivité WAN fiable, mais il manque de la mobilité, de l'évolutivité et de la flexibilité des connexions sans fil telles que la technologie 4G/5G. Aujourd'hui, la technologie cellulaire avancée offre non seulement l'agilité et les performances exigées par les entreprises, mais elle présente également de nombreux avantages, ce qui incite à l'utiliser davantage comme connexion WAN principale.

Les routeurs DWM M2M sont des routeurs 4G/5G hautement intégrés qui offrent une connectivité réseau transparente pour les applications commerciales et industrielles dans les endroits où il n'existe pas de connectivité filaire. Offrant une gamme d'options de connectivité, notamment des interfaces Wi-Fi et Ethernet pour faciliter l'accès simultané de plusieurs appareils, les routeurs DWM offrent des fonctionnalités de sécurité réseau améliorées telles que des pare-feu, des VPN et le cryptage IPSec pour garantir une transmission des données sécurisée et fiable. Une gestion centralisée pratique des appareils est également disponible grâce à la plateforme de gestion à distance D-ECS de D-Link, qui dispose d'un tableau de bord intuitif avec de nombreux outils administratifs pour optimiser à distance les performances de votre réseau M2M-IoT.

Explorez les Possibilités

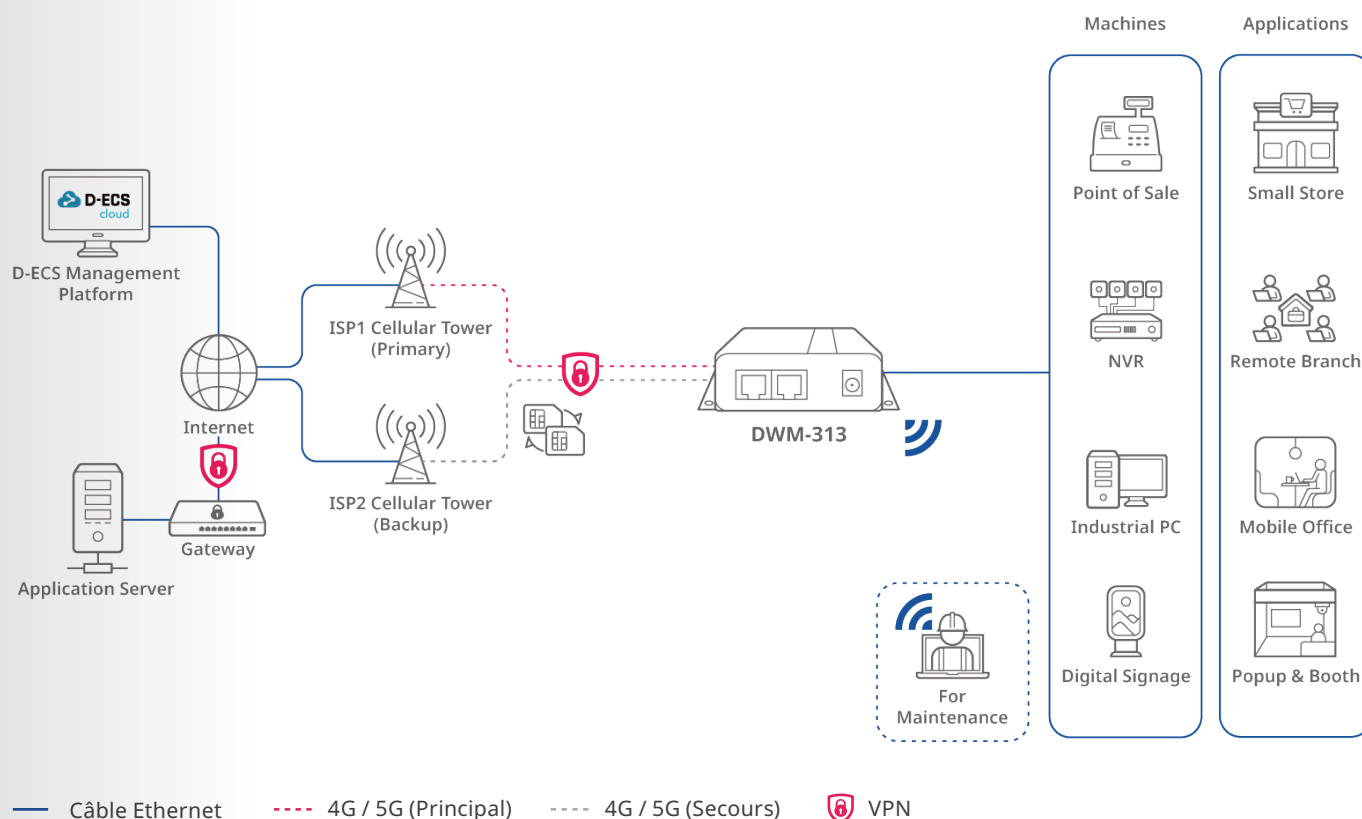

RouteurM2M

- Serveur et client VPN
- Fonctionnalité routeur complète
- Route statique et dynamique
- Gestion des événements par SMS

Application

- Kiosque
- Chargeur EV
- Arrêt de bus
- Commerce de détail et point de vente



DWM-313 (4G)

- Cat.4, 2 x SIM
- 2 x FE
- Wi-Fi N150


CPE 4G / 5G pour l'intérieur

5G ultra-rapide, polyvalence maximale



Vitesse ultra-rapide

Internet ultra-rapide avec 5G NR et Wi-Fi intégrés



Plug And Play

Il suffit d'insérer une carte SIM pour accéder aux réseaux 5G et Wi-Fi haut débit où que vous soyez



Basculement automatique

Permet de basculer vers une connexion Internet de secours en cas de perte de la connexion principale



Wi-Fi Mesh

Le Wi-Fi Mesh trouve intelligemment le meilleur chemin, offrant une meilleure couverture sans fil



Sécurité et confidentialité

Assurez la sécurité de votre réseau grâce aux derniers protocoles de sécurité Wi-Fi et à la certification de cybersécurité




Accès partout

L'application et le service cloud permettent d'accéder à l'appareil partout et à tout moment

Les routeurs professionnels D-Link présentent une conception de nouvelle génération avec des fonctionnalités étendues adaptées aux petites et moyennes entreprises. Ils offrent un déploiement flexible et une extension facile de l'infrastructure réseau existante. Ces routeurs fournissent une puissance suffisante pour prendre en charge plusieurs appareils à forte demande dans des environnements avec des exigences de connectivité importantes. Les interfaces PoE offrent une solution robuste pour alimenter les appareils tout en garantissant une vitesse et une flexibilité réseau optimales.

Explorez les Possibilités

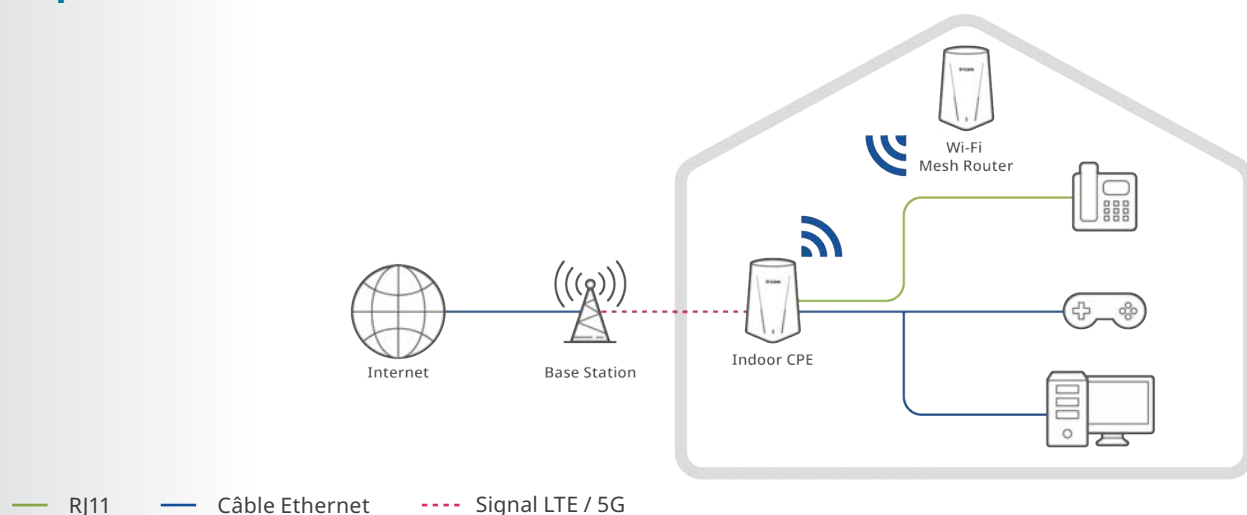

CPE internet



Routeur 4G LTE Wi-Fi 6 AX1500 **G416C**

- 4G LTE CAT 6
- Wi-Fi 6 ultra-rapide
- Basculement WAN



Routeur 4G LTE N300 **G403C**

- 4G LTE CAT 4
- Wi-Fi 4 standard
- Basculement WAN



Routeur 5G NR Wi-Fi 6 AX3000 **G530**

- 5G NR haut débit
- Wi-Fi 6 ultra-rapide
- Mode double LTE / 5G
- Basculement WAN

Accès mobile 4G / 5G

Réseau sans faille, mobilité illimitée



Connectivité haut débit

Bénéficiez d'un accès mobile haut débit rapide grâce aux technologies 5G et 4G LTE pour une connexion Internet fiable et à faible latence



Sécurité renforcée

Le pare-feu intégré et les derniers protocoles de sécurité Wi-Fi protègent vos données contre tout accès non autorisé.




Conception adaptée aux voyages

Format de poche avec batterie intégrée, facile à transporter et parfait pour une utilisation nomade



Configuration facile

Easy to set up with built-in Logiciel, no complicated installation required



Compatibilité polyvalente

Compatible with various Cellulaire networks (backward compatible with 2G / 3G Réseau) for consistent connectivity anywhere




Utilisation flexible

Connect multiple Wi-Fi appareils and enjoy seamless Internet access for business trips, travel, and remote work

Restez connecté où que vous soyez grâce à la série Mobile Access de D-Link, qui comprend l'adaptateur USB et le point d'accès mobile Wi-Fi. Ces appareils offrent un accès Internet ultra-rapide et fiable grâce à la technologie 4G / 5G avancée, idéale pour les professionnels mobiles et les grands voyageurs. Ils éliminent le besoin d'une infrastructure fixe et fournissent un accès haut débit à large bande lors de vos déplacements. Parfaits pour les jeux en ligne, les vidéoconférences et la navigation Internet fluide, ces produits vous permettent de rester connecté où que vous soyez.

Explorez les Possibilités

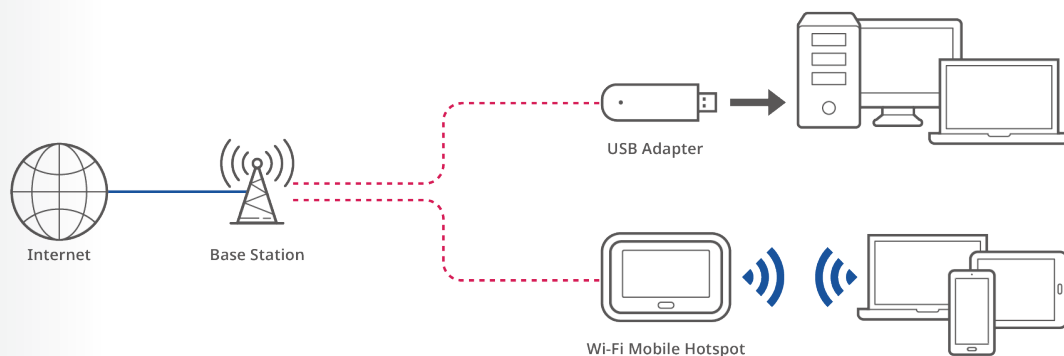

— Câble Ethernet - - - Signal LTE / 5G

Point d'accès mobile Wi-Fi



Hotspot mobile 5G NR Wi-Fi 6 AX1800 **F518**

- 5G NR haut débit
- Wi-Fi 6 ultra-rapide
- Jusqu'à 16 heures d'autonomie
- Batterie externe



Hotspot mobile 4G LTE Wi-Fi 6 AX300 **DWR-932W**

- 4G LTE CAT 4
- Wi-Fi 6 ultra-rapide
- Jusqu'à 16 heures d'autonomie
- Jusqu'à 32 appareils



Adaptateur USB 4G LTE Wi-Fi 6 AX300 **DWM-222W**

- 4G LTE CAT 4
- Ultra-fast Wi-Fi 6
- USB Type-A
- Up to 8 appareils

ODU / IDU 5G

Connectivité supérieure, déploiement flexible



Vitesse 5G ultra-rapide

Technologies 5G NR et Wi-Fi 6 pour des vitesses plus rapides



Plug and Play

Un emplacement SIM intégré vous permet d'accéder à des réseaux 5G et Wi-Fi haut débit où que vous soyez



Configuration et gestion faciles

La prise en charge PoE permet une connexion Ethernet économique à l'ODU



Sécurité et confidentialité

Assurez la sécurité de votre réseau grâce aux derniers protocoles de sécurité Wi-Fi et à la certification de cybersécurité



Extension d'antenne externe

Installation flexible pour améliorer la puissance du signal et étendre la zone de couverture




IP67 Résistant aux intempéries

La certification IP67 garantit une connectivité fiable et une durée de vie prolongée du produit dans les environnements extérieurs

La série D-Link ODU / IDU (unité extérieure / unité intérieure), qui fait partie de la gamme d'accès sans fil fixe, comprend deux appareils puissants pour une connectivité supérieure. Utilisant la technologie 5G de pointe, cette configuration surpasse le haut débit DSL traditionnel, offrant un Internet ultra-rapide et à faible latence. Elle garantit un accès constant, fiable et haut débit pour le streaming, les jeux, le travail à distance et les intégrations domestiques et professionnelles intelligentes. Son déploiement rapide et flexible permet également de gagner du temps et de réduire les coûts, tandis que sa configuration et sa gestion faciles le rendent idéal pour les zones éloignées des stations de base cellulaires.

Explorez les Possibilités

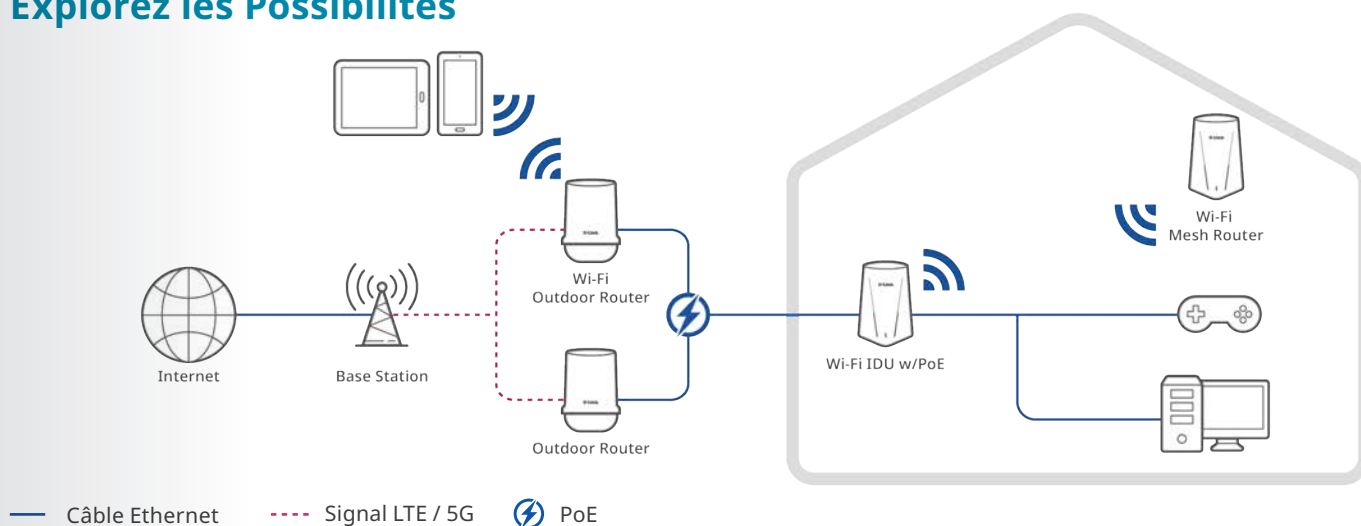

ODU / IDU



Routeur extérieur 5G NR Wi-Fi 6 AX1800 **DWP-1010W**

- 5G NR haut débit
- Wi-Fi 6 ultra-rapide
- IP67 résistant aux intempéries
- Connexion d'antenne externe



Routeur extérieur 5G NR **DWP-1010**

- 5G NR haut débit
- Mode double LTE / 5G
- IP67 résistant aux intempéries
- Connexion antenne externe

DWP-1010KT (DWP-1010 + X530P)



Routeur extérieur 5G NR **DWP-1010**

- 5G NR haut débit avec double mode LTE / 5G
- LAN PoE 2,5 G
- IP67 résistant aux intempéries
- Connexion antenne externe



Routeur PoE Wi-Fi 6 AX3000 **X530P**

- Wi-Fi 6 ultra-rapide
- Deux ports LAN GE
- Couverture étendue
- Alimentation PoE

Wi-Fi domestique

AQUILA PRO AI

Optimise les performances Wi-Fi dans toute la maison



Couverture sphérique à 360°

Dites adieu aux signaux faibles et aux zones mortes. Notre conception d'antenne avancée vise à offrir une connectivité Wi-Fi et des performances sans faille



Technologie alimentée par l'IA

Doté d'un algorithme d'IA intégré pour garantir une connexion Wi-Fi fiable dans toute votre maison



Vitesse ultra-rapide

Profitez simultanément d'un streaming 8K authentique, de jeux sans mise en mémoire tampon et d'appels vidéo fluides



Réseau sécurisé

Protégez votre réseau domestique grâce à la norme de cybersécurité ETSI EN 303 645, au contrôle parental, au Wi-Fi invité et au cryptage WPA3™



Configuration et gestion faciles

Configurez sans effort votre maison intelligente et contrôlez d'un simple geste votre gestion de vie intelligente



Design esthétique

Le design inspiré de l'aigle et la ventilation à motif de plumes de l'AQUILA PRO AI allient beauté et performance



Passez au vert

Adoptez la durabilité avec un boîtier recyclé après consommation, un emballage écologique, une ventilation efficace et un mode santé



Commande vocale


La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant

Alliant élégance et fonctionnalité, le système Wi-Fi maillé AQUILA PRO AI à la pointe de la technologie offre des performances Wi-Fi 7 optimisées par l'IA, une vitesse inégalée, une capacité extrême et une portée impressionnante pour répondre aux besoins des réseaux domestiques les plus exigeants. Dites adieu aux zones mortes et à la mise en mémoire tampon. Profitez d'un Wi-Fi rapide et fiable dans toute votre maison avec la série AQUILA PRO AI.



Routeur Mesh intelligent Wi-Fi 7 BE9500 M95

- Wi-Fi 7 pour une vitesse ultra-rapide
- Tri-bande 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz
- 3 ports LAN 2,5 Gigabit, 1 port WAN 2,5 Gigabit
- Itinérance maillée pour une connexion optimale
- Application gratuite AQUILA PRO AI

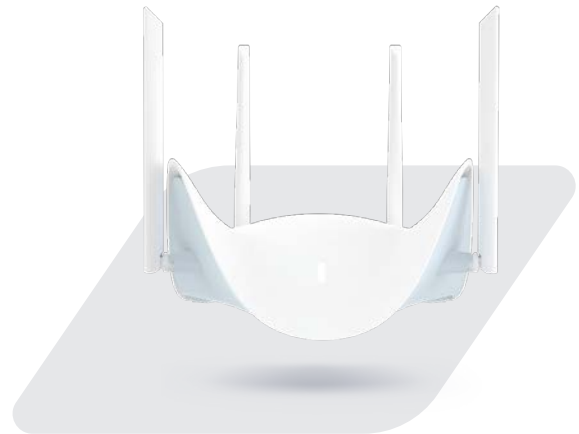

Routeur intelligent Wi-Fi 7 BE9500 R95

- Wi-Fi 7 pour une vitesse ultra-rapide
- Tri-bande 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz
- 3 ports LAN 2,5 Gigabit, 1 port WAN 2,5 Gigabit
- Antennes externes pour une flexibilité accrue du signal
- Application gratuite AQUILA PRO AI



Routeur Mesh intelligent Wi-Fi 6 AX6000 M60

- Wi-Fi 6 pour une vitesse rapide
- Double bande 2,4 GHz et 5 GHz
- 4 ports LAN Gigabit, 1 port WAN 2,5 Gigabit
- Itinérance maillée pour une connexion optimale
- Application gratuite AQUILA PRO AI




Routeur Mesh intelligent Wi-Fi 6 AX3000 M30

- Wi-Fi 6 pour une vitesse rapide
- Double bande 2,4 GHz et 5 GHz
- 4 ports LAN Gigabit, 1 port WAN Gigabit
- Itinérance maillée pour une connexion optimale
- Application AQUILA PRO AI gratuite

Caractéristiques techniques



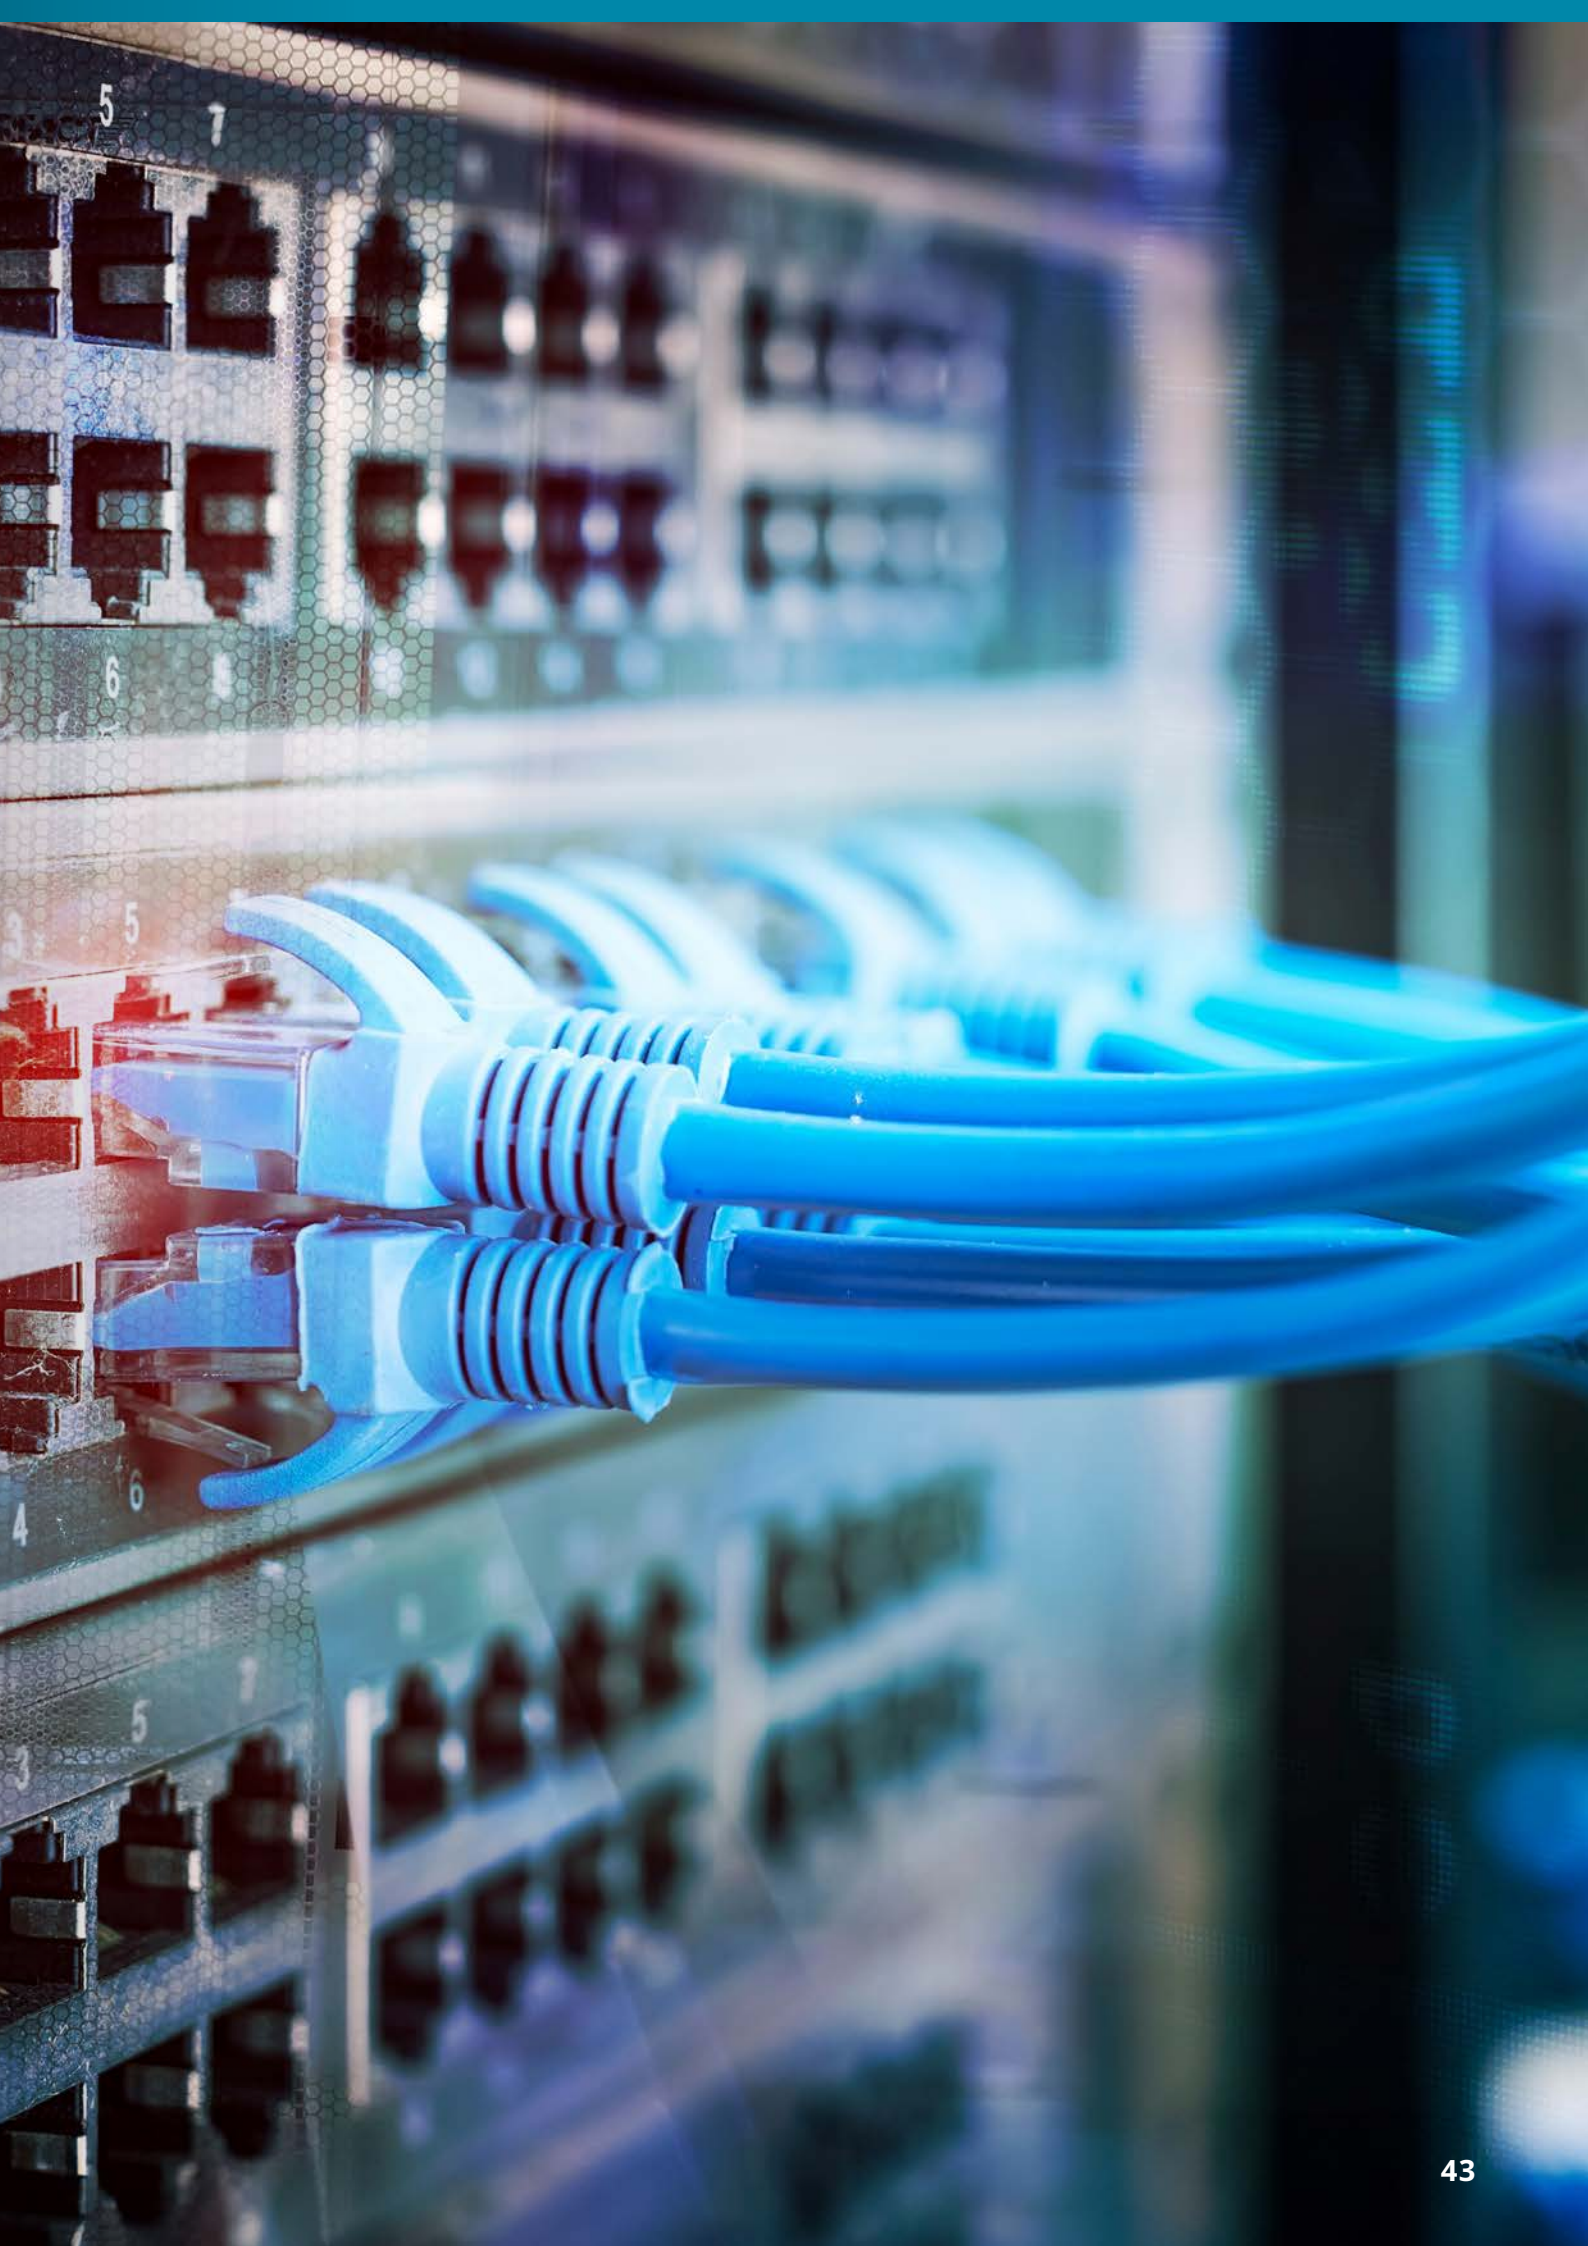

Switches non manageables / Série DGS-1000

Modèle	DGS-105	DGS-105GL	DGS-1005P
Image du produit			
Matériel			
Nombre de ports 1G	5	5	5
Capacité de commutation	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Adresse MAC	2K	2K	2K
Normes PoE	–	–	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	–	–	60W
Ports compatibles PoE	–	–	Port 1-4, up to 30W
Type d'alimentation	Externe	Externe	Externe
Ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur
Dimension	91 x 85 x 23 mm	91 x 85 x 23 mm	105 x 98 x 28 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•
L2			
IGMP Snooping	•	–	–
QoS			
802.1p QoS	•	•	•

Modèle	DGS-1010P	DGS-1016D	DGS-1016S
Image du produit			
Matériel			
Nombre de ports 1G	8	16	16
Nombre de ports combo 1G	–	–	–
Nombre de ports SFP 1G	2	–	–
Capacité de commutation	20 Gbps	32 Gbps	32 Gbps
Adresse MAC	4K	8K	8K
Normes PoE	IEEE 802.3af / at	–	–
Budget d'alimentation PoE	125W	–	–
Ports compatibles PoE	Port 1-8, up to 30W	–	–
PD-ALive	–	–	–
Type d'alimentation	Interne	Interne	Externe
Ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur
Dimension	330 x 180 x 44 mm	280 x 126 x 44 mm	280 x 110 x 25 mm
Switch DIP	PoE Extend Isolation / Flow Control	Storm Control / EEE / Flow Control	–
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•
QoS			
802.1p QoS	•	•	•

Modèle	DGS-108	DGS-108GL	DGS-1008P
Image du produit			
Matériel			
Nombre de ports 1G	8	8	8
Capacité de commutation	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps
Adresse MAC	4K	4K	4K
Normes PoE	–	–	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	–	–	60W
Ports compatibles PoE	–	–	Port 1-4, up to 30W
Type d'alimentation	Externe	Externe	Externe
Ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur
Dimension	139 x 85 x 23 mm	139 x 85 x 23 mm	150 x 98 x 28 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•
L2			
IGMP Snooping	•	–	–
QoS			
802.1p QoS	•	•	•

Modèle	DGS-1018P	DGS-1024D	DGS-1026P	DGS-1026MP
Image du produit				
Matériel				
Nombre de ports 1G	16	24	24	24
Nombre de ports combo 1G	–	–	–	2
Nombre de ports SFP 1G	2	–	2	–
Capacité de commutation	36 Gbps	48 Gbps	52 Gbps	52 Gbps
Adresse MAC	8K	8K	8K	8K
Normes PoE	IEEE 802.3af / at	–	IEEE 802.3af / at	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	240W	–	240W	370W
Ports compatibles PoE	Port 1-16, up to 30W	–	Port 1-24, up to 30W	Port 1-24, up to 30W
PD-Alive	•	–	•	–
Type d'alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne
Ventilateur	2 Smart Fans	Sans ventilateur	2 Smart Fans	2 Smart Fans
Dimension	441 x 210 x 44 mm	280 x 126 x 44 mm	441 x 210 x 44 mm	440 x 267 x 44 mm
Switch DIP	PD-Alive / PoE Extend Isolation / Flow Control	Storm Control / EEE / Flow Control	PD-Alive / PoE Extend Isolation / Flow Control	–
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•
QoS				
802.1p QoS	•	•	•	•

Switches non manageables / Série DMS-1000

Modèle	DMS-105	DMS-107	DMS-108	DMS-108P	DMS-1016	DMS-1024
Image du produit						
Matériel						
Nombre de ports combo 1G	–	5	–	–	–	–
Nombre de ports 2,5G	5	2	8	8	16	24
Capacité de commutation	25 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	40 Gbps	80 Gbps	120 Gbps
Adresse MAC	4K	2K	4K	4K	16K	32K
Normes PoE	–	–	–	IEEE 802.3af / at / bt	–	–
Budget d'alimentation PoE	–	–	–	230W	–	–
Ports compatibles PoE	–	–	–	Port 1-8, up to 90W	–	–
Type d'alimentation	Externe	Externe	Externe	Externe	Interne	Interne
Ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	2 Smart Fans
Dimension	101 x 82 x 28 mm	145 x 82 x 28 mm	145 x 82 x 28 mm	190 x 120 x 38 mm	441 x 250 x 44 mm	441 x 250 x 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•	•	•
L2						
IGMP Snooping	•	•	•	•	•	•
QoS						
802.1p QoS	•	•	•	•	•	•



Switches Easy Smart / Série DGS-1100

Modèle	DGS-1100-05V2	DGS-1100-08V2	DGS-1100-08PV2	DGS-1100-16V2
Image du produit				
Matériel				
Nombre de ports 1G	5	8	8	16
Nombre de ports SFP 1G	–	–	–	–
Capacité de commutation	10 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	32 Gbps
Adresse MAC	2K	4K	4K	8K
Normes PoE	–	–	IEEE 802.3af / at	–
Budget d'alimentation PoE	–	–	64W	–
Ports compatibles PoE	–	–	Port 1-8, up to 30W	–
PD-ALive	–	–	•	–
Type d'alimentation	Externe	Externe	Externe	Interne
Ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur
Protection contre les surtensions	1kV	1kV	1kV	1kV
Dimension	101 × 82 × 28 mm	171 × 98 × 29 mm	145 × 82 × 28 mm	280 × 180 × 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•
L2				
Spanning Tree	STP, RSTP	STP, RSTP	STP, RSTP	STP, RSTP
Link Aggregation	Static Port Trunking only	Static Port Trunking only	Static Port Trunking only	802.3ad, 802.1AX
IGMP Snooping	•	•	•	•
VLAN				
VLAN Group	32 K	32 K	32 K	128 K
Asymmetric VLAN	•	•	•	•
Voice VLAN	•	•	•	•
Surveillance VLAN	•	•	•	•
QoS				
802.1p QoS	•	•	•	•
Nombre de files d'attente par port	4	4	4	8
Contrôle de la bande passante (granularité minimale)	8 Kbps	8 Kbps	8 Kbps	16 Kbps
Sécurité				
TLS / SSL Support	–	–	–	SSL
Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control	•	•	•	•
Gestion				
SNMP	v1 / v2c	v1 / v2c	v1 / v2c	v1 / v2c
Web-Based GUI	•	•	•	•

Modèle	DGS-1100-18PV2	DGS-1100-24V2	DGS-1100-24PV2	DGS-1100-26MPV2
Image du produit				
Matériel				
Nombre de ports 1G	16	24	24	24
Nombre de ports combo 1G	2	–	–	2
Capacité de commutation	36 Gbps	48 Gbps	48 Gbps	52 Gbps
Adresse MAC	8K	8K	8K	8K
Normes PoE	IEEE 802.3af / at	–	IEEE 802.3af / at	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	130W	–	100W	370W
Ports compatibles PoE	Port 1 to 16, up to 30W	–	Port 1-12, up to 30W	Port 1-24, up to 30W
PD-ALive	•	–	•	•
Type d'alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne
Ventilateur	1 Smart Ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	2 Smart Fans
Protection contre les surtensions	1kV	1kV	1kV	1kV
Dimension	280 x 230 x 44 mm	280 x 180 x 44 mm	280 x 180 x 44 mm	440 x 208 x 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•
L2				
Spanning Tree	STP, RSTP	STP, RSTP	STP, RSTP	STP, RSTP
Link Aggregation	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX
IGMP Snooping	•	•	•	•
VLAN				
VLAN Group	128 K	128 K	128 K	128 K
Asymmetric VLAN	•	•	•	•
Voice VLAN	•	•	•	•
Surveillance VLAN	•	•	•	•
QoS				
802.1p QoS	•	•	•	•
Nombre de files d'attente par port	8	8	8	8
Contrôle de la bande passante (granularité minimale)	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps
Sécurité				
TLS / SSL Support	SSL	SSL	SSL	SSL
Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control	•	•	•	•
Gestion				
SNMP	v1 / v2c	v1 / v2c	v1 / v2c	v1 / v2c
Web-Based GUI	•	•	•	•

Smart Switches Standard / Série DGS-1210

Modèle	DGS-1210-10	DGS-1210-10P	DGS-1210-10MP	DGS-1210-20	DGS-1210-28
Image du produit					
Matériel					
Nombre de ports 1G	8	8	8	16	24
Nombre de ports combo 1G	–	–	–	4	4
Nombre de ports SFP 1G	2	2	2	–	–
Capacité de commutation	20 Gbps	20 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	56 Gbps
Adresse MAC	8K	8K	8K	8K	8K
Normes PoE	–	IEEE 802.3af / at	IEEE 802.3af / at	–	–
Budget d'alimentation PoE	–	65W	130W	–	–
Ports compatibles PoE	–	Port 1-8, up to 30W	Port 1-8, up to 30W	–	–
PD-ALive	–	•	•	–	–
PoE perpétuel	–	•	–	–	–
Type d'alimentation	Interne	Externe	Interne	Interne	Interne
Ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur	Sans ventilateur
Dimension	280 x 126 x 44 mm	280 x 126 x 44 mm	330 x 180 x 44 mm	280 x 180 x 44 mm	440 x 140 x 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•	•
L2					
Spanning Tree	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP
Link Aggregation	802.3ad	802.3 ad	802.3 ad	802.3 ad	802.3 ad
IGMP Snooping	•	•	•	•	•
VLAN					
VLAN Group	256	256	256	256	256
Asymmetric VLAN	•	•	•	•	•
Voice VLAN	•	•	•	•	•
Surveillance VLAN	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
L3					
Interfaces IP	4	4	4	4	4
Static Route for IPv4 / IPv6	124 / 50	124 / 50	124 / 50	124 / 50	124 / 50
QoS					
802.1p QoS	•	•	•	•	•
Nombre de files d'attente par port	8	8	8	8	8
Contrôle de la bande passante (granularité minimale)	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps
ACL					
ACL Entry (Entrée / Egress)	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
VLAN-Based ACL	•	•	•	•	•
Sécurité					
SSH	•	•	•	•	•
TLS / SSL Support	TLS	TLS	TLS	TLS	TLS
IP-MAC-Port Binding (IMPB)	•	•	•	•	•
ARP Spoofing Prevention	•	•	•	•	•
Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control	•	•	•	•	•
AAA					
802.1X Access Control	•	•	•	•	•
RADIUS	•	•	•	•	•
Gestion					
SNMP	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3
RMON v1 / v2	v1	v1	v1	v1	v1
Command Line Interface (CLI)	Compact	Compact	Compact	Compact	Compact
Web-Based GUI	•	•	•	•	•

Modèle	DGS-1210-28P	DGS-1210-28MP	DGS-1210-52	DGS-1210-52MP
Image du produit				
Matériel				
Nombre de ports 1G	24	24	48	48
Nombre de ports combo 1G	4	4	4	4
Nombre de ports SFP 1G	–	–	–	–
Capacité de commutation	56 Gbps	56 Gbps	104 Gbps	104 Gbps
Adresse MAC	8K	8K	16K	16K
Normes PoE	IEEE 802.3af / at	IEEE 802.3af / at	–	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	193W	370W	–	370W
Ports compatibles PoE	Port 1-24, up to 30W	Port 1-24, up to 30W	–	Port 1-48, up to 30W
PD-ALive	•	•	–	•
PoE perpétuel	•	•	–	•
Type d'alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne
Ventilateur	2 Smart Fans	3 Smart Fans	1 Smart Ventilateur	2 Smart Fans
Dimension	440 x 250 x 44 mm	440 x 250 x 44 mm	440 x 210 x 44 mm	440 x 430 x 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•
L2				
Spanning Tree	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP
Link Aggregation	802.3 ad	802.3 ad	802.3 ad	802.3 ad
IGMP Snooping	•	•	•	•
VLAN				
VLAN Group	256	256	256	256
Asymmetric VLAN	•	•	•	•
Voice VLAN	•	•	•	•
Surveillance VLAN	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
L3				
Interfaces IP	4	4	4	4
Static Route for IPv4 / IPv6	124 / 50	124 / 50	124 / 50	124 / 50
QoS				
802.1p QoS	•	•	•	•
Nombre de files d'attente par port	8	8	8	8
Contrôle de la bande passante (granularité minimale)	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps
ACL				
ACL Entry (Entrée / Egress)	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
VLAN-Based ACL	•	•	•	•
Sécurité				
SSH	•	•	•	•
TLS / SSL Support	TLS	TLS	TLS	TLS
IP-MAC-Port Binding (IMPB)	•	•	•	•
ARP Spoofing Prevention	•	•	•	•
Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control	•	•	•	•
AAA				
802.1X Access Control	•	•	•	•
RADIUS	•	•	•	•
Gestion				
SNMP	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3
RMON v1 / v2	v1	v1	v1	v1
Command Line Interface (CLI)	Compact	Compact	Compact	Compact
Web-Based GUI	•	•	•	•

Smart Switches Standard / Série DGS-1250

Modèle	DGS-1250-28X	DGS-1250-28XMP	DGS-1250-52X	DGS-1250-52XMP
Image du produit				
Matériel				
Nombre de ports 1G	24	24	48	48
Nombre de ports SFP+ 10G	4	4	4	4
Capacité de commutation	128 Gbps	128 Gbps	176 Gbps	176 Gbps
Adresse MAC	32K	16K	32K	32K
Normes PoE	–	IEEE 802.3af / at	–	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	–	370W	–	370W
Ports compatibles PoE	–	Port 1-24, up to 30W	–	–
PD-ALive	–	•	–	•
PoE perpétuel	–	•	–	•
Fast PoE	–	•	–	•
Type d'alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne
Ventilateur	1 Smart Ventilateur	1 Smart Ventilateur	2 Smart Fans	2 Smart Fans
Dimension	440 x 140 x 44 mm	440 x 210 x 44 mm	440 x 250 x 44 mm	440 x 250 x 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•
Port Console (RJ-45)	•	•	•	•
L2				
Spanning Tree	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP
Link Aggregation	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX
IGMP Snooping	•	•	•	•
VLAN				
VLAN Group	4 K	4 K	4 K	4 K
Asymmetric VLAN	•	•	•	•
Voice VLAN	•	•	•	•
Surveillance VLAN	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
L3				
Interfaces IP	4	4	4	4
Static Route for IPv4 / IPv6	124 / 50	124 / 50	124 / 50	124 / 50
Qos				
802.1p QoS	•	•	•	•
Nombre de files d'attente par port	8	8	8	8
Contrôle de la bande passante (granularité minimale)	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps
Mode Surveillance				
Video Mode Surveillance	•	–	•	–
ONVIF Device Discovery	•	–	•	–
Video Surveillance Topology	•	–	•	–
Video Surveillance Device Information	•	–	•	–

Modèle	DGS-1250-28X	DGS-1250-28XMP	DGS-1250-52X	DGS-1250-52XMP
Image du produit				
ACL				
ACL Entry (Entrée / Egress)	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
VLAN-Based ACL	•	•	•	•
Sécurité				
SSH	•	•	•	•
TLS / SSL Support	TLS, SSL	TLS, SSL	TLS, SSL	TLS, SSL
IP-MAC-Port Binding (IMPB)	•	•	•	•
ARP Spoofing Prevention	•	•	•	•
BPDU Attack Protection	–	•	–	–
Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control	•	•	•	•
AAA				
802.1X Access Control	•	•	•	•
RADIUS	•	•	•	•
TACACS+	•	•	•	•
Gestion				
SNMP	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3
RMON v1 / v2	v1	v1	v1	v1
Command Line Interface (CLI)	Full	Full	Full	Full
Web-Based GUI	•	•	•	•

Smart Switches Standard / Série DMS-1250

Modèle	DMS-1250-10S	DMS-1250-10SP	DMS-1250-12	DMS-1250-12TP
Image du produit				
Matériel				
Nombre de ports 2,5G	8	8	8	8
Nombre de ports 10G	–	–	2	2
Nombre de ports SFP+ 10G	2	2	2	2
Capacité de commutation	80 Gbps	80 Gbps	120 Gbps	120 Gbps
Adresse MAC	16K	16K	16K	16K
Normes PoE	–	IEEE 802.3af / at	–	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	–	240W	–	240W
Ports compatibles PoE	–	Port 1-8, up to 30W	–	Port 1-8, up to 30W
PD-ALive	–	•	–	•
PoE perpétuel	–	•	–	•
Fast PoE	–	•	–	•
Type d'alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne
Ventilateur	Sans ventilateur	2 Smart Fans	1 Smart Ventilateur	2 Smart Fans
Dimension	330 x 200 x 44 mm	330 x 200 x 44 mm	440 x 210 x 44 mm	440 x 210 x 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•
Port Console (RJ-45)	•	•	•	•
L2				
Spanning Tree	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP
G.8032 ERPS	ERPS	ERPS	ERPS	ERPS
Link Aggregation	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX
IGMP Snooping	•	•	•	•
VLAN				
VLAN Group	4 K	4 K	4 K	4 K
GVRP	•	•	•	•
VLAN Translation	•	•	•	•
Asymmetric VLAN	•	•	•	•
Voice VLAN	•	•	•	•
Surveillance VLAN	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
ISM VLAN	•	•	•	•
Double VLAN (Q-in-Q)	•	•	•	•
Selective Q-in-Q	•	•	•	•
L3				
Interfaces IP	8	8	8	8
Static Route for IPv4 / IPv6	128 / 64	128 / 64	128 / 64	128 / 64
QoS				
802.1p QoS	•	•	•	•
Nombre de files d'attente par port	8	8	8	8
Contrôle de la bande passante (granularité minimale)	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps

Modèle	DMS-1250-10S	DMS-1250-10SP	DMS-1250-12	DMS-1250-12TP
Image du produit				
ACL				
ACL Entry (Entrée / Egress)	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
VLAN-Based ACL	•	•	•	•
Time-Based ACL	•	•	•	•
Sécurité				
SSH	•	•	•	•
TLS / SSL Support	TLS, SSL	TLS, SSL	TLS, SSL	TLS, SSL
IP-MAC-Port Binding (IMPB)	•	•	•	•
ARP Spoofing Prevention	•	•	•	•
Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control	•	•	•	•
AAA				
802.1X Access Control	•	•	•	•
RADIUS	•	•	•	•
TACACS+	•	•	•	•
Gestion				
SNMP	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3
RMON v1 / v2	v1 / v2	v1 / v2	v1 / v2	v1 / v2
Command Line Interface (CLI)	Full	Full	Full	Full
Web-Based GUI	•	•	•	•

Smart Switches Standard / Série DMS-1250

Modèle	DMS-1250-18	DMS-1250-18P	DMS-1250-28	DMS-1250-28P
Image du produit				
Matériel				
Nombre de ports 2,5G	16	16	24	24
Nombre de ports SFP+ 10G	2	2	4	4
Capacité de commutation	120 Gbps	120 Gbps	200 Gbps	200 Gbps
Adresse MAC	16K	16K	32K	16K
Normes PoE	–	IEEE 802.3af / at / bt	–	IEEE 802.3af / at / bt
Budget d'alimentation PoE	–	370W	–	475W
Ports compatibles PoE	–	Port 1-16, up to 90W	–	Port 1-24, up to 90W
PD-ALive	–	•	–	•
PoE perpétuel	–	•	–	•
Fast PoE	–	•	–	•
Type d'alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne
Ventilateur	Sans ventilateur	3 Smart Fans	2 Smart Fans	4 Smart Fans
Dimension	440 x 250 x 44 mm	440 x 250 x 44 mm	440 x 250 x 44 mm	440 x 250 x 44 mm
D-Link Green, 802.3az EEE	•	•	•	•
Port Console (RJ-45)	•	•	•	•
L2				
Spanning Tree	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP
G.8032 ERPS	ERPS	ERPS	ERPS	ERPS
Link Aggregation	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX	802.3ad, 802.1AX
IGMP Snooping	•	•	•	•
VLAN				
VLAN Group	4 K	4 K	4 K	4 K
GVRP	•	•	•	•
VLAN Translation	•	•	•	•
Asymmetric VLAN	•	•	•	•
Voice VLAN	•	•	•	•
Surveillance VLAN	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
ISM VLAN	•	•	•	•
Double VLAN (Q-in-Q)	•	•	•	•
Selective Q-in-Q	•	•	•	•
L3				
Interfaces IP	8	8	8	8
Static Route for IPv4 / IPv6	128 / 64	128 / 64	128 / 64	128 / 64
QoS				
802.1p QoS	•	•	•	•
Nombre de files d'attente par port	8	8	8	8
Contrôle de la bande passante (granularité minimale)	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps	16 Kbps

Modèle	DMS-1250-18	DMS-1250-18P	DMS-1250-28	DMS-1250-28P
Image du produit				
ACL				
ACL Entry (Entrée / Egress)	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
VLAN-Based ACL	•	•	•	•
Time-Based ACL	•	•	•	•
Sécurité				
SSH	•	•	•	•
TLS / SSL Support	TLS, SSL	TLS, SSL	TLS, SSL	TLS, SSL
IP-MAC-Port Binding (IMPB)	•	•	•	•
ARP Spoofing Prevention	•	•	•	•
Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control	•	•	•	•
AAA				
802.1X Access Control	•	•	•	•
RADIUS	•	•	•	•
TACACS+	•	•	•	•
Gestion				
SNMP	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3	v1 / v2c / v3
RMON v1 / v2	v1 / v2	v1 / v2	v1 / v2	v1 / v2
Command Line Interface (CLI)	Full	Full	Full	Full
Web-Based GUI	•	•	•	•

Contrôleurs réseau

Modèle	DNH-1000	
Image du produit		
Matériel		
Interface de l'appareil	• 1 x 2.5G Ethernet Port • 1 x USB 3.0	
LEDs	Alimentation / État / LAN	
Dimension	190 x 120 x 38 mm	
Poids	640 g	
Source d'alimentation	12V / 2A	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C	
Température de stockage	-20 °C à 70 °C	
Humidité de fonctionnement	10% à 90% sans condensation	
Humidité de stockage	5% à 95% sans condensation	
Logiciel		
Gestion des appareils	Nuclias Connect	
Gestion des appareils		
Gestion Scale	500 appareils	
Type de réseau	Réseau petit/moyen	
Appareil géré	• Tous les EAP • Switch d'agrégation • Switch périphériques	
Gestion du system		
Setup Wizard	•	
Role Based Administration	•	
Multi-Site Gestion	•	
Device Layer 2 / 3 Discovery	Layer 2 / Layer 3	
Custom / Topology / Device View	•	
Event Alarm and Notification	•	
Réseau Summary Report	•	
Batch Configuration	•	
Batch Firmware Upgrading	•	
Online Firmware Upgrade	•	
Single Sign On	•	
REST API Support	•	
Multilingual	•	
Fonction filaire		
VLAN Group	•	
MAC ACL Group	•	
PoE Schedule	•	
IGMP Snooping Configuration	•	
MAC Forwarding Table	•	
Diagnostic des câbles	•	

Modèle	DNH-1000	
Image du produit		
Fonction sans fil		
Authentification par portail captif	Web Redirect Only, Local DB, Remote Radius, LDAP, Externe Captive Portal, POP3, Passcode, Adresse MAC, Click Through, Google Login	
Filtre IP / MAC	•	
Gestion RF automatique	•	
Optimisation de la bande passante	•	
Planification sans fil	•	
Calendrier de redémarrage des points d'accès	•	
Détection des points d'accès voisins	•	

Points d'accès d'entreprise

	Wi-Fi 7		Wi-Fi 6	
Modèle	DAP-E9560	DAP-X2810	DAP-X2850	DAP-X3060
Image du produit				
Matériel				
Environnement	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond
Interface de l'appareil	• 1 x RJ-45 Port Console • 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G / 5G / 10G Ethernet (PoE) LAN port • 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G LAN port • Factory reset button • Alimentation	• 1 x RJ-45 Port Console • 1 x 10 / 100 / 1000 LAN port • Factory reset button • Alimentation	• 1 x RJ-45 Port Console • 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G Ethernet (PoE) LAN port • 1 x 10 / 100 / 1000 LAN port • Factory reset button • Alimentation	• 1 x RJ-45 Port Console • 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G Ethernet (PoE) LAN port • Factory reset button • Alimentation
LED	Alimentation / État	Alimentation / État	Alimentation / État	Alimentation / État
Antennes	6 x Antennes Internes	2 x Antennes Internes	8 x Antennes Internes	4 x Antennes Internes
Gain d'antenne	• 2.4 GHz: 3.3 dBi • 5 GHz: 4.8 dBi • 6 GHz: 4.6 dBi	• 2.4 GHz: 3.2 dBi • 5 GHz: 4.3 dBi	• 2.4 GHz: 3.5 dBi • 5 GHz: 5.5 dBi	• 2.4 GHz: 3 dBi • 5 GHz: 3 dBi
Puissance de sortie maximale	• 2.4 GHz: 23 dBm • 5 GHz: 25 dBm • 6 GHz: 24 dBm	• 2.4 GHz: 23 dBm • 5 GHz: 26 dBm	• 2.4 GHz: 28 dBm • 5 GHz: 25.5 dBm	• 2.4 GHz: 23 dBm • 5 GHz: 22 dBm
Débit de données	• 2.4 GHz: Up to 688 Mbps • 5 GHz: Up to 2882 Mbps • 6 GHz: Up to 5764 Mbps	• 2.4 GHz: Up to 574 Mbps • 5 GHz: Up to 1201 Mbps	• 2.4 GHz: Up to 1147 Mbps • 5 GHz: Up to 2402 Mbps	• 2.4 GHz: Up to 574 Mbps • 5 GHz: Up to 2402 Mbps
Fonctionnalités				
Normes	• IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be • IEEE 802.3bt PoE	• IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax • IEEE 802.3at PoE	• IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax • IEEE 802.3at PoE	• IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax • IEEE 802.3at PoE
Fréquence de fonctionnement	• 2.4 - 2.483 GHz • 5.15 - 5.35 GHz • 5.47 - 5.85 GHz • 5.925 - 7.125 GHz	• 2.4 - 2.483 GHz • 5.15 - 5.35 GHz • 5.47 - 5.85 GHz	• 2.4 - 2.483 GHz • 5.15 - 5.35 GHz • 5.47 - 5.85 GHz	• 2.4 - 2.483 GHz • 5.15 - 5.35 GHz • 5.47 - 5.85 GHz
Protocole de sécurité	• WPA / WPA2 / WPA3™ Personal / Enterprise • SSID Broadcast Disable • MAC ACL	• WPA / WPA2 / WPA3™ Personal / Enterprise • SSID Broadcast Disable • MAC ACL	• WPA / WPA2 / WPA3™ Personal / Enterprise • SSID Broadcast Disable • MAC ACL	• WPA / WPA2 / WPA3™ Personal / Enterprise • SSID Broadcast Disable • MAC ACL
Logiciel				
Gestion du réseau	• Web • D-Link Nuclias Connect • SNMP	• Web • D-Link Nuclias Connect • SNMP	• Web • D-Link Nuclias Connect • SNMP	• Web • D-Link Nuclias Connect • SNMP
Physique				
Alimentation	• IEEE 802.3bt PoE • USB Type C (Optional Alimentation adapter)	• IEEE 802.3at PoE • 12V / 2.5A (Optional Alimentation adapter)	• IEEE 802.3at PoE • 12V / 2.5A (Optional Alimentation adapter)	• IEEE 802.3at PoE • 12V / 2.5A (Optional Alimentation adapter)
Consommation électrique max.	27.756W	16W	19.44W	16.7W
MTBF	> 30,000 hours	> 30,000 hours	> 30,000 hours	> 30,000 hours
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 65 °C	-20 °C à 65 °C	-20 °C à 65 °C	-20 °C à 65 °C
Humidité de fonctionnement	10% à 90%	10% à 90%	10% à 90%	10% à 90%
Humidité de stockage	5% à 95%	5% à 95%	5% à 95%	5% à 95%
Poids	1,167 g	477.4 g	807.7 g	612.4 g
Dimension	223.04 x 223.04 x 42.5 mm	170 x 170 x 33.7 mm	212.4 x 212.4 x 46.7 mm	190 x 190 x 42.8 mm
Certification	CE, FCC	CE, FCC, IC, RCM, LVD	CE, FCC, IC, RCM, LVD	CE, FCC, IC, RCM, LVD

	Wi-Fi 6
Modèle	DAP-X3060OU
Image du produit	
Matériel	
Environnement	Extérieur
Interface de l'appareil	• 1 x RJ-45 Port Console • 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G Ethernet (PoE) LAN port • Factory reset button
LED	Alimentation / État
Antennes	4 x Antennes Internes
Gain d'antenne	• 2.4 GHz: 5 dBi • 5 GHz: 7.9 dBi
Puissance de sortie maximale	• 2.4 GHz: 23 dBm • 5 GHz: 22 dBm
Débit de données	• 2.4 GHz: Up to 574 Mbps • 5 GHz: Up to 2402 Mbps
Fonctionnalités	
Normes	• IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax • IEEE 802.3at PoE
Fréquence de fonctionnement	• 2.4 - 2.483 GHz • 5.15 - 5.35 GHz • 5.47 - 5.85 GHz
Protocole de sécurité	• WPA / WPA2 / WPA3™ Personal / Enterprise • SSID Broadcast Disable • MAC ACL
Logiciel	
Gestion du réseau	• Web • D-Link Nuclias Connect • SNMP
Physique	
Alimentation	IEEE 802.3at PoE
Consommation électrique max.	16.7W
MTBF	> 30,000 hours
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C
Température de stockage	-30 °C to 65 °C
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Humidité de stockage	5% à 95%
Poids	1,159 g
Dimension	277 x 240 x 50 mm
Certifications	CE, FCC, UL, IP68

Points d'accès intelligents

Modèle	DBR-X3000-AP
Image du produit	
Matériel	
Environnement	Plafond
Interface de l'appareil	• 1 x 10 / 100 / 1000 Ethernet (PoE) LAN port • Factory reset button • Alimentation
LEDs	Alimentation / État
Antennes	3 x Antennes Internes
Gain d'antenne	• 2.4 GHz: 3 dBi • 5 GHz: 3 dBi
Puissance de sortie maximale	• 2.4 GHz: 23 dBm • 5 GHz: 22 dBm
Débit de données	• 2.4 GHz: Up to 574 Mbps • 5 GHz: Up to 2402 Mbps
Fonctionnalités	
Normes	• IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax • IEEE 802.3at PoE
Fréquence de fonctionnement	• 2.4 - 2.483 GHz • 5.15 - 5.35 GHz • 5.47 - 5.85 GHz
Protocole de sécurité	• WPA / WPA2 / WPA3™ Personal / Enterprise • SSID Broadcast Disable • MAC ACL
Logiciel	
Gestion du réseau	Web (Managed by DBR-600-P, DBR-700)
Physique	
Alimentation	• IEEE 802.3at PoE • 12V / 1A (Optional Alimentation adapter)
MTBF	> 30,000 hours
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C to 65 °C (-4 °F to 149°F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Humidité de stockage	5% à 95%
Poids	340 g
Dimension	170 x 170 x 33.7 mm
Certification	CE, FCC, IC

Routeurs SOHO

Modèle	DBR-560
Image du produit	
Matériel	
Interface de l'appareil	• 1 x 2.5 Gigabit Ethernet WAN port • 4 x Gigabit Ethernet LAN port • 1 x USB Type-C • 1 x Alimentation connector • 1 x WPS button • 1 x Alimentation button
LEDs	Wi-Fi status, Internet status
Normes	• IEEE 802.11b / g / n / ac / ax • IEEE 802.3u / ab / bz
Débits Wi-Fi	6000 Mbps (5 GHz up to 4804 Mbps / 2.4 GHz up to 1148 Mbps)
Connectivité Internet	Ethernet WAN, 4G / 5G adapter (compatible with D-Link DWM-222W & D501 only)
Type d'antenne	• 4 x Wi-Fi 2.4 GHz Antennes Internes • 4 x Wi-Fi 5 GHz Antennes Internes
Fonctionnalités	
Protocole de sécurité	• WPA™ • WPA2™ • WPA3™
Mode de fonctionnement	• Router mode • 4G / 5G hotspot mode (compatible with D-Link DWM-222W & D501 only)
Partage de fichiers	Join N' Share (Web-based file sharing function)
Pare-feu	Stateful Packet Inspection, virtual server, IP Address / domain Filtering, 1 x DMZ
Logiciel	
Gestion des appareils	Web UI
Physique	
Alimentation	12V / 4A
Consommation électrique max.	48W
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 65 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % sans condensation
Humidité de stockage	5 % à 95 % sans condensation
Poids	660 g
Dimension	137 x 146 x 205 mm
Certification	CE

Routeurs professionnels

Modèle	DBR-600-P	DBR-700
Image du produit		
Matériel		
Interface Ethernet	• 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G WAN port • 7 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G Mbps LAN ports • 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G Mbps configurable port	• 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G WAN port • 6 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G Mbps LAN ports • 1 x 10 / 100 / 1000 / 2.5G Mbps configurable port • 1 x 2.5G SFP+ port
Port PoE	8 (120W Alimentation Budget)	–
Port USB	USB 3.0	–
Port Console	•	•
Type de connexion Internet		
IP statique / dynamique	•	•
PPPoE	•	•
Pare-feu System		
DNS dynamique	•	•
NAT / Redirection de port	•	•
Filtrage MAC / IP	•	•
Filtrage d'URL	•	•
Système de prévention des intrusions (IPS)	•	•
Politiques de pare-feu	•	•
VPN		
IPSec	•	•
PPTP	•	•
L2TP	•	•
OpenVPN	•	•
WireGuard	•	•
Networking		
DHCP Server / Client	•	•
VLAN	•	•
IPv6	•	•
WAN Failover	•	•
Outbound Load Balancing	•	•
Dynamic Route	•	•
Static Route	•	•
Captive Portal	Click Through / Radius / Local DB	Click Through / Radius / Local DB
Radius Authentication	•	•

Modèle	DBR-600-P	DBR-700
Image du produit		
Performance		
Débit du Pare-feu	2000 Mbps	2450 Mbps
Débit VPN	300 Mbps	400 Mbps
Concurrent Session	65535	65535
New Session (Per Second)	4000	4000
Maxium IPSec VPN Tunnel	50	100
Maxium PPTP / L2TP Tunnel	32	32
Wi-Fi		
PA géré	• (Manage DBR-X3000-AP)	• (Manage DBR-X3000-AP)
Gestion du system		
Web-Based User Interface	•	•
Physique & Environnement		
Alimentation	54V / 2.7A	12V / 4A adapter
Dimensions	120 x 190 x 38 mm	126 x 280 x 44 mm
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-10 °C to 70 °C (14 °F to 158 °F)	-10 °C to 70 °C (14 °F to 158 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90% non-condensing	10% à 90% non-condensing
Humidité de stockage	0% to 95% non-condensing	0% to 95% non-condensing

Switches Industriel non manageables

Modèle	DIS-100E-05	DIS-100G-06	DIS-100G-06P	DIS-100G-10	DIS-100G-10P
Image du produit					
Matériel					
Number of 10 / 100 Mbps Ports	5	–	–	–	–
Number of Gigabit Ports	–	4	4	8	8
Number of SFP Ports	–	2	2	2	2
Capacité de commutation	1 Gbps	12 Gbps	12 Gbps	20 Gbps	20 Gbps
Normes PoE	–	–	IEEE 802.3af / at	–	IEEE 802.3af / at
Budget d'alimentation PoE	–	–	120W	–	240W
PoE Capable Port	–	–	Port 1-4, up to 30W	–	Port 1-8, up to 30W
Sans ventilateur	•	•	•	•	•
802.3az EEE	•	•	•	•	•
Type d'alimentation	DC: 12-55V Dual input	DC: 12-55V Dual input	DC: 48-55V Dual input	DC: 12-55V Dual input	DC: 48-57V Dual input
DIN Rail	•	•	•	•	•
Température de fonctionnement	-40 °C to 75 °C	-40 °C to 75 °C	-40 °C to 75 °C	-40 °C to 75 °C	-40 °C to 75 °C
Protection contre les surtensions	6kV	6kV	6kV	6kV	6kV
Dimension	100 x 76.5 x 30 mm	138 x 108 x 44 mm	138 x 108 x 44 mm	138 x 108 x 44 mm	130.6 x 99 x 40 mm
Entrée Protection	IP40	IP40	IP40	IP40	IP30
Jumbo Frame	1.5K	9K	9K	9K	9K
L2					
Adresse MAC	Up to 1K	Up to 8K	Up to 8K	Up to 8K	Up to 4K

Modems M2M

Modèle	DWM-311	DWM-311-G	DWM-314-G
Image du produit			
Matériel			
Module Cellulaire	4G LTE Cat. 4	5G NR	5G NR
Interface Ethernet	1 x GE	1 x 2.5GE	4 x GE
Emplacement SIM	1 x 3FF Micro-SIM	1 x 3FF Micro-SIM	2 x 3FF Micro-SIM
4G / 5G Antenna Connectors	2 x SMA	4 x SMA	4 x SMA
USB	1 x Micro-Port USB (Alimentation)	–	–
Performances (débit maximal des données cellulaires)			
5G NSA	–	3.4 Gbps (DL) / 550 Mbps (UL)	3.4 Gbps (DL) / 550 Mbps (UL)
5G SA	–	2.4 Gbps (DL) / 900 Mbps (UL)	2.4 Gbps (DL) / 900 Mbps (UL)
LTE	150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL)	1.6 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL)	1.6 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL)
Réseau			
WAN	Cellulaire	Cellulaire	Cellulaire
LAN	DHCP Server	DHCP Server	DHCP Server
IPv4 / v6	•	•	•
Static Route	–	–	•
Réseau Address Translation (NAT)	•	•	•
Bridge Mode	•	•	–
Sécurité			
Port Forwarding	•	•	•
Attack Prevention	–	–	IPS
Access Control	–	–	•
VPN			
OpenVPN	•	•	•
WireGuard	–	–	•
Administration			
FW Upgrade	•	•	•
Reboot & Reset	•	•	•
SMS Service	•	•	•
NTP Service	•	•	•
Gestion	Web UI	Web UI	Web UI
Cloud	D-ECS	D-ECS	D-ECS
Environnement			
Alimentation	5V / 2A via Micro USB	2-pin TB for DC 5-32V	2-pin TB for DC 9V-36V
Température de fonctionnement	-30 °C to 70 °C	-30 °C to 70 °C	-30 °C to 70 °C

Modems PoE M2M

Modèle	DWM-314-GP
Image du produit	
Matériel	
Module Cellulaire	5G NR
Interface Ethernet	2 x GE, 2 x GE 802.3at PSE
Emplacement SIM	2 x 3FF Micro-SIM
4G / 5G Antenna Connectors	4 x SMA
USB	–
Performances (débit maximal des données cellulaires)	
5G NSA	3.4 Gbps (DL) / 550 Mbps (UL)
5G SA	2.4 Gbps (DL) / 900 Mbps (UL)
LTE	1.6 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL)
Réseau	
WAN	Cellulaire
LAN	DHCP Server
IPv4 / v6	•
Static Route	•
Réseau Address Translation (NAT)	•
Bridge Mode	–
Sécurité	
Port Forwarding	•
Attack Prevention	IPS
Access Control	•
VPN	
OpenVPN	•
WireGuard	•
Administration	
FW Upgrade	•
Reboot & Reset	•
SMS Service	•
NTP Service	•
Gestion	Web UI
Cloud	D-ECS
Environnement	
Alimentation	2-pin TB for DC 48V-57V
Température de fonctionnement	-30 °C to 70 °C

M2M Routers

Modèle	DWM-313
Image du produit	
Matériel	
Module Cellulaire	4G LTE Cat. 4
Interface Ethernet	1 x WAN / LAN FE, 1 x LAN FE
Emplacement SIM	2 x 3FF Micro-SIM
microSD Card Slot	1
4G/5G Antenna Connectors	2 x SMA
Antenne Wi-Fi Connectors	1 x RP-SMA
Performances (débit maximal des données cellulaires)	
LTE	150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL)
Wi-Fi	
Standard	802.11b / g / n
2.4GHz Data Rate	150 Mbps
Mode	AP Router
Sécurité	WPA / WPA2, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x
Multiple SSID	•
Réseau	
WAN	Cellulaire / Ethernet
Failover	•
LAN	DHCP Server / Relay
VLAN	•
IPv4 / v6	•
Static Route	•
Dynamic Route	RIPv1 / v2, OSPF
IGMP Proxy	•
Réseau Address Translation (NAT)	•
Bridge Mode	•
Sécurité	
SPI Pare-feu	•
Port Forwarding	•
Attack Prevention	IPS
Access Control	•
X.509	•
VPN	
IPsec	•
PPTP	•
L2TP	•
OpenVPN	•
GRE	•
VPN Pass-through	•
Administration	
FW Upgrade	•
Reboot & Reset	•
NTP Service	•
Gestion	Web UI
SNMP	•
Cloud	D-ECS
Environnement	
Alimentation	5V / 2A adapter
Température de fonctionnement	-30 °C to 70 °C

CPE 4G/5G pour l'intérieur

Modèle	G530	G416C	G403C
Image du produit			
Matériel			
5G NR Sub 6	Release 16	–	–
LTE	Cat 19 (DL) / Cat 18 (UL)	Cat 6	Cat 4
Wi-Fi¹	802.11ax, 3000 Mbps	802.11ax, 1500 Mbps	802.11n, 300 Mbps
Antenne LTE / 5G	4	2	2
Antenne Wi-Fi	5	2	2
Alimentation	12V / 2.5A	12V / 1A	12V / 1A
Port WAN (RJ45)	GE	GE	FE
Port LAN (RJ45)	GE x 1	GE x 3	FE x 3
Emplacement SIM	Nano SIM	Nano SIM	Nano SIM
Boutons	Reset, WPS, Alimentation	Reset, WPS, Alimentation	Reset, WPS, Alimentation
LEDs	1	9	9
Fonctionnalités			
Dial Up	•	•	•
Failover	•	•	•
Data Cap	•	•	•
SMS	•	•	•
PIN	•	•	•
USSD	–	•	•
Wi-Fi Mesh	•	–	–
Static IP / Dynamic IP / PPPoE	•	•	•
IPv4/v6	•	•	•
Dynamic DNS	•	•	•
DHCP Server	•	•	•
Wi-Fi Encryption (WPA2 / WPA3)	•	•	•
Wi-Fi Guest Zone	•	•	•
Virtual Server	•	•	•
Port Forwarding	•	•	•
DMZ	•	•	•
IGMP Proxy / Snooping	•	•	•
SPI Pare-feu	•	•	•
DoS	•	–	–
L2TP	•	–	–
PPTP	•	–	–
MLD Proxy / Snooping	•	–	–
UPnP (IGD)	•	•	•
VLAN	•	•	•
Parental Control	•	•	•
Gestion			
Web Gestion	•	•	•
TR-069 / TR-369	•	–	–

Accès mobile 4G / 5G

Modèle	F518	DWR-932W	DWM-222W
Image du produit			
Matériel			
5G NR	Release 15	–	–
LTE	Cat 12 (DL) / Cat 13 (UL)	Cat 4	Cat 4
Wi-Fi ¹	802.11ax, 1800 Mbps	802.11ax, 286.8 Mbps	802.11ax, 286.8 Mbps
Antenne LTE / 5G	4	2	3
Antenne Wi-Fi	2	2	1
Alimentation	5V	4.2V	5V
USB	Type C	Type C	Type A
Emplacement SIM	Nano SIM	Nano SIM	Nano SIM
Boutons	WPS, Alimentation, outage	Reset, WPS, Alimentation	–
LEDs	5	5	1
Battery ²	8000mAh	3000mAh	–
Fonctionnalités			
Dial Up	•	•	•
Data Cap	•	–	•
SMS	•	•	•
PIN	•	•	•
Static IP / Dynamic IP / PPPoE	Dynamic IP	Dynamic IP	–
IPv4 / v6	•	–	–
DHCP Server	•	•	–
Wi-Fi Encryption (WPA2 / WPA3)	•	•	•
Virtual Server	•	–	–
Port Forwarding	•	•	–
DMZ	•	•	–
SPI Pare-feu	•	–	–
UPnP (IGD)	–	•	–
Gestion			
Web Gestion	•	•	–

1. Débit maximal du signal sans fil dérivé des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit réel peut varier. Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, notamment le volume du trafic réseau, les matériaux et la construction des bâtiments, ainsi que la charge du réseau, peuvent réduire le débit réel. Les facteurs environnementaux ont une incidence négative sur la portée du signal sans fil.

2. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que les conditions du réseau, les appareils connectés, le contenu en streaming, les paramètres de l'appareil et le vieillissement de la batterie.

ODU / IDU 5G

Modèle	DWP-1010W	DWP-1010	X530P
Image du produit			
Matériel			
5G NR	Release 16	Release 16	–
LTE	Cat 19 (DL) / Cat 18 (UL)	Cat 19 (DL) / Cat 18 (UL)	–
Wi-Fi ¹	802.11ax, 1800 Mbps	802.11n for setup	802.11ax, 3000 Mbps
Antenne LTE / 5G	4 or 2 + 2	4 or 2 + 2	–
Antenne Wi-Fi	2	2	4
Alimentation	25W PoE	25W PoE	12V / 3A
Port WAN (RJ45)	–	–	2.5GE
Port LAN (RJ45)	2.5GE	2.5GE	GE x 2
Sortie PoE sur WAN	–	–	•
Emplacement SIM	Micro SIM	Micro SIM	–
Ports d'antenne externe	2 (SMA)	2 (SMA)	–
Boutons	Reset, Wi-Fi	Reset, Wi-Fi	Reset, WPS, Alimentation
LEDs	2	2	1
Fonctionnalités			
Dial Up	•	•	–
Data Cap	•	•	–
SMS	•	•	–
PIN	•	•	–
Wi-Fi Mesh	–	–	•
Static IP / Dynamic IP / PPPoE	Static IP / Dynamic IP	Static IP / Dynamic IP	•
IPv4/v6	•	•	•
Dynamic DNS	•	•	•
DHCP Server	•	•	•
Wi-Fi Encryption (WPA2 / WPA3)	•	–	•
Wi-Fi Guest Zone	•	–	•
Virtual Server	•	•	•
Port Forwarding	•	–	•
DMZ	•	•	•
IGMP Proxy / Snooping	•	–	•
SPI Pare-feu	•	–	•
DoS	•	–	•
L2TP	•	–	•
PPTP	•	–	•
MLD Proxy / Snooping	–	–	•
UPnP (IGD)	•	–	•
VLAN	–	•	•
Parental Control	–	–	•
Gestion			
Web Gestion	•	•	•
TR-069 / TR-369	•	•	•

Wi-Fi domestique - Série AQUILA PRO AI

Modèle	M95	R95	M60	M30
Image du produit				
Général				
Catégorie de produit	Routeur Wi-Fi Mesh	Routeur Wi-Fi	Routeur Wi-Fi Mesh	Routeur Wi-Fi Mesh
Norme sans fil	Wi-Fi 7 BE9500	Wi-Fi 7 BE9500	Wi-Fi 6 AX6000	Wi-Fi 6 AX3000
Vitesse sans fil	• 2.4 GHz up to 688 Mbps • 5 GHz up to 2882 Mbps • 6 GHz up to 5764 Mbps	• 2.4 GHz up to 688 Mbps • 5 GHz up to 2882 Mbps • 6 GHz up to 5764 Mbps	• 2.4 GHz up to 1148 Mbps • 5 GHz up to 4804 Mbps	• 2.4 GHz up to 574 Mbps • 5 GHz up to 2402 Mbps
Type d'antenne	• 2 x 2.4 GHz / 5 GHz Interne • 2 x 6 GHz Interne	• 2 x 2.4 GHz / 5 GHz Externe • 2 x 6 GHz Externe	• 4 x 2.4 GHz Interne • 4 x 5 GHz Interne	• 2 x 2.4 GHz Interne • 3 x 5 GHz Interne
Ports Ethernet	• 1 x 2.5 Gigabit WAN Port • 3 x 2.5 Gigabit LAN Ports	• 1 x 2.5 Gigabit WAN Port • 3 x 2.5 Gigabit LAN Ports	• 1 x 2.5 Gigabit WAN Port • 4 x Gigabit LAN Ports	• 1 x Gigabit WAN Port • 4 x Gigabit LAN Ports
Vitesse WAN	2.5 Gbps	2.5 Gbps	2.5 Gbps	1 Gbps
Nombre de ports WAN	1	1	1	1
Vitesse LAN	2.5 Gbps	2.5 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
Nombre de ports LAN	3	3	4	4
Coverage	260m ²	260m ²	279m ²	260m ²
Fonctionnalités				
Protocole de sécurité	WPA2 / WPA3	WPA2 / WPA3	WPA2 / WPA3	WPA2 / WPA3
D-Link Wi-Fi Mesh	•	•	•	•
Access Control	Parental Controls / Guest Zone / IoT Zone / MLO Zone		Parental Controls / Guest Zone	
Operation Modes	Router / Extender / Bridge	Router / Extender / Bridge	Router / Extender / Bridge	Router / Extender / Bridge
AI Assistant	•	•	•	•
AI Wi-Fi Optimizer	•	•	•	•
AI Traffic Optimizer	•	•	•	•
Logiciel				
Gestion des appareils	AQUILA PRO AI App / Web UI			
Voice Assistants	Amazon Alexa / Google Assistant			

Liste des produits

Switches non manageables			
Catégorie	Série	Modèle	Description
Switches cuivre	DGS-1000	DGS-105	Switch non administrable 5 Ports 1G
		DGS-108	Switch non administrable 8 Ports 1G
		DGS-105GL	Switch non administrable 5 Ports 1G
		DGS-108GL	Switch non administrable 8 Ports 1G
		DGS-1016D	Switch non administrable 16 Ports 1G
		DGS-1016S	Switch non administrable 16 Ports 1G
		DGS-1024D	Switch non manageable 24 Ports 1G
	DMS-1000	DMS-105	Switch non administrable 5 Ports 2.5G
		DMS-107	Switch non administrable 5 Ports 1G + 2 Ports 2.5G
		DMS-108	Switch non administrable 8 Ports 2.5G
		DMS-1016	Switch non administrable 16 Ports 2.5G
		DMS-1024	Switch non administrable 24 Ports 2.5G
Switches PoE cuivre	DGS-1000	DGS-1005P	Switch non administrable 4 Ports 1G PoE+ + 1 Port 1G , 60W
		DGS-1008P	Switch non administrable 4 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G, 60W
		DGS-1010P	Switch non administrable 8 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 125
		DGS-1018P	Switch non administrable 16 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 240W
		DGS-1026P	Switch non administrable 24 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 240W
		DGS-1026MP	Switch non administrable 24 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G Combo, 370W
	DMS-1000	DMS-108P	Switch non administrable 8 Ports 2.5G PoE+ + Switch non administrable, 230W

Switches Easy Smart			
Catégorie	Série	Modèle	Description
Switches cuivre	DGS-1100	DGS-1100-05V2	Switch Easy Smart 5 Ports 1G
		DGS-1100-08V2	Switch Easy Smart 8 Ports 1G
		DGS-1100-16V2	Switch Easy Smart 16 Ports 1G
		DGS-1100-24V2	Switch Easy Smart 24 Ports 1G
Switches PoE cuivre	DGS-1100	DGS-1100-08PV2	Switch Easy Smart 8 Ports 1G PoE+ , 64W
		DGS-1100-18PV2	Switch Easy Smart 16 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G Combo PoE, 130W
		DGS-1100-24PV2	Switch Easy Smart 12 Ports 1G PoE+ + 12 Ports 1G, 100W
		DGS-1100-26MPV2	Switch Easy Smart 24 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G Combo, 370W

Switches intelligents standards

Catégorie	Série	Modèle	Description
Switches cuivre	DGS-1210	DGS-1210-10	Switch intelligent standard 8 Ports 1G + 2 Ports 1G SFP
		DGS-1210-20	Switch intelligent standard 16 Ports 1G + 4 Ports 1G Combo
		DGS-1210-28	Switch intelligent standard 24 Ports 1G + 4 Ports 1G Combo
		DGS-1210-52	Switch intelligent standard 48 Ports 1G + 4 Ports 1G Combo
	DGS-1250	DGS-1250-28X	Switch intelligent standard 24 Ports 1G + 4 Ports 10G SFP+
		DGS-1250-52X	Switch intelligent standard 48 Ports 1G + 4 Ports 10G SFP+
	DMS-1250	DMS-1250-12	Switch intelligent standard 8 Ports 2.5G + 2 Ports 10G + 2 Ports 10G SFP+
		DMS-1250-18	Switch intelligent standard 16 Ports 2.5G + 2 Ports 10G SFP+
		DMS-1250-28	Switch intelligent standard 24 Ports 2.5G + 4 Ports 10G SFP+
		DMS-1250-10S	Switch intelligent standard 8 Ports 2.5G + 2 Ports 10G SFP+
Switches PoE cuivre	DGS-1210	DGS-1210-10P	Switch intelligent standard 8 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 65W
		DGS-1210-10MP	Switch intelligent standard 8 Ports 1G PoE+ + 2 Ports 1G SFP, 130W
		DGS-1210-28P	Switch intelligent standard 24 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G Combo, 193W
		DGS-1210-28MP	Switch intelligent standard 24 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G Combo, 370W
		DGS-1210-52MP	Switch intelligent standard 48 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 1G Combo, 370W
	DGS-1250	DGS-1250-28XMP	Switch intelligent standard 24 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 10G SFP+ Ports, 370W
		DGS-1250-52XMP	Switch intelligent standard 48 Ports 1G PoE+ + 4 Ports 10G SFP+, 370W
	DMS-1250	DMS-1250-10SP	Switch intelligent standard 8 Ports 2.5G PoE+ + 2 Ports 10G SFP+, 240W
		DMS-1250-12TP	Switch intelligent standard 8 Ports 2.5G PoE+ + 2 Ports 10G + 2 Ports 10G SFP+, 240W
		DMS-1250-18P	Switch intelligent standard 16 Ports 2.5G PoE++ + 2 Ports 10G SFP+, 370W
		DMS-1250-28P	Switch intelligent standard 24 Ports 2.5G PoE++ + 4 Ports 10G SFP+, 475W

Contrôleurs réseau

Catégorie	Modèle	Description
Contrôleurs réseau	DNH-1000	Contrôleur réseau Nuclias, 500 appareils mgt.

Points d'accès d'entreprise

Catégorie	Technologie Wi-Fi	Modèle	Description
Intérieur	Wi-Fi 7	DAP-E9560	BE9500 Point d'accès pour montage au plafond (2 x 2 + 2 x 2 + 2 x 2)
		DAP-X2810	AX1800 Point d'accès à monter au plafond (2 x 2 + 2 x 2)
	Wi-Fi 6	DAP-X3060	AX3000 Point d'accès à monter au plafond (2 x 2 + 2 x 2)
		DAP-X2850	AX3600 Point d'accès à monter au plafond (4 x 4 + 4 x 4)
Extérieur	Wi-Fi 6	DAP-X3060OU	AX3000 Point d'accès extérieur (2 x 2 + 2 x 2)

Points d'accès intelligents

Catégorie	Technologie Wi-Fi	Modèle	Description
Point d'accès intelligent	Wi-Fi 6	DBR-X3000-AP	AX3000 Point d'accès intelligent (2 x 2 + 2 x 2)

Routeurs SOHO

Catégorie	Technologie Wi-Fi	Modèle	Description
Routeur SOHO	Wi-Fi 6	DBR-560	AX6000 Routeur SOHO Wi-Fi 6

Routeurs professionnels

Catégorie	Modèle	Description
Routeurs professionnels	DBR-600-P	Routeur PoE professionnel, 1 x 2,5 GE WAN, 8 x 2,5 GE PoE+ LAN (1 x WAN / LAN)
	DBR-700	Routeur professionnel, 1 x 2,5 GE WAN, 7 x 2,5 GE LAN (1 x WAN / LAN), 1 x 2,5 G SFP (WAN / LAN)

Switches industriels non manageables

Catégorie	Modèle	Description
Switch Cuivre	DIS-100E-05	Switch industriel non manageable à 5 ports 10/100 Mbps, DIN
	DIS-100G-06	Switch industriel non manageable 4 ports 1 G + 2 ports 1 G SFP, DIN
	DIS-100G-10	Switch industriel non manageable 8 ports 1 G + 2 ports 1 G SFP, DIN
PoE Switch	DIS-100G-06P	Switch industriel non manageable 4 ports 1G PoE+ + 2 ports 1G SFP, 120 W, DIN
	DIS-100G-10P	Switch industriel non manageable 8 ports 1G PoE+ + 2 ports 1G SFP, 240 W, DIN

M2M		
Catégorie	Modèle	Description
Modems M2M	DWM-311	Modem M2M 4G, 1 x Gigabit Ethernet
	DWM-311-G	Modem M2M 5G, 1 x 2,5 Gigabit Ethernet
	DWM-314-G	Modem 5G Multi-Connect, 4 x Gigabit Ethernet
Modems PoE M2M	DWM-314-GP	Modem PoE multi-connexion 5G, 4 x Gigabit Ethernet, 2 x port PoE 802.3at
Routeurs M2M	DWM-313	Routeur 4G M2M, 2 x Fast Ethernet, Wi-Fi N150

Accès sans fil fixe		
Catégorie	Modèle	Description
ODU / IDU	DWP-1010W	Routeur extérieur 5G NR Wi-Fi 6 AX1800
	DWP-1010	Routeur extérieur 5G NR
	DWP-1010KT	DWP-1010 + X530P
	X530P	Routeur PoE AX3000 Wi-Fi 6
CPE d'intérieur	G530	Routeur 5G NR Wi-Fi 6 AX3000
	G416C	Routeur 4G LTE Wi-Fi 6 AX1500
	G403C	Routeur Wi-Fi 4G LTE N300

Accès mobile		
Catégorie	Modèle	Description
Hotspots mobiles Wi-Fi	F518	Point d'accès mobile 5G NR Wi-Fi 6 AX1800
	DWR-932W	Point d'accès mobile 4G LTE Wi-Fi 6 AX300
Adaptateur USB	DWM-222W	Adaptateur USB 4G LTE Wi-Fi 6 AX3000

Home Wi-Fi			
Catégorie	Technologie Wi-Fi	Modèle	Description
AQUILA PRO AI	Wi-Fi 7	M95	BE9500 Routeur Mesh intelligent Wi-Fi 7 (2 x 2 + 2 x 2 + 2 x 2)
		R95	BE9500 Routeur intelligent Wi-Fi 7 (2 x 2 + 2 x 2 + 2 x 2)
	Wi-Fi 6	M60	AX6000 Routeur Mesh intelligent Wi-Fi 6 (4 x 4 + 4 x 4)
		M30	Routeur Mesh intelligent Wi-Fi 6 AX3000 (2 x 2 + 2 x 2)



Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. D-Link et le logo D-Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de D-Link. Toutes les autres marques tierces mentionnées dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres, du câblage, de la température, de la configuration du réseau, de l'interface, de la compatibilité des appareils, des conditions environnementales et sur site, et d'autres facteurs similaires. Les références à la puissance, à la vitesse de signal ou de traitement, à la portée ou à la distance du signal, au cryptage des données, à la capacité de stockage, aux propriétés d'affichage ou à d'autres mesures de performance sont basées sur des conditions optimales dérivées des normes industrielles et fournies à titre informatif uniquement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Copyright ©2026 D-Link Corporation. Tous droits réservés..

