

DSL-3580L

Guida all'aggiornamento del firmware



Come aggiornare il firmware alla versione 1.01 (mydlink enabled)

Prima di iniziare


1.

Assicurarsi di avere scaricato il nuovo firmware dalla pagina supporto del sito dlink.com/it o dal sito mydlink.com/support.

Il file corretto è in formato .bin

2.

Assicurarsi di collegare il PC o laptop con da cui si effettua l'aggiornamento direttamente al DSL-3580L con un cavo ethernet. E' possibile usare una qualsiasi delle 4 porte LAN presenti sul retro del prodotto.

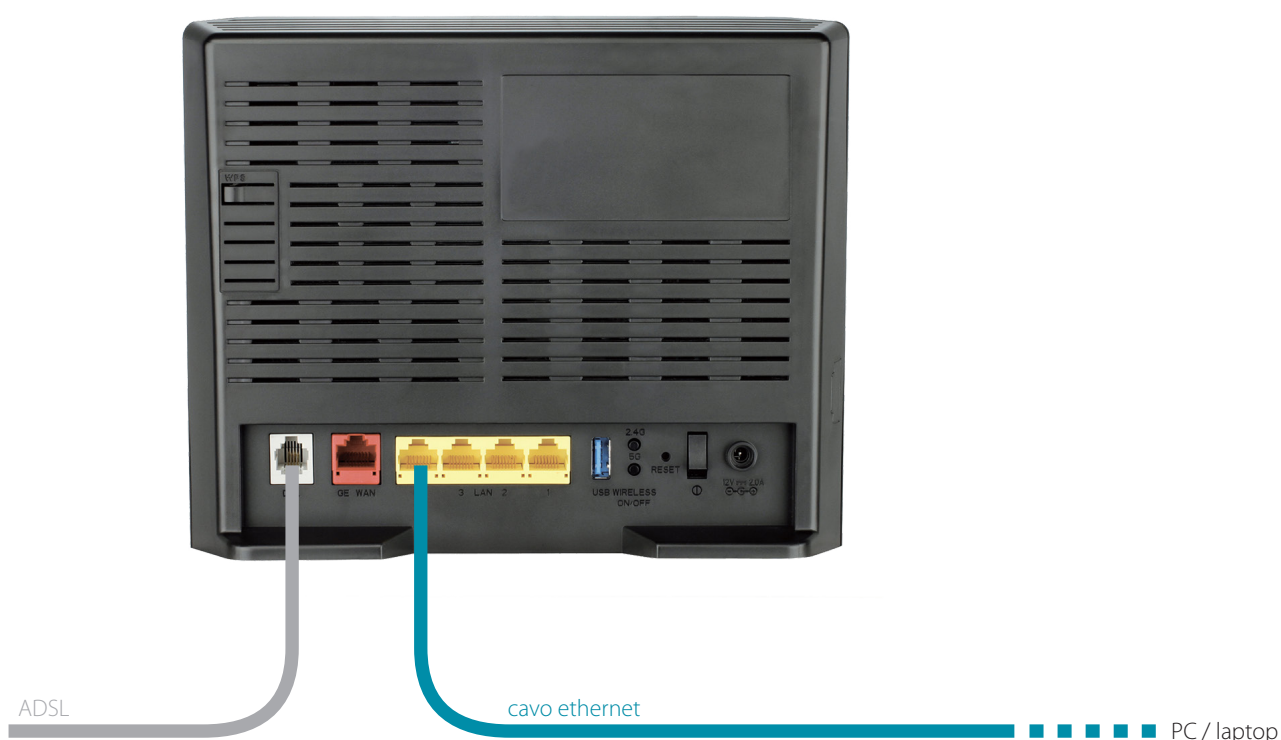


Nota: non è necessario scollegare il DSL-3580L dalla rete ADSL.

3.


Alla fine della procedura di aggiornamento del firmware sarà necessario effettuare un "factory reset": verranno perse tutte le impostazioni dell'utente e sarà necessario riconfigurare da zero il DSL-3580L per assicurare il corretto funzionamento del nuovo firmware con le nuove impostazioni mydlink (la procedura è semplice e breve, ed è illustrata in questa guida).

Step 1

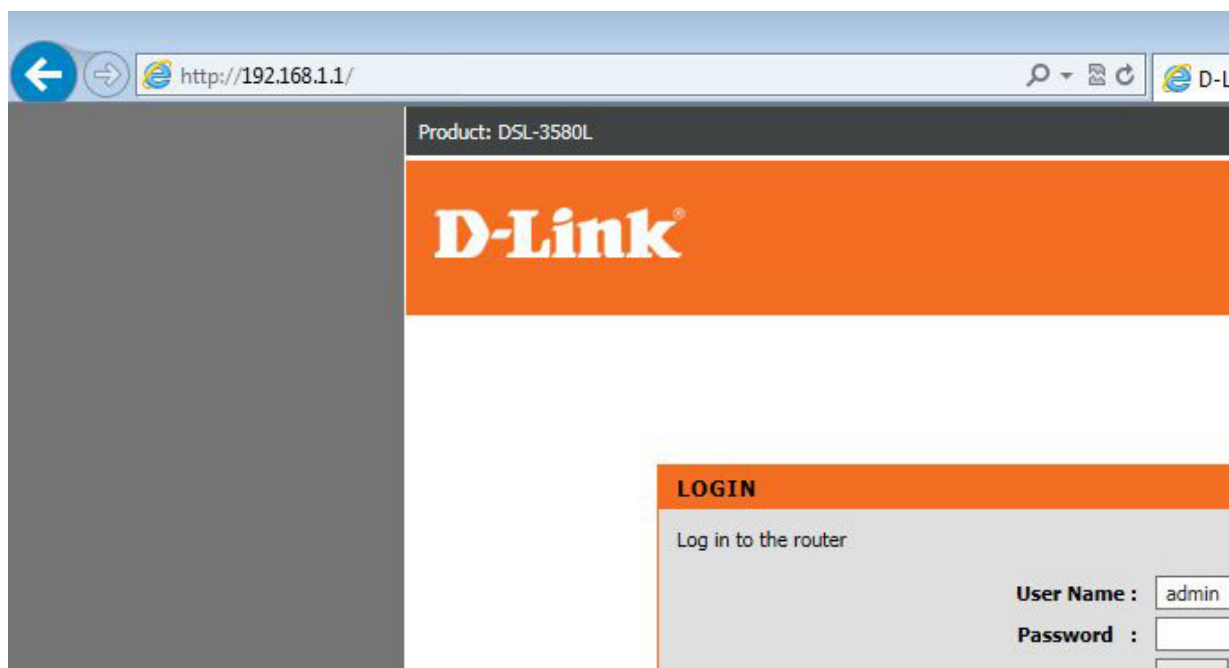


Apri una finestra del browser e digita `http://192.168.1.1` nella barra degli indirizzi.

Step 2

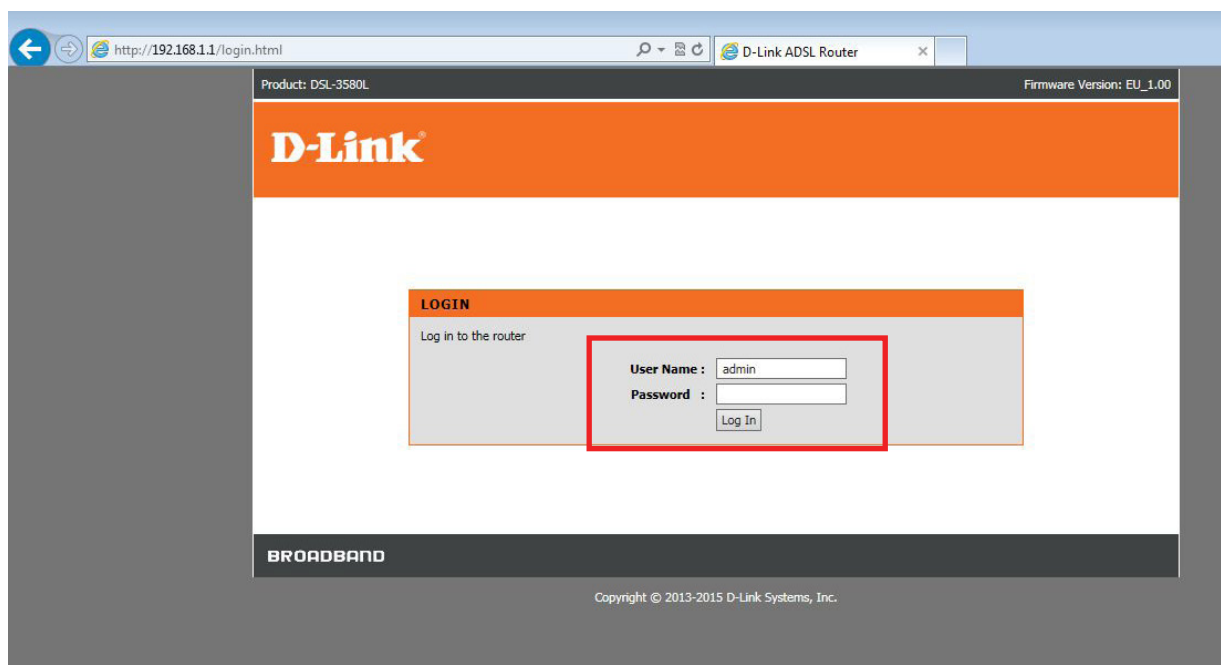


Digita User Name e password per accedere alla schermata di configurazione del tuo DSL-3580L. Se non li hai mai modificati, i valori di default sono "admin" e "admin".

Step 3

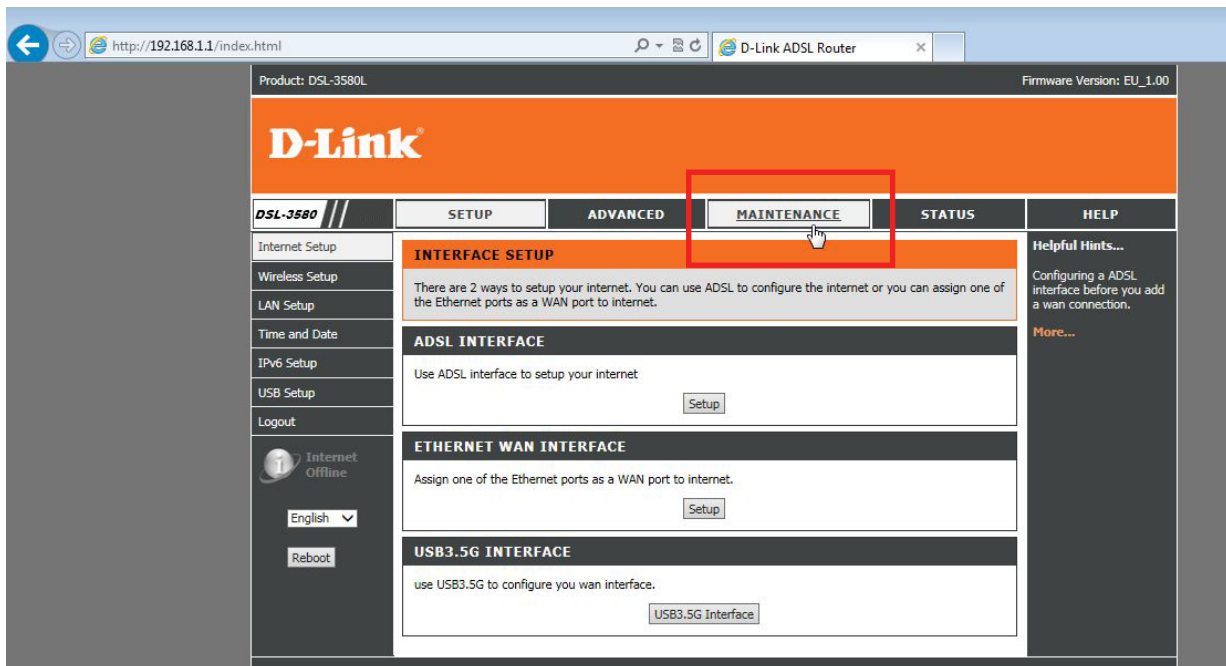


Una volta arrivato alla schermata di configurazione, clicca su MAINTENANCE nel menu in alto.

Step 4

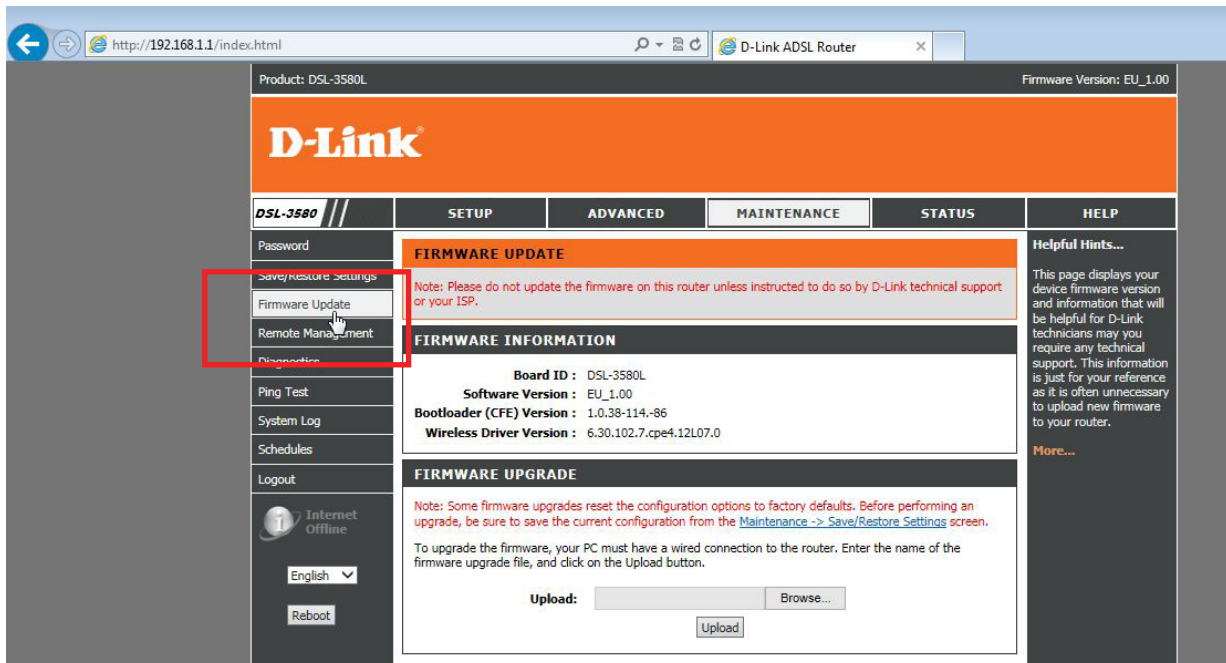


Poi clicca su FIRMWARE UPDATE dal menu a sinistra.

Step 5

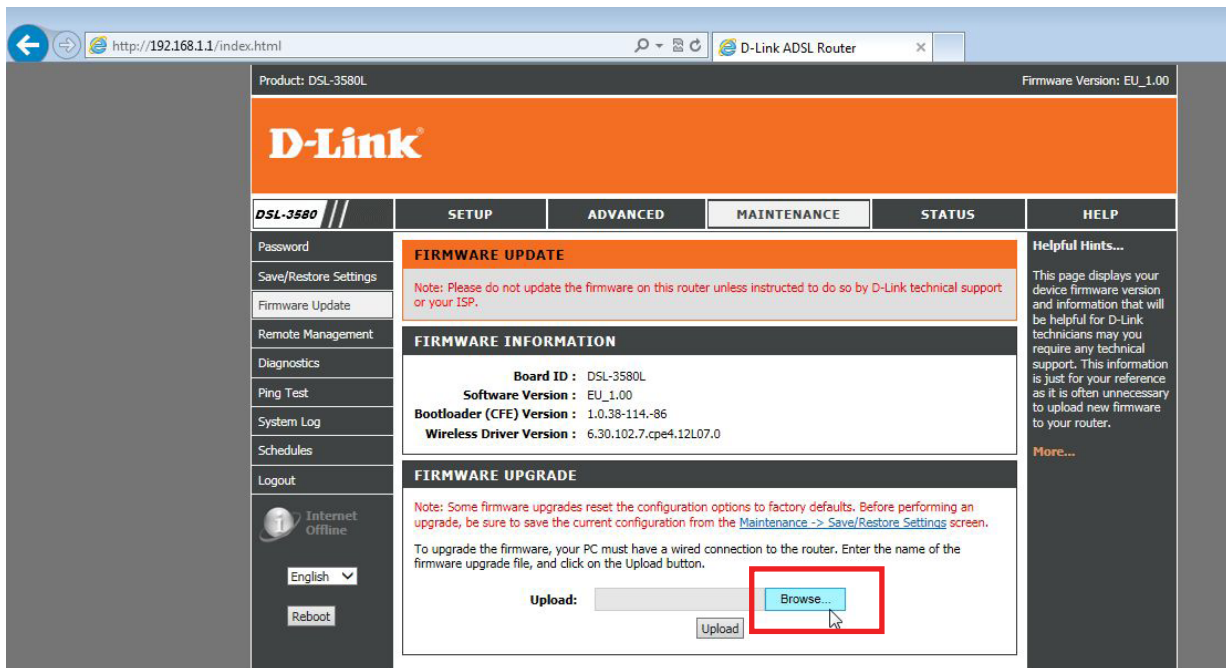


Clicca su BROWSE e seleziona il file del firmware che hai scaricato dalla pagina di supporto del sito dlink.com/it o dal sito www.mydlink.eu/support.
NOTA: Il formato del file dovrebbe essere .bin

Step 6

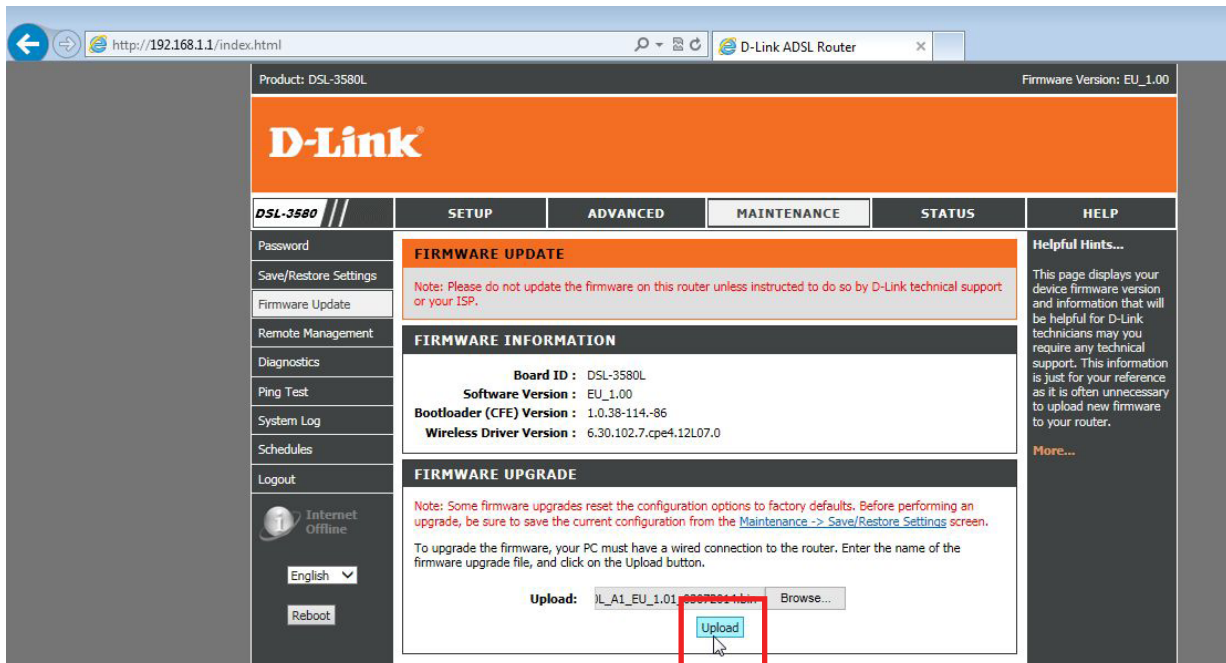

Una volta selezionato il file clicca su UPLOAD

Step 7

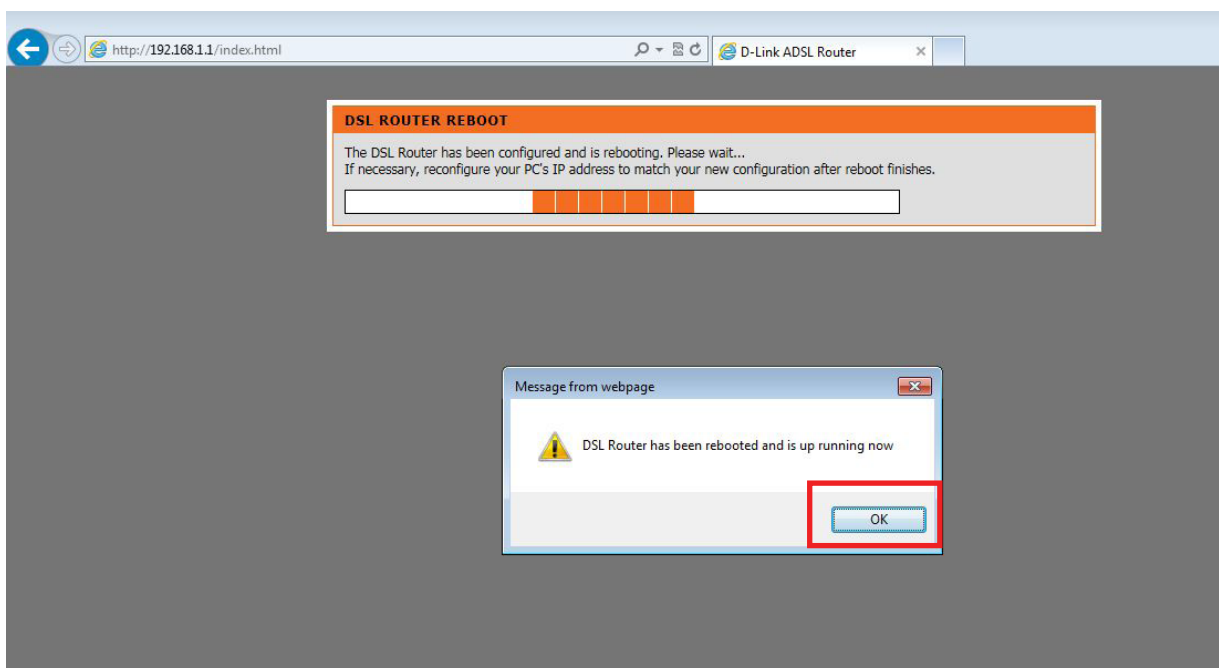


Attendi la fine dell'aggiornamento del firmware. Il router verrà riavviato. Clicca su OK quando appare la finestra come nell'immagine qui sopra.
La procedura può richiedere fino a 5 minuti. Non chiudere la finestra del browser e non ricaricare la pagina.

Step 8




Rieffettua l'accesso alla pagina di configurazione del router (i valori di default sono "admin" e "admin")

Step 9

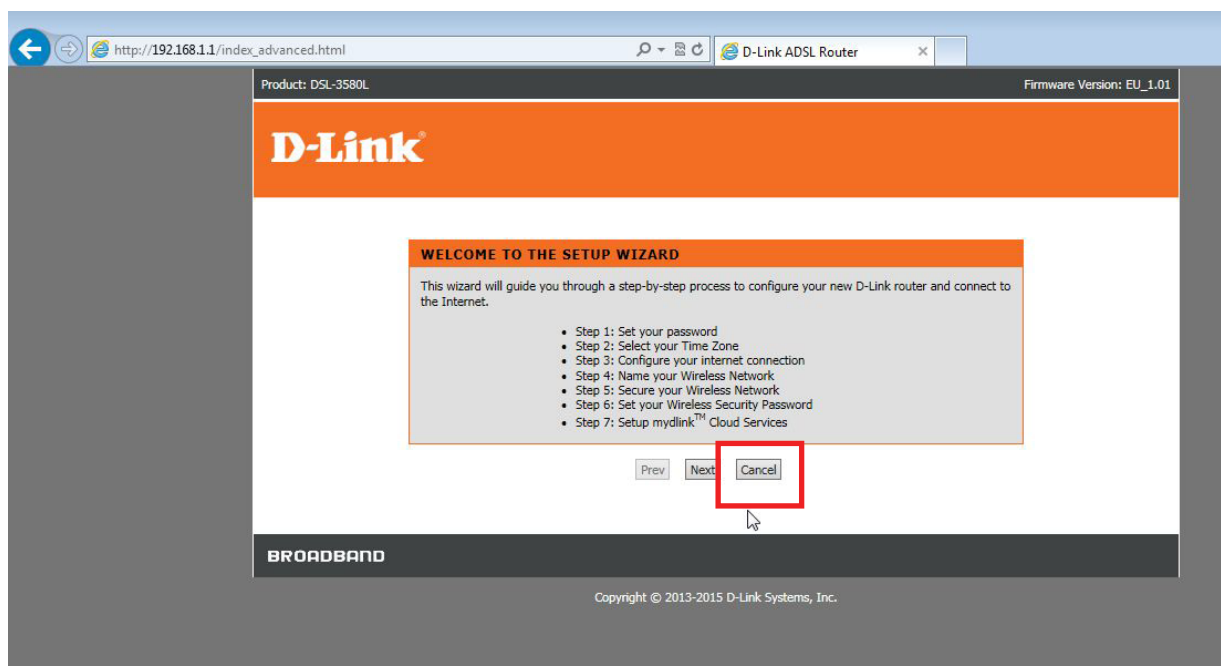


Clicca su CANCEL.

Step 10

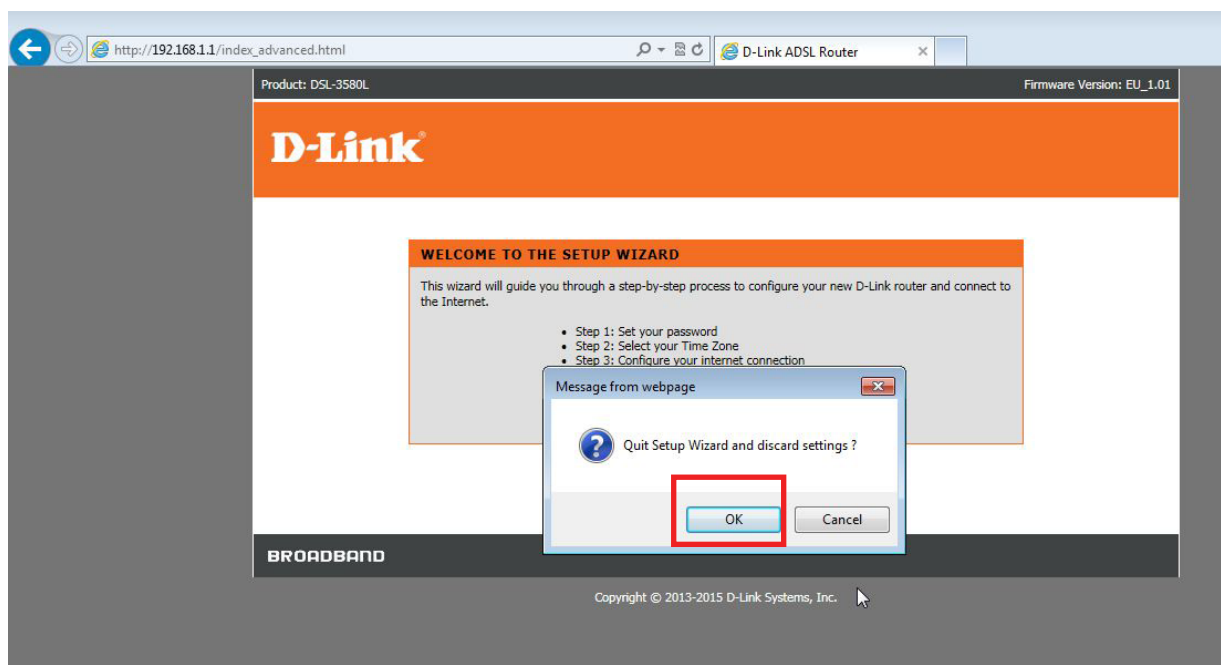


Clicca su OK.

Step 11

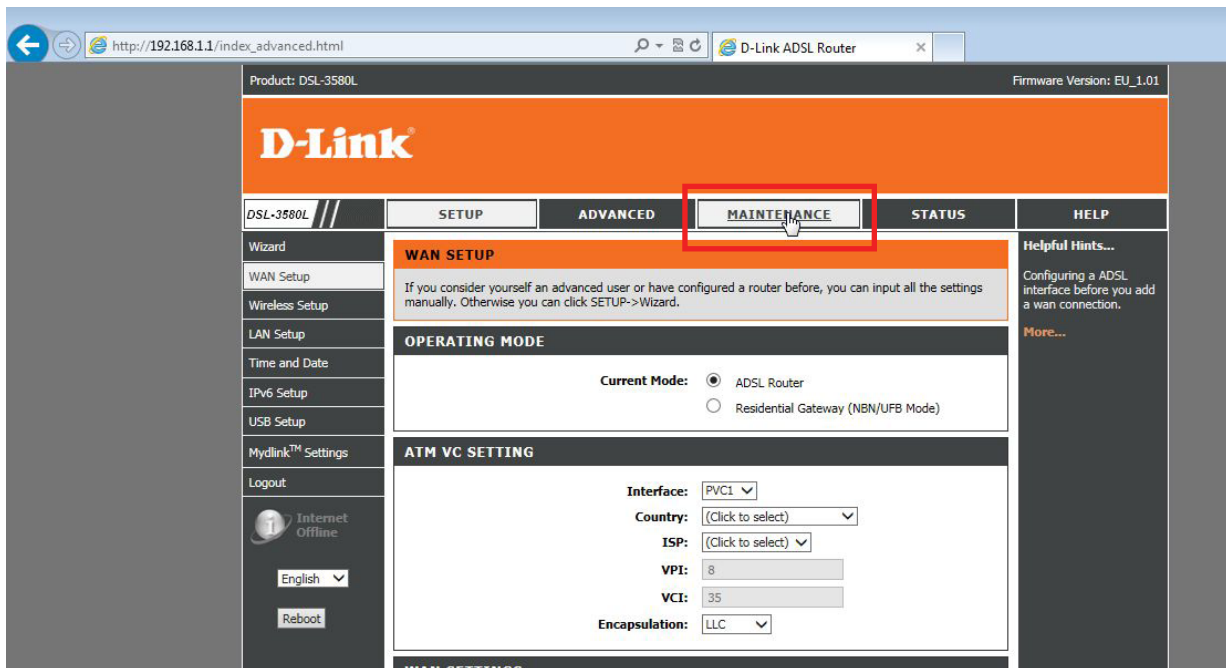


Alla schermata di configurazione, clicca su MAINTENANCE dal menu in alto.

Step 12

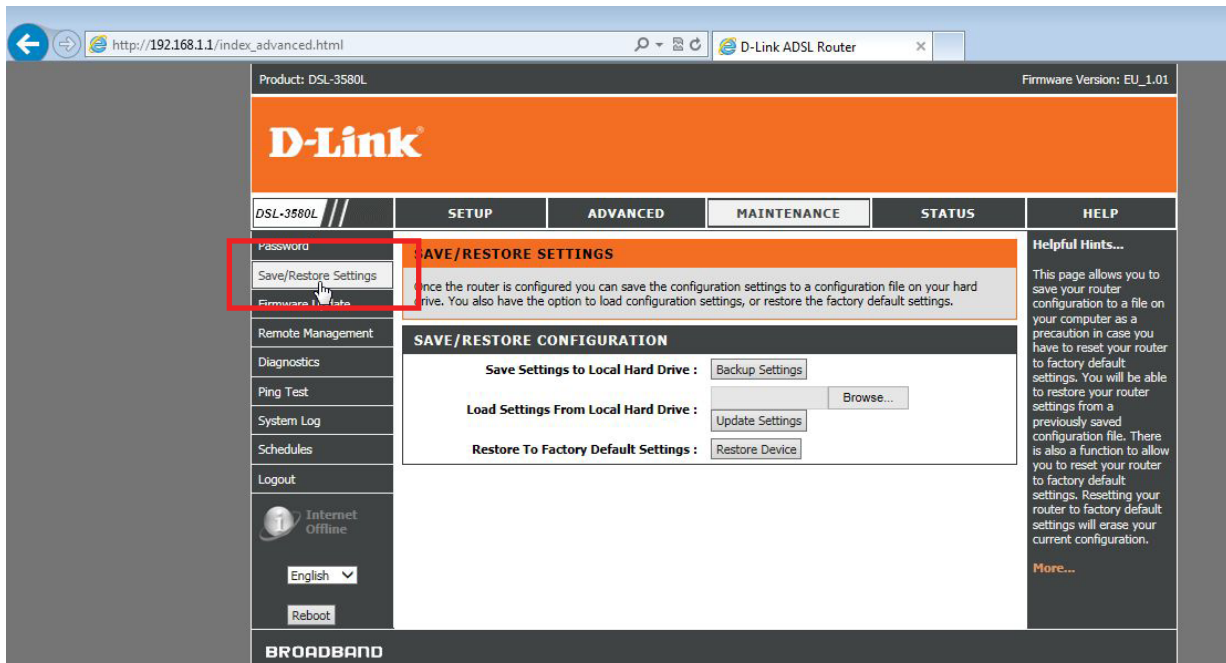


Poi clicca su SAVE/RESTORE SETTINGS dal menu a sinistra.

Step 13

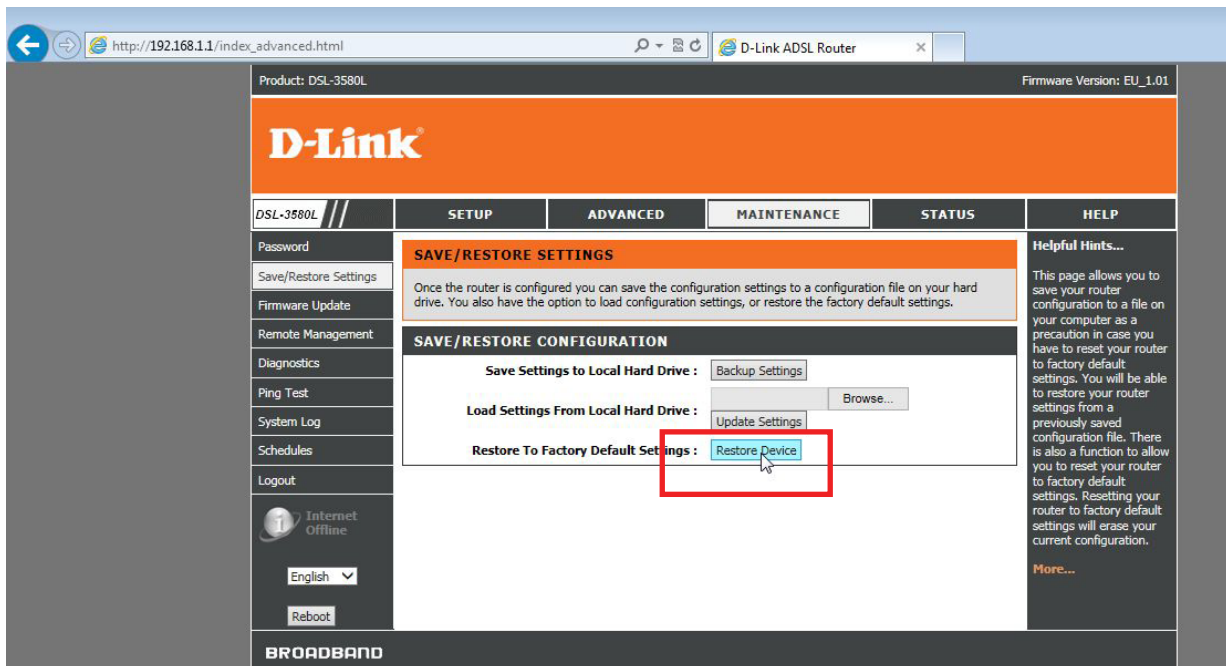


Clicca su RESTORE DEVICE.

Step 14

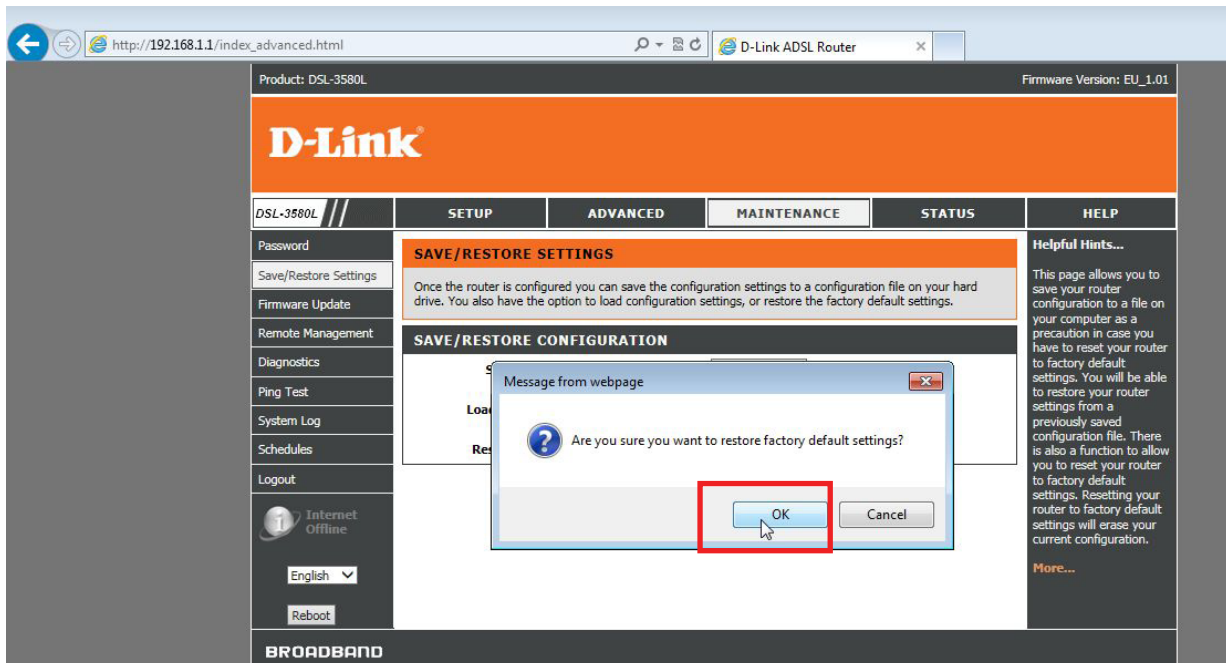

Quindi clicca OK.

Step 15

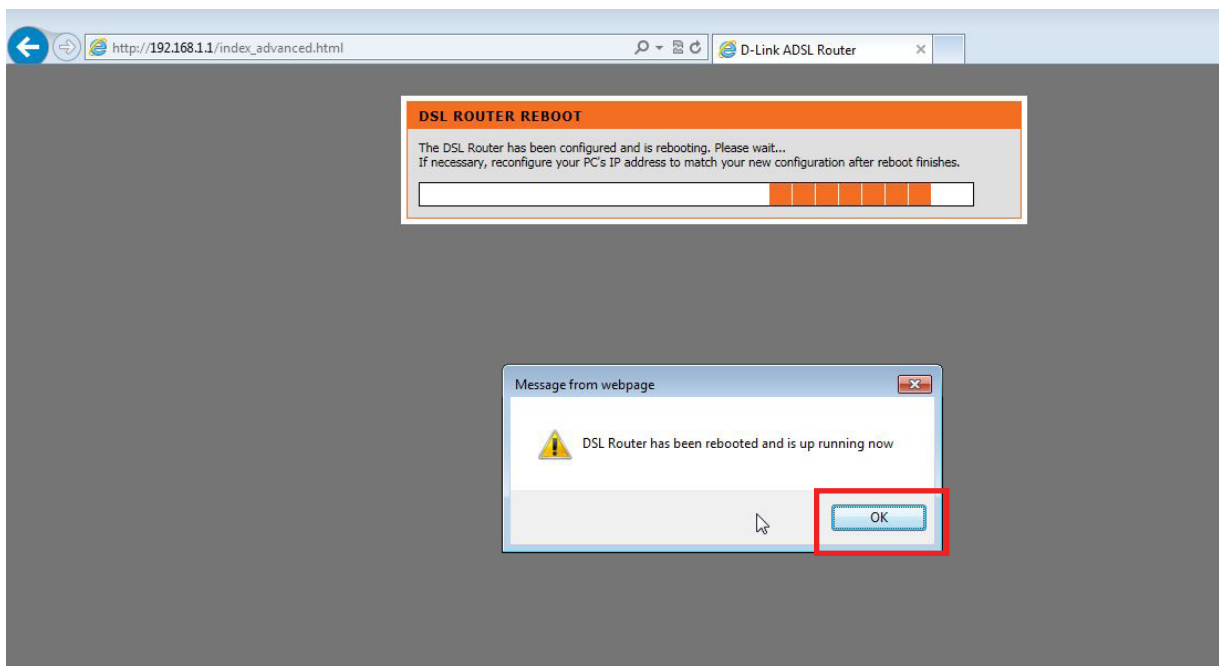

Attendi il reboot del router. Clicca OK quando appare la finestra di dialogo.


Step 16



Rieffettua l'accesso alla pagina di configurazione del router (i valori di default sono "admin" e "admin"), e rieffettua da zero la configurazione Wizard del tuo router cliccando su NEXT.


SE NON COMPARE AUTOMATICAMENTE LA PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE WIZARD, PROCEDI CON GLI STEP 17 E 18.

Step 17

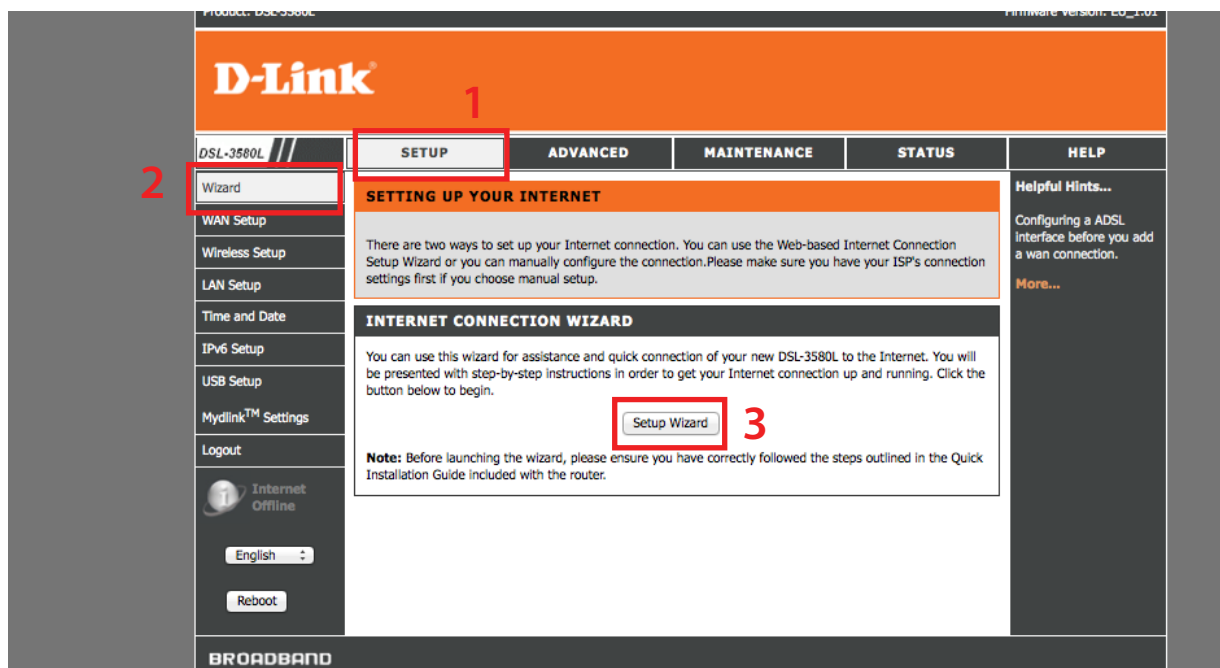

Clicca prima su SETUP dal menu in alto, poi su WIZARD dal menu a sinistra, poi su SETUP WIZARD al centro della pagina.

Step 18

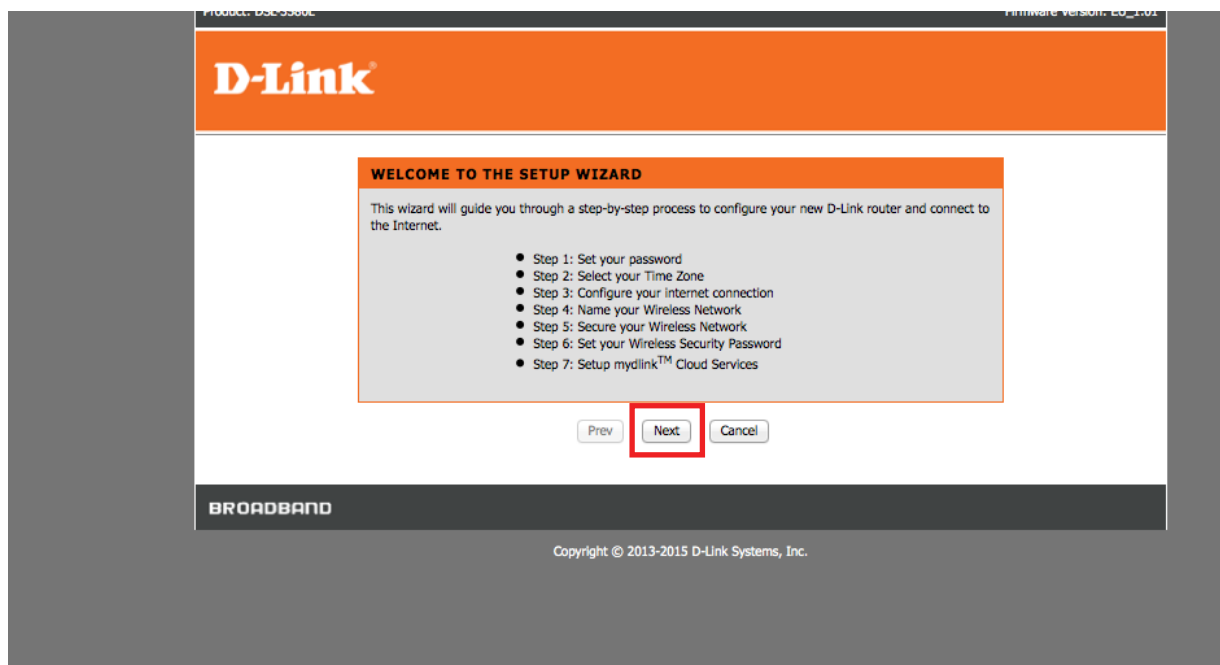

Clicca su NEXT per iniziare il wizard di configurazione del tuo DSL-3580L.