


## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO EN MODO ROUTER (RT)

- 1) Busque una toma cercana a un dispositivo preparado para Internet.

A continuación, mueva el conmutador a “Modo RT” y enchufe el GO-RTW-N300 en una toma de pared. Compruebe que el LED de alimentación ha cambiado a azul.

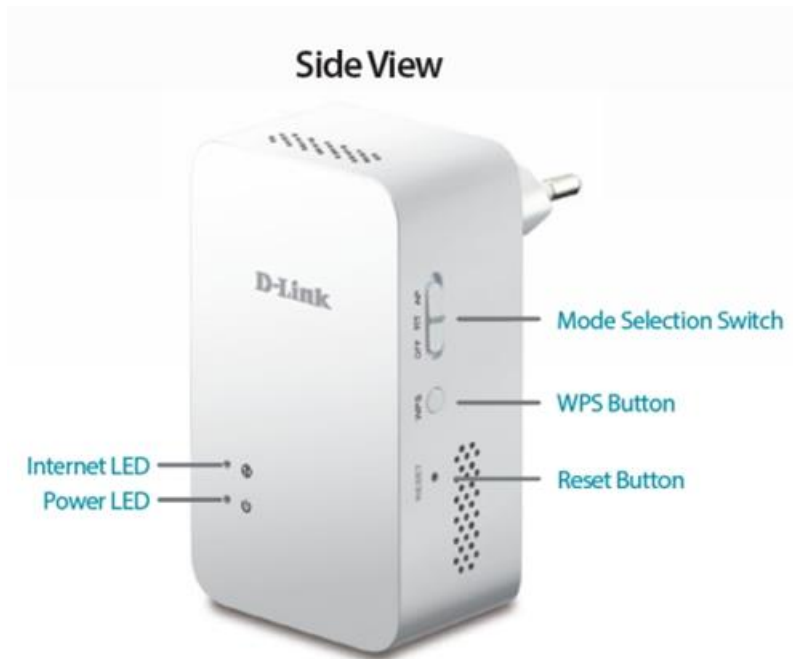


- 2) Conecte un extremo del cable en dispositivo preparado para Internet (p. ej., un módem o router) y a continuación, enchufe el otro extremo del cable en el puerto de INTERNET del GO-RTW-N300.

- 3) Enchufe otro cable Ethernet el puerto LAN del GORTW-N300 y el otro extremo del cable en el puerto del PC o puede conectarse al router de forma inalámbrica.




- 4) Desde el ordenador que ha conectado al router GO-RTW-N300 , abra un explorador de web y vaya a <http://192.168.0.1>.




Si le solicita una autenticación escriba admin como

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO EN MODO ROUTER (RT)

nombre de usuario y deje la contraseña en blanco.

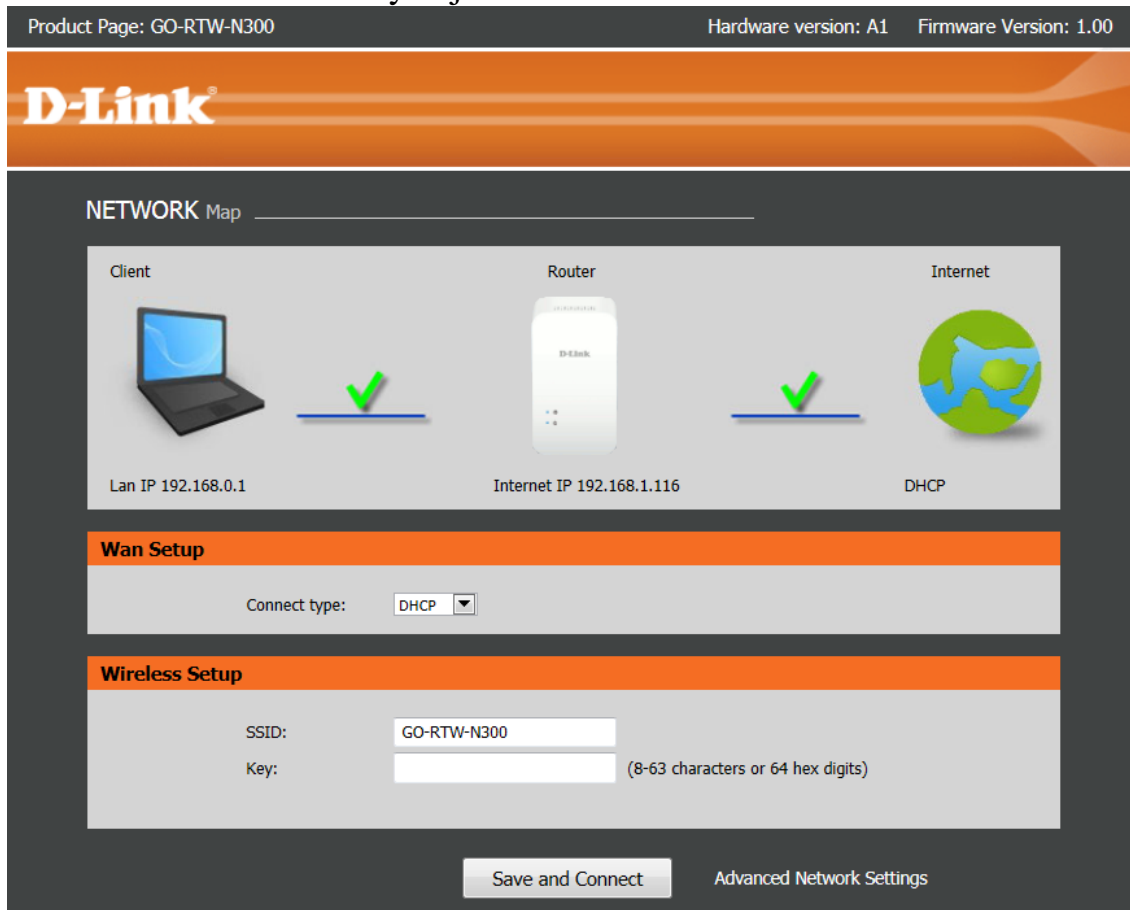

5) En la opción Wan Setup debe seleccionar el tipo de conexión a internet que brinda su proveedor de servicio de internet (ISP).

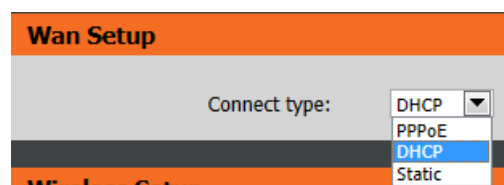

lec-  
le  
net

Existen varios tipos de conexión dependiendo directamente de su proveedor de Internet (ISP) y su Router debe estar configurado con una de estas conexiones.

Entre las más utilizadas podemos mencionar:

**DHCP Connection (Dynamic IP Address):**

Seleccione esta opción si su proveedor de internet le entrega automáticamente una dirección IP a su computador.

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO EN MODO ROUTER (RT)

## Static IP Address Connection:


Seleccione esta opción si su proveedor de internet dejó en su computador instalado una dirección IP fija, máscara de subred, puerta de enlace y servidores DNS.

## User name/Password Connection (PPPoE):

Seleccione esta opción si su conexión de internet requiere comprobar un usuario y clave para conectarse a internet.

NOTA: Si desconoce qué tipo de conexión es la que su proveedor de internet le brinda, comuníquese con ellos y solicite que le indiquen si su conexión de internet es dinámica, estática o si necesita de alguna contraseña y usuario (PPPOE).

- 6) En Wireless Setup podrá configurar el nombre de su red Inalámbrica (SSID), por defecto la red inalámbrica viene configurada con el nombre Go-RTW-N300 sin contraseña, por lo que podrá configurar una clave WPA en KEY ingresando una clave de 8 a 63 caracteres.

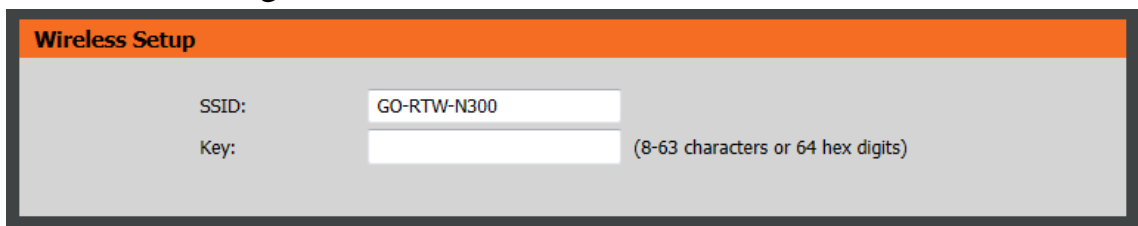

Wireless Setup	
SSID:	<input type="text" value="GO-RTW-N300"/>
Key:	<input type="text"/> (8-63 characters or 64 hex digits)

- 7) Una vez configurado guarde los cambios desde el botón Save and Connect para finalizar la configuración.

