

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MODEM

PORTE MODEM (vedi figura in basso)



LED MODEM (vedi figura in basso)



- 1 ALIMENTAZIONE**
Per collegare il modem alla presa di corrente
- 2 Tasto POWER (ON/OFF)**
Per accendere/spegnere il modem
- 3 Tasto RESET**
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica
- 4 Porta USB**
Per condividere un hard disk in rete
- 5 Porte LAN 1-2-3-4**
Per collegare il PC ed altri dispositivi al modem
- 6 Porta ADSL (DSL)**
Per collegare il modem alla presa telefonica



POWER

Acceso: l'alimentazione è presente, il modem è pronto per l'uso
Spento: il modem è spento o non collegato alla presa di corrente



LAN 1-4

Lampeggiante: è in corso una trasmissione dati su una porta LAN
Acceso fisso: un dispositivo è connesso alla porta LAN
Spento: nessun dispositivo è connesso alla porta LAN



WIRELESS

Lampeggiante: è in corso una trasmissione dati sulla rete Wireless
Acceso fisso: la rete Wireless è attiva
Spento: la rete Wireless è disattiva



USB

Lampeggiante: è in corso una trasmissione dati sulla porta USB
Acceso fisso: un dispositivo è connesso alla porta USB
Spento: nessun dispositivo è connesso alla porta USB



ADSL - DSL - BROADBAND

Lampeggiante: connessione ADSL in corso (attendere)
Acceso fisso: la linea ADSL è funzionante



INTERNET

Lampeggiante: è in corso una trasmissione dati su Internet
Acceso fisso: la connessione Internet è attiva
Spento: la connessione Internet non è attiva; verificare il collegamento alla rete telefonica

Agosto 2013 - Cod. 1271675

MODEM ADSL



GUIDA RAPIDA D'INSTALLAZIONE

MODEM D-LINK DSL-2750B



CONTENUTO DEL KIT

Questa **Guida rapida d'installazione** ti sarà molto utile per cominciare subito a navigare!

All'interno della confezione troverai tutto il materiale necessario per installare il modem e collegarlo al tuo computer. Bastano pochi, semplici passaggi per essere subito online!



Modem
D-LINK DSL-2750B



Alimentatore
Per collegare il modem alla presa di corrente



Cavo telefonico (RJ-11)
Per collegare la porta DSL del modem alla presa telefonica



Cavo Ethernet (RJ-45)
Per collegare il PC ad una delle porte LAN del modem



Filtro ADSL (RJ-11)
Per l'applicazione dei filtri, leggi con attenzione il passo 1. Ulteriori filtri possono essere acquistati in comuni negozi di telefonia o di elettronica



Adattatore tripolare
È necessario se la tua presa a muro è di tipo tripolare. Leggi con attenzione il passo 1

SCOPRI INTERNET SECURITY

Per una navigazione sicura, Infostrada ti consiglia Internet Security: una sicurezza completa per tutta la famiglia. Con Internet Security proteggi fino a 3 PC al costo di una sola licenza. Per maggiori informazioni contatta il 155 o visita il sito www.infostrada.it

PER NAVIGARE

Registrazione ADSL

Per poter navigare è necessario registrare, **solo la prima volta o in caso di modifica del servizio**, la tua **linea ADSL Infostrada**.

Dopo aver installato il modem (passi 1-3 seguenti), non devi fare altro che andare sul sito <http://registrazioneadsl.infostrada.it> e seguire le istruzioni online.

Linea Telefonica

Inserisci il numero di telefono/Identificativo della linea attiva con Infostrada:

AVANTI

Inserimento Mail

Inserisci un indirizzo e-mail al quale manderemo tutte le informazioni utili per il corretto funzionamento del servizio nonché comunicazioni su novità e promozioni a te dedicate:

AVANTI

Al termine della procedura di registrazione ricorda di **spegnere il modem** per circa 1 o 2 minuti e poi **riaccendilo**.

Scarica la Guida del modem

La Guida di configurazione del tuo modem può esserti di aiuto per:

- abilitare e disabilitare la rete Wireless
- configurare ulteriori servizi del modem
- risolvere eventuali problemi di navigazione

Puoi scaricarla dal sito www.infostrada.it:

- nel menu in alto, posiziona il mouse su **Assistenza**
- a destra, sotto **Assistenza Tecnica**, trovi il link **Guida ai modem**

1


Come applicare i filtri ai telefoni

Ti ricordiamo di **applicare un filtro ADSL a ciascun apparecchio telefonico** (telefono, cordless, fax o segreteria) di casa: l'apparecchio telefonico va collegato alla porta TEL del filtro.


Se la tua **presa a muro** è di tipo **tripolare**, utilizza l'adattatore contenuto nel kit.

Non è necessario utilizzare il filtro se alla presa telefonica è collegato solo il modem e non anche un apparecchio telefonico.

FILTRO ADSL da utilizzare con PRESE RJ-11

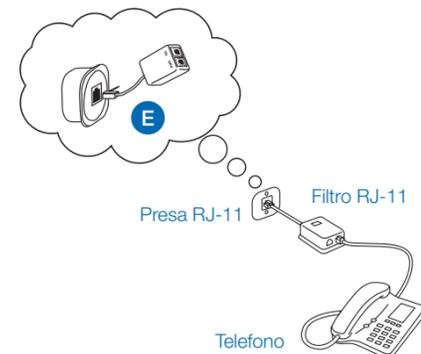

ADATTATORE TRIPOLARE da utilizzare con PRESE TRIPOLARI

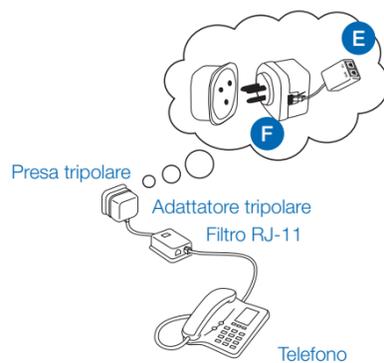

2

Collega il modem e accendilo


1. Collega il modem alla presa telefonica o al filtro in essa inserito

2. Collega il modem alla presa elettrica

3. Accendi il modem dal tasto ON/OFF sul retro

Attendi circa 1 minuto:

le luci del modem diventano verdi fisse e puoi navigare.

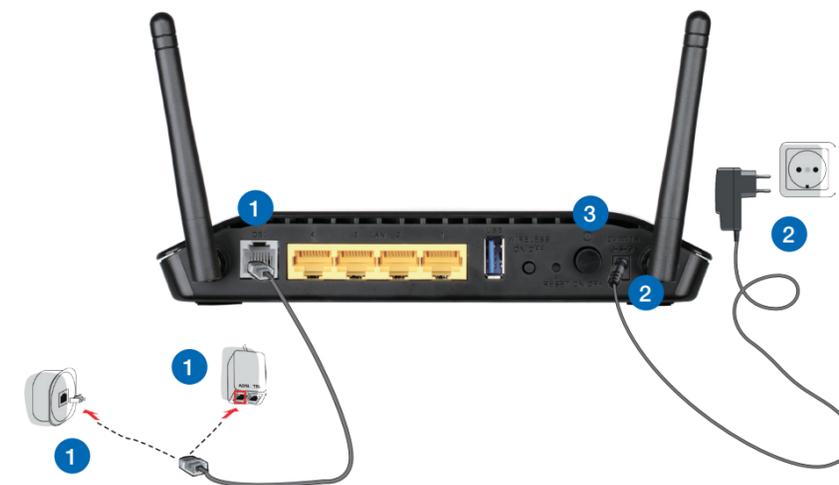

3

Collega il modem al tuo PC e naviga

Connetti il PC alla rete LAN (via cavo)...



...oppure connetti il PC alla rete Wireless (senza fili)

- 1 Cerca con il tuo PC le reti Wireless disponibili
- 2 Seleziona quella **"InfostradaWiFi-xxxxxx"** (il nome esatto è indicato nell'etichetta dietro al modem)
- 3 Quando ti viene richiesta la password, inserisci quella **WPA/WPA2** che trovi sotto al modem e clicca **Connetti**

