



mydlink™ Home

# Smart Home HD kezdőkészlet



Felügyeld és szabályozd otthonod a  
meglévő Wi-Fi hálózaton!

# Felügyeld és szabályozd otthonod



Ez az okos kis kezdőkészlet lehetővé teszi, hogy otthonodban beállíts, ellenőrizd, megfigyeld és automatizálj különböző dolgokat, bárhol is jársz éppen. A Smart Home HD kezdőkészlet tartalma egy Smart Plug (DSP-W215), egy Wi-Fi Mozgásérzékelő (DCH-S150) és egy HD Monitor (DCS-935L).

Ezek az eszközök kommunikálnak egymással, és az okostelefonodra vagy tabletedre telepített mydlink Home alkalmazással különböző módon használhatod őket. Íme néhány példa:




- A Wi-Fi Motion Sensor minden mozgást érzékel otthonodban és rögtön parancsot küld a Smart Plug okoskonnektornak, hogy az kapcsolja fel a villanyt.



- Amint mozgást érzékelt a szenzor, figyelmeztetést küld, és a Home HD monitoron keresztül valós időben követheted az otthonodban zajló eseményeket




- A Smart Plug még a bedugott elektromos készülékek fogyasztását is méri, azokat bármikor és bárhol ki- és bekapcsolhatod, akár kézi, akár automatikus módszerrel.



Ezt az okos kis eszközt azért találtuk ki, hogy életedet kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyük, és nyugodt lehess otthonod biztonsága felől. Ez a jövőbe mutató Smart Home technológia legjava.

## Könnyű beállítani


Egyszerűen töltsd le a mydlink Home alkalmazást, és a varázsló lépésről lépésre végigvezet az egyes eszközök beállításán.



Töltsd le az ingyenes **mydlink Home** alkalmazást!



Add hozzá okos eszközeid és az alkalmazás lépésről lépésre vezet majd a beállításokon.



Automatizálhatod is otthonod ütemtervek vagy időzítési szabályok beállításával. Kezeld és figyeld otthonod okostelefonodról vagy tabletedről, amikor távol vagy.

## A Te mydlink™ Home eszközöd

Kezd el otthonod automatizálását ezzel a mydlink™ Home kezdőkészlettel, és bővítsd később igényeid szerint. Az egyedülálló mydlink™ Home alkalmazás<sup>1</sup> iOS és android okostelefonra vagy tabletra is telepíthető, és az összes mydlink™ Home okos eszköz irányítható vele. Automatizált ütemterveket is beállíthatsz, amikkel otthonod okosabbá teheted.



### Készülékek ki- és bekapcsolása

Egy mozdulattal be- vagy kikapcsolhatod készülékeid iOS vagy androidos okostelefonod segítségével a mydlink™ Home alkalmazás használatával, bármerre is jársz.

### Készíts ütemterveket!


Ütemezd tetszés szerint készülékeid be- és kikapcsolását, hogy megfelelően elvégezzék a munkát távollétedben is.

### Védd meg készülékeid!

A beépített hőmérséklet-érzékelő automatikusan kikapcsolja a túlmelegedő konnektorokat, így nyugodt lehetsz készülékeid biztonsága felől<sup>2</sup>.

### Tudj mindenről, ami az otthonodban zajlik!

Automatikus üzeneteket kapsz, ha egy készülék be- vagy kikapcsol otthonodban, vagy amikor egy készülék nem megfelelő működése vagy túlmelegedése megnöveli az áramfogyasztást.

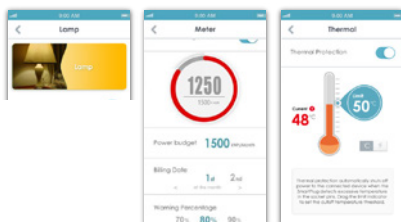

### Lásd otthonod, bárhol is jársz!

Biztonságosan figyelheted otthonod interneten keresztül okostelefonodról vagy tabletedről. Mindezt az ingyenes mydlink™ Home alkalmazás<sup>1</sup> segítségével kezelheted, amely iOS vagy androidos okostelefonra és tabletra is tölthető.



### HD

Otthonodat HD minőségben láthatod 720p felbontásban. Így minden részletet pontosan látsz, még ránközelítve is.

### Láss a sötétben is!

A beépített éjjellátó funkció segítségével akár 5 méter távolságra is elláthatasz teljes sötétben.

### Mozgás- és hangérzékelés

Az alkalmazás testreszabott üzeneteket küld, ha mozgást vagy hangot érzel.

Nincsenek rejtett költségek. Tényleg.



### Érzékeli a mozgást


A passzív infravörös (PIR) mozgásérzékelő szinte teljesen kizárja a hamis riasztásokat, és csak akkor figyelmeztet, amikor arra tényleg szükség van.

### Nagy lefedettség

A mozgást akár 8 méteres távolságból is érzékeli (100° horizontális, 80° vertikális látószög).

### Tudj mindenről, ami az otthonodban zajlik!

A rendszer automatikus üzeneteket küld, amint mozgást érzékel.

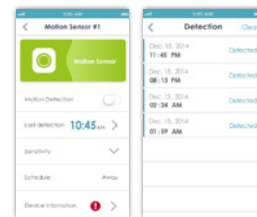

## Műszaki jellemzők

### DSP-W215 Smart Plug

Eszköz csatlakoztatása	• 802.11b/g/n vezeték nélküli csatlakozás WPA/WPA2 titkosítással	• WPS gomb / újraindító gomb
LED-ek	• energiaállapot-jelző/státuszjelző	
<b>Funkciók</b>		
Támogatott funkciók	• intelligens távvezérlés • Push üzenetek • Energiafelhasználási adatok	• Áramellátás ütemezése • Túlmelegedés elleni védelem
<b>Fizikai jellemzők</b>		
Méreték	• 96,5 X 62 X 76,7 mm	
Súly	• 180 g (EU)	• 173 g (UK)
Teljesítmény	• bemeneti: 100-240 V AC	
Maximális terhelhetőség	• 16 A, 250 V	
Energiafogyasztás	• max.5 W	
Hőmérséklet	• üzemi: 0-40 °C	• tárolási: -20-65 °C
Páratartalom	• üzemi: 10-90% nem kondenzálódó	• tárolási: 5-95% nem kondenzálódó
Tanúsítványok	• FCC	• UL

### DCH-S150 Wi-Fi Mozgásérzékelő

Eszköz csatlakoztatása	• 802.11b/g/n vezeték nélküli csatlakozás WPA/WPA2 titkosítással	• WPS gomb / reset gomb
LED	• státusz/ WPS jelzése	
PIR érzékelő	• 8 méteres érzékelési tartomány (100° horizontális, 80° vertikális)	
Antennák	• egy belső antenna	
Csatlakozó típusa	• régiófüggő	
<b>Fizikai jellemzők</b>		
Méreték	• 58 x 54 x 43,5 mm	
Súly	• 80 g	
Teljesítmény	• bemeneti: 220-240 V AC 50/60 Hz	
Hőmérséklet	• üzemi: 0-40 °C	• tárolási: -20-65 °C
Páratartalom	• üzemi: 10-90% nem kondenzálódó	• tárolási: 5-95% nem kondenzálódó
Tanúsítványok	• FCC, CE	• UL, CE/LVD

### DCS-935L Monitor HD

Kamera hardverprofil	• 1/4" megapixel progresszív CMOS szenzor • 5 méteres IR megvilágítási távolság • minimum fényerősség szükséglet: 0 lux bekapcsolt IR LED-ekkel • beépített Infrared-Cut Removable (ICR) szűrő modul • 4x-es digitális zoom • lencsék: fix hosszúságú 2,38 mm • apertúra: F2.4	• betekintőszög: • 78,44° horizontális • 47,9° vertikális • 85,98° diagonális • minimális objektum távolság: 434 mm • záridő: 1/7,5 - 1/24000 s • beépített mikrofon
Képfunkciók	• időbélyeg és képfeliratozási lehetőség	• beállítható mozgásérzékelési terület (ablak)
Videó tömörítés	• egyidejű H.264/MJPEG tömörítés	• JPEG állóképek
Videó felbontás	• 1280 x 720, 30 fps mellett	
Audió tömörítés	• AAC	• G.711
Csatlakozás	• 802.11b/g/n vezeték nélküli csatlakozás WEP/WPA/WPA2 titkosítással	

### Különleges jellemzők

Események kezelése	• mozgásérzékelés	• hangérzékelés
--------------------	-------------------	-----------------

### Általános jellemzők

Méreték	• 58,0 x 84,5 x 124,9 mm	
Súly	• 160 g	
Teljesítmény	• 5 V DC 1.2 A, 50/60 Hz	
Energiafogyasztás	• max. 3,5 W	
Hőmérséklet	• üzemi: 0-40 °C	• tárolási: -20-70 °C
Páratartalom	• üzemi: 20-80% nem kondenzálódó	• tárolási: 20-80% nem kondenzálódó
Tanúsítványok	• CE • CE LVD	• FCC Class B • C-Tick

<sup>1</sup> A mydlink™ Home alkalmazás elérhető minden 6.0 feletti iOS operációs rendszerrel rendelkező iPod touch, iPhone és iPad készülékre valamint 4.0 vagy afélettei verziójú Androidos készülékre.

<sup>2</sup> A hőmérséklet-érzékelő a bedugott készülékek hőmérsékletét a csatlakozó villamos érintkezésén méri.



**További információ: [www.dlink.com](http://www.dlink.com)**

A D-Link európai központja, D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London, NW10 7BX. A műszaki jellemzők figyelemzetés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk. A D-Link a D-Link Corporation és tengerentúli leányvállalatai bejegyzett védjegye. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak. ©2014 D-Link Corporation. Minden jog fenntartva. E&OE.

Frissítve: 2015. január

**D-Link**<sup>®</sup>  
Home is where the SMART is