

DCH-S161

Sensor de fuga de agua Wi-Fi



Aspectos destacados



Alertas de detección de agua
Notificación instantánea cuando se detecta agua¹



Alimentación por batería
Dura hasta 1,5 años con 2 pilas AA²



Compatible con Smart Home
Funciona con mydlink Smart Home Devices, el asistente de Google e IFTTT³

Su casa, siempre a un clic.

El sensor de fuga de agua Wi-Fi mydlink™ (DCH-S161) está diseñado para brindarle mayor tranquilidad. La batería ² permite instalar el sensor en cualquier lugar para detectar fugas de agua antes de que se convierta en una inundación grave. Si se activa el sensor de agua, sonará una alarma de 90 dB y un LED parpadeará para avisarle de forma auditiva y visual mientras recibe una notificación emergente en su móvil. Las notificaciones instantáneas a su dispositivo móvil le permiten controlar su casa mientras está fuera. DCH-S161 se conecta a su router Wi-Fi actual, sin necesidad de un hub, es compatible con cualquier router u operadora. Además, puede configurar políticas para activar otros dispositivos domésticos conectados siempre que DCH-S161 detecte agua. También puede recibir alertas de audio de Google Assistant a través de la aplicación de su smartphone, altavoces inteligentes o dispositivos de Google Home para saber si hay una fuga de agua, incluso si está demasiado lejos como para escuchar la alarma del sensor de agua.

Cable de detección especialmente diseñado

El sensor de detección de agua suministrado con DCH-S161 está diseñado específicamente para detectar el contacto con el agua. Cuando se detecta agua, el sensor activará una sirena y un LED de alarma para que pueda oír y ver la alerta, al tiempo que recibirá una notificación push en su móvil. El sensor se encuentra al final de un cable de 1,8 m, lo que permite colocar el sensor en cualquier lugar conveniente.


Hágalo todo con la aplicación mydlink

Puede configurar rápidamente su DCH-S161 con la aplicación mydlink para smartphone o tableta. Una vez configurado, puede recibir notificaciones instantáneas en su móvil cuando se detecte una fuga. Con los productos compatibles mydlink, puede establecer reglas de automatización a través de la interacción y la programación. La función de un toque le permite activar con un solo clic el modo de privacidad, para que la cámara desconecte el streaming y la grabación cuando esté en casa. Esto le permite configurar la cámara para cuando esté en casa o sale de ella y desea activar la videovigilancia.

Características

- ◆ Notificación instantánea y alarma de audio cuando se detecta una fuga
- ◆ Sirena de 90 decibelios integrada
- ◆ Funciona con pilas², no es necesario conectarlo a una toma de corriente
- ◆ Se conecta a la red Wi-Fi de su casa
- ◆ Cable largo de 1,8 m para una colocación flexible
- ◆ Compatible con los dispositivos mydlink Smart Home³, Compatible con los dispositivos mydlink Smart Home³, Google Assistant e IFTTT
- ◆ Reciba alertas de audio de Google Assistant, así como de los altavoces y pantallas inteligentes de Google Home.

Imágenes del producto

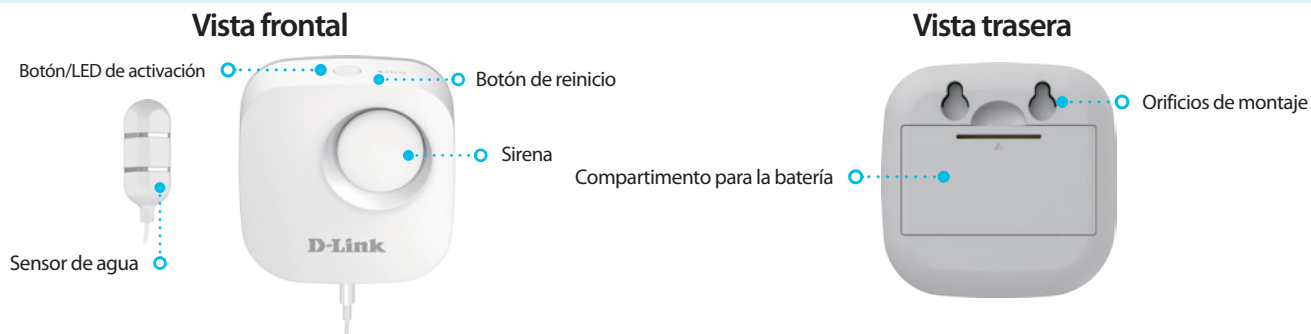

Especificaciones técnicas

General		
Interfaces de dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11n/g inalámbrico • Botón de activación 	<ul style="list-style-type: none"> • Botón de reinicio
LED	<ul style="list-style-type: none"> • Estado 	
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11n 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11g
Rango de frecuencia inalámbrica	<ul style="list-style-type: none"> • 2,4 GHz a 2,4835 GHz 	
Sensor de agua	<ul style="list-style-type: none"> • 1,8 m 	
Antenas	<ul style="list-style-type: none"> • 1 antena interna 	
Volumen de la alarma	<ul style="list-style-type: none"> • 90 dB 	
Funcionamiento		
Cifrado inalámbrico	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2) 	
Funciones compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • Google Assistant • IFTTT 	<ul style="list-style-type: none"> • Notificaciones al móvil
Administración de dispositivos	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación mydlink 	
Características físicas		
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 68 x 68 x 31 mm 	
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo: 60 g ± 5 g 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor: 17 g ± 5 g
Energía	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pilas AA 	
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento: 0 a 40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: -20 a 65 °C
Humedad (unidad principal)	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación 	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • FCC, IC, CE 	

¹ Este producto está destinado exclusivamente a ayudar a reducir los daños causados por una fuga de agua. D-Link declina toda responsabilidad por cualquier daño por agua que ocurra como resultado de un mal funcionamiento de este producto.

² 1,5 años de duración de la batería en modo de espera sin detecciones.

³ Visite mydlink.dlink.com para obtener más información sobre los productos mydlink compatibles con Smart Home.

⁴ Consulte en la página de la tienda de la aplicación si su dispositivo es compatible.



Más información en: eu.dlink.com



Actualizado en enero de 2019