


D-Link®

DVA-5593

GUIDA RAPIDA

**Configurazione
numero VoIP Tiscali**

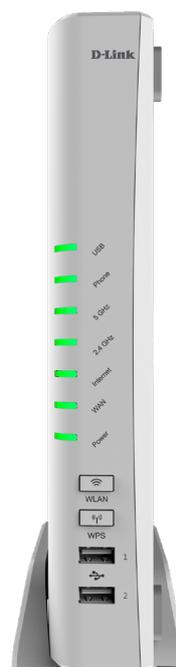

Configurazione numero VoIP Tiscali

Questa guida vi mostrerà come configurare il router **D-Link DVA-5593** per l'utilizzo di un numero VoIP Tiscali

Per una semplice configurazione del proprio numero di telefono VoIP si consiglia di seguire la procedura guidata che può essere riattivata cliccando sul pulsante in alto a sinistra della interfaccia di configurazione dell'apparato.



Scegliere la voce **Configurazione guidata**.



Fatto questo configurare la schermata **Servizio VoIP** come indicato nell'immagine a lato.

srvmi.p.ims.tiscali.net

Porta 5060

srvmi.p.ims.tiscali.net

ims.tiscali.net

Linee Entrambe

0039[numero di telefono]

0039[numero di telefono]@ims.tiscali.r

[chiave SIP]

Mostra password

Se è necessario effettuare una configurazione più dettagliata, saltare questo passo e utilizzare la "Vista Avanzata" più tardi.

Indietro Salta Avanti

Si ricorda che il valore della **chiave SIP** deve essere fornito dall'operatore telefonico ed è univoco per ogni contratto telefonico. Come nome utente SIP usare: **0039[numero di telefono]@ims.tiscali.net**