


D-Link®

DVA-5593

GUIDA RAPIDA

Configurazione
Rete Tiscali

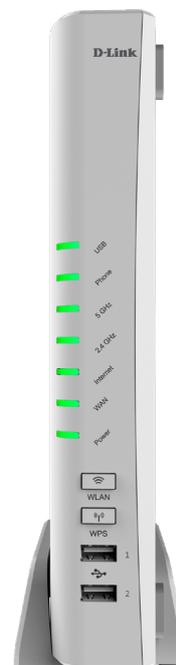


Configurazione della Rete Tiscali

Questa guida vi mostrerà come configurare il router **D-Link DVA-5593** per l'utilizzo di una connessione Tiscali.

Si basa sull'uso della procedura guidata di configurazione, quindi nel caso in cui la si fosse terminata riattivarla cliccando sul pulsante in alto a sinistra della interfaccia di configurazione dell'apparato.



Scegliere la voce **Configurazione guidata**.

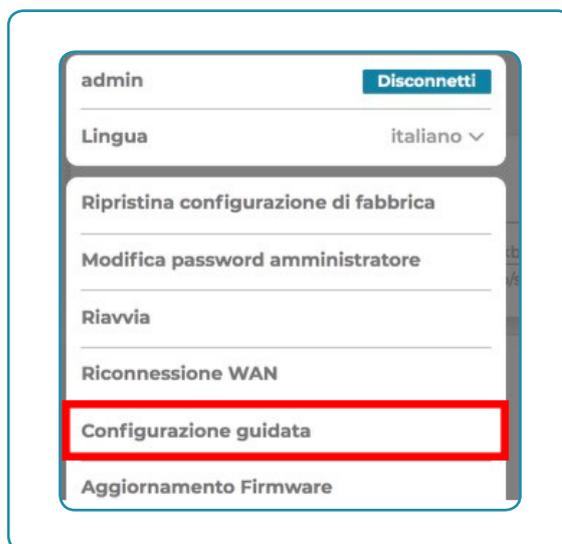

Il primo passo richiesto è la configurazione della password di accesso all'interfaccia di amministrazione del router.



Vi consigliamo di non trascurare questa scelta, effettuandola in modo oculato, per evitare possibili attacchi virus all'apparato.

Come secondo passo bisogna configurare la connessione dati.

Per effettuarla dovrete conoscere quale tipo di linea avete, nello specifico se è una **ADSL** o **VDSL** ed aver richiesto al vostro operatore telefonico il nome utente e la password di accesso.

Nel caso in cui la vostra sia una connessione **ADSL** copiate i parametri come nell'immagine a lato.

Al posto di **[username]** e **[password]** inserite i valori rilasciati dal vostro provider:

Internet Service Provider

Prego selezionare il tuo Internet Service Provider
Per favore collega il cavo Internet

Provider internet (ISP) ▼

Nazione Italy ▼

Provider (ISP) Tiscali ▼

Inserire nome utente e password

Mostra password

Indietro
Salta
Avanti

Nel caso in cui la vostra sia una connessione **VDSL** (FTTC) seguite le indicazioni a lato.

Anche in questo caso al posto di **[username]** e **[password]** inserite i valori rilasciati dal vostro provider:

Internet Service Provider

Prego selezionare il tuo Internet Service Provider
Per favore collega il cavo Internet

Provider internet (ISP) ▼

Nazione Italy ▼

Provider (ISP) Tiscali Vdsl ▼

Inserire nome utente e password

Mostra password

Indietro
Salta
Avanti

Il terzo passo riguarda la configurazione del servizio di telefonia **VoIP**.

Per completarlo serve un dato fondamentale, univoco per ogni connessione, che va richiesto all'operatore telefonico, indicato nell'immagine a lato come **[chiave SIP]**.

Inoltre, come nome utente SIP dovreste usare :
0039[numero di telefono]@ims.tiscali.net

Per i rimanenti campi copiare i valori indicati nell'immagine a lato:

The image shows a configuration form for SIP service. It contains several input fields and a dropdown menu. The fields are pre-filled with the following values:

- srvmi.p.ims.tiscali.net
- Porta: 5060
- srvmi.p.ims.tiscali.net
- ims.tiscali.net
- Linee: Entrambe (with a dropdown arrow)
- 0039[numero di telefono]
- 0039[numero di telefono]@ims.tiscali.r
- [chiave SIP]

There is a checkbox labeled "Mostra password" which is checked. Below the checkbox, there is a note: "Se è necessario effettuare una configurazione più dettagliata, saltare questo passo e utilizzare la "Vista Avanzata" più tardi."

At the bottom of the form, there are three buttons: "Indietro" (grey), "Salta" (grey), and "Avanti" (blue).